
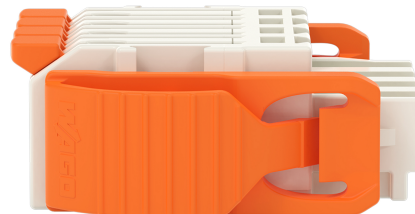




Datový list | Obj. č.: 2734-1104/038-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Páčka; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rozteč 3,5 mm; 4pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Boční blokovací západky; 1,50 mm²; Světle šedá

<https://www.wago.com/2734-1104/038-000>

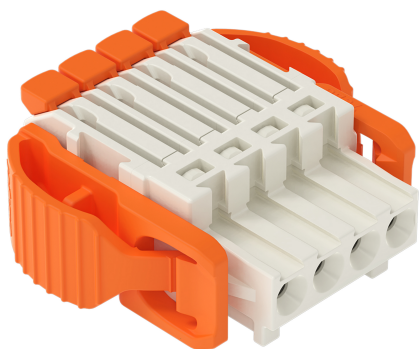

Barva: ■ Světle šedá

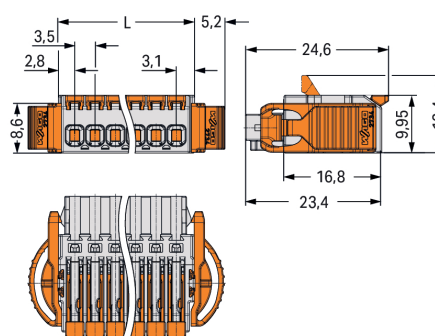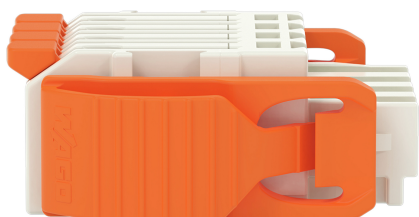

$$L = (\text{počet pólů} \times \text{rozteč}) + 2,4 \text{ mm}$$

Female connector, 2734 Series, 0 ° conductor exit to connection direction

This female connector (item number 2734-1104/038-000) simplifies electrical installations. Conductors should only be connected to this female connector if their strip length is between 9 and 10 mm . Featuring one conductor terminal along with Push-in CAGE CLAMP®, this connector is highly versa-

tile. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Dimensions: (26.8 x 13.5 x 24.6) mm (width x height x depth). This female connector is suitable for conductor cross sections ranging from 0.14 mm² to 1.5 mm².

The contact surface is coated with tin.

Poznámky	
Bezpečnostní informace	MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM obsahuje konektory bez spínacího výkonu podle normy DIN EN 61984. Při používání v souladu s určením se tyto konektory nesmějí připojovat/odpojovat pod napětím nebo zátěží. Obvod by měl být řešený tak, aby pájecí kontakty konektoru, kterých se lze dotknout, nebyly v rozpojeném stavu pod napětím.
Varianty:	Jiný počet pólů Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/ .

Elektrické údaje			
Návrhové hodnoty podle		IEC/EN 60664-1	
Kategorie přepětí	III	III	II
Stupeň znečištění	3	2	2
Jmenovité napětí	160 V	160 V	320 V
Jmenovité rázové napětí	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Jmenovitý proud	10 A	10 A	10 A

Atesty podle		UL 1059	
Skupina použití	B	C	D
Jmenovité napětí	300 V	-	300 V
Jmenovitý proud	10 A	-	10 A

Atesty podle		CSA	
Skupina použití	B	C	D
Jmenovité napětí	300 V	-	300 V
Jmenovitý proud	10 A	-	10 A

Údaje o připojení	
Připojovací body	4
Celkový počet potenciálů	4
Počet typů připojení	1
Počet úrovní	1

Připojení 1	
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Plný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 26 ... 14 AWG
Plný vodič; připojení přímým zasunutím	0,34 ... 1,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,14 ... 1,5 mm² / 26 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	0,14 ... 0,75 mm²
Jemně laněný vodič; s neizolovanou dutinkou	0,14 ... 1 mm²
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců
Počet pólů	4
Směr připojení vodiče ke směru spojení	0°

Fyzické údaje	
Rozteč	3,5 mm / 0.138 palců
Šířka	26,8 mm / 1.055 palců
Výška	13,5 mm / 0.531 palců
Hloubka	24,6 mm / 0.969 palců

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance	2734-1104/038-000		

Documentation


Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	

CAD/CAE-Data


CAD data			
2D/3D Models	2734-1104/038-000		

Pokyny k instalaci


Připojení vodiče

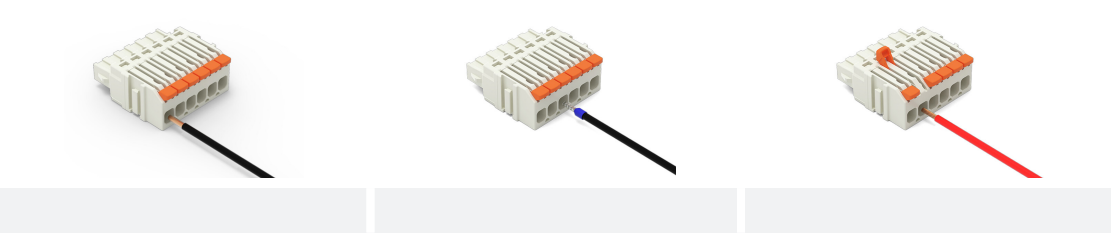

Uvolnění vodiče

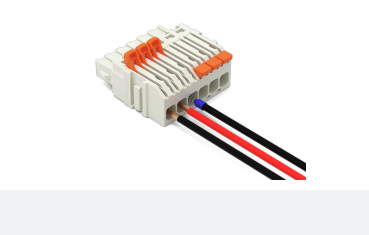

Zkoušení

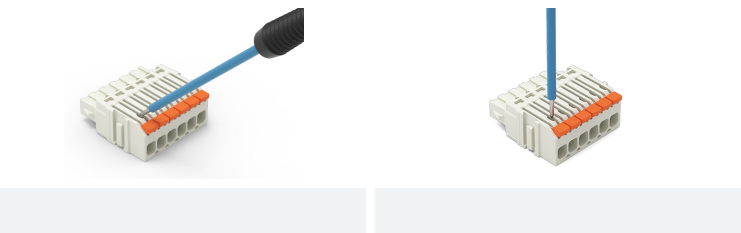

Značení

