


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724

Blue e+ ventilátor s filtrem

Stát: 7.4.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.724 - Blue e+ ventilátor s filtrem

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 1160 m³/h, krytí standardně IP 54.

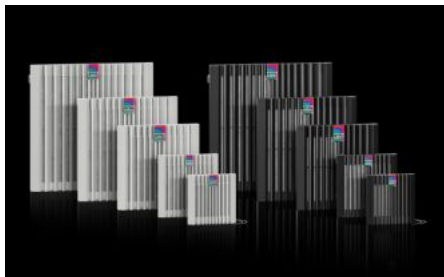

Funkce

Obj. č.	SK 3239.724
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Ventilátory s filtrem s diagonálním ventilátorem mají stabilnější tlakovou charakteristiku a poskytují konstantnější výkon. Diagonální směr proudění vzduchu zajišťuje rovnoměrnější ochlazování rozváděčové skříně.
Výhody	Nejvyšší vzduchový výkon díky skládaným filtrům ve stavu při dodání Snadná výměna filtru díky novému otevíracímu mechanismu na lamelové mřížce Rychlejší montáž na skříň díky optimalizovaným zaklapávacím háčkům Technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní větrání rozváděče díky větší stabilitě tlaku Montáž bez použití nářadí
Materiál	Plast
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
Ventilátor	Axiální, stejnosměrný motor
Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)	při DC: 100 m ³ /h

Funkce

Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)	při DC: 110 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. filtru z netkané textilie	při DC: 75 m³/h
Aerodynamický výkon s příslušným výstupním filtrem vč. skládaného filtru	při DC: 92 m³/h
Jmenovité provozní napětí	24 V (DC)
Jmenovitý elektrický příkon Pel	při DC: 5,7 W
Jmenovitý proud max.	při DC: 0,27 A
Rozměry	Šířka: 204 mm Výška: 204 mm Hloubka: 105 mm
Instalační hloubka	84 mm
Montážní výřez	Šířka výřezu: 177 mm Výška výřezu: 177 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou IP56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
Stupeň krytí NEMA	Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem Typ 3 Type 3R Type 4 Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 2 A
Poznámka	U ventilátoru s filtrem 3237.XXX je elektrické připojení provedeno pomocí 2 vodičů (délka cca 300 mm), které jsou součástí zařízení. U všech ostatních ventilátorů s filtrem pomocí pružinové svorky.
Rozsah provozních teplot	-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	při DC: 51 dB(A)

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.78
Brutto hmotnost	0.989
Číslo celní sazby	84145915
EAN	4028177998179
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Schválení

Schválení	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě