

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WT

DOWNLIGHT SLIM ALU DALI | Velmi tenká podhledová svítidla s hliníkovým pouzdem, světelnou účinností až 100 lm/W a technologií DALI-2.



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami
- Všeobecné osvětlení
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Chodby
- Vestibuly
- Prodejny

Výhody výrobku

- Malá instalační hloubka
- Vysoce univerzální díky volitelné úrovni CCT a výkonu (Multi Color – Multi Lumen)
- Velmi homogenní rozptyl světla
- Externí předřadník s 3pólovým průchozím kabelem pro flexibilitu a snadnou instalaci
- Možnost nouzového osvětlení díky nouzovému modulu LEDVANCE
- Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly používajícími úsporné zářivky)

Vlastnosti výrobku

- Včetně externího předřadníku DALI-2
- Velmi tenké hliníkové pouzdro s výškou pouhých 23 mm
- Vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W
- Funkce Multi Lumen: volitelné stupně výkonu
- Funkce Multi Color: 3 000 K a 4 000 K
- Třída ochrany: IP44



- Svítidlo dostupné v 5 velikostech pro různé výřezy
- Životnost (L70/B50): 50 000 h (teplota při $T_a = 40\text{ °C}$)


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	19 W / 10,5 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	84/50 mA
Náběhový proud	5.13 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	26 µs
Max. počet svítidel na jistič B16	64
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	40
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	64
Účinník λ	> 0,95
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver
Rozhraní pro stmívání	DALI-2 / IoT

Fotometrická data


Světelný tok	2000 lm / 1150 lm
Světelná účinnost	105 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc _m
Svítivost	-
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	90 °




DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
830 WT



DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
840 WT



DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
830 WT




DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS
840 WT

Adjustable attributes

Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Světelná účinnost
19 W	3000 K	2000 lm	105 lm/W
19 W	4000 K	2000 lm	105 lm/W
10.5 W	3000 K	1150 lm	105 lm/W
10.5 W	4000 K	1150 lm	105 lm/W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	217,00 mm
Výška	23,00 mm
Váha výrobku	470,00 g



DL SLIM ALU DA D205 V

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 4pólová (L,N, DA+, DA-)
Druh ochrany	IP44/IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	DALI2
Připraveno pro IoT	Podpora datového typu DALI, díl 251, 252, 253 ¹⁾
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Montážní průměr	205 mm

Montážní hloubka	23.0 mm
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

1) Internet věcí. Podporuje přenos dat přes bránu do cloudových monitorovacích platforem, jako je LEDVANCE VIVARES Cloud.

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	35000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	450 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 10 %
EP - Délka	164 mm
EP - Šířka	45 mm
EP - Výška	25 mm
Doporučený předřadník	DR DALI-P-30/220-240/700

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ nouzového osvětlení (EL)	Součástí je ovladač s certifikací EL (provoz 0 Hz / DC) pro centrální provoz z baterie / Volitelná EL jednotka (baterie a regulátor) pro decentralizovaný provoz je k dispozici samostatně
Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné
Výkon v nouzovém režimu	2 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	190 lm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
EPD	LEDV-00050-V01.01-EN
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Přidána funkce	MULTI SELECT / VIVARES
----------------	------------------------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
	DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854476037

Výbava / příslušenství

– Dostupná příslušenství pro povrchovou montáž

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DOWNLIGHT SLIM ALU DALI
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G11207793
	Právní informace	LSI G11226725 DL SLIM ALU
	Právní informace	DL SLIM ALU
	Právní informace	Legal insert DL UNIV
	Prohlášení o shodě	DL SLIM ALU
	Prohlášení o shodě UKCA	DL SLIM ALU
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires
	EPD	EPD EN DOWNLIGHT SLIM ALU DALI





Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Soubor IES (IES)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Soubor LDT (Eulumdat)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Soubor LDT (Eulumdat)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Soubor ULD (DIALux)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Soubor ROLF (RELUX)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Soubor UGR (tabulka UGR)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Soubor UGR (tabulka UGR)	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Křivka rozložení světla typu kužel	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Křivka rozložení světla typu kužel	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
	Křivka rozložení světla typu polární	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 830 WT
	Křivka rozložení světla typu polární	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	Downlight Slim Alu MS
	CAD STEP 3D	DL SLIM ALU DN205 MS

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854441950	Folding box 1	57 mm x 222 mm x 222 mm	558.00 g	2.81 dm³
4099854441967	Shipping box 10	457 mm x 300 mm x 246 mm	6033.00 g	33.73 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

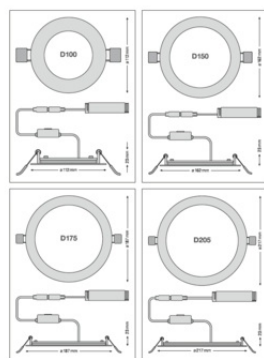

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.