



η_{ef} (lm/W)
87-106

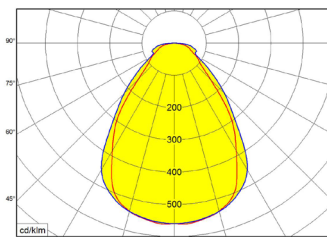

SBL KN

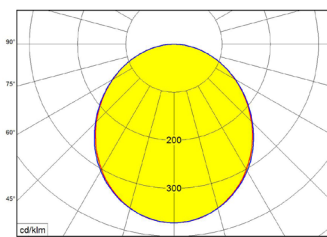

SBL KO

LED svítidla

Těleso:

Eloxovaný či lakovaný hliníkový profil (volitelné barvy viz str. 95)

Optický systém:

KN - mikroprizmatický kryt

KO - opálový PS kryt

Varianty svítidel:

SBL ... svítidlo s vypínačem v čele, eloxovaný povrch

SBL /X ... svítidlo bez vestavěného vypínače

SBL /Rsvítidlo pro spojování do řad

SBL /RSTART - počáteční svítidlo řady

SBL /RCONT - svítidla uvnitř řady

SBL /REND - koncové svítidlo řady

Spojky nesvítlí - nejsou osazeny LED čipy.

Aplikace:

Svítidlo pro použití ve společenských nebo bytových prostorech

Možnost instalace do závěsných sestav

Příslušenství:

SBLSPOJK - spojka kříž pro SBL/R, vč. el. propojení, elox

SBLSPOJP - spojka přímá pro SBL/R, elox

SBLSPOJR - spojka rohová pro SBL/R, vč. el. propojení, elox

SBLSPOJT - spojka T pro SBL/R, vč. el. propojení, elox


ZH/UNI4 - závěsná sada (jedna sada pro 2 svítidla)

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	×	×	×	×
●	○	○	×	×	×	×	×	×

● standard






○ volitelné

× nelze

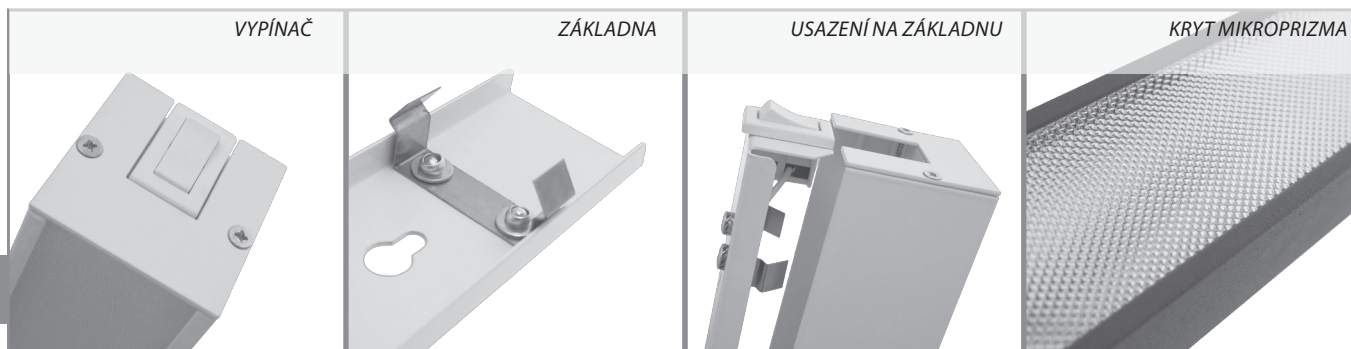

Kódové označení svítidla: SBL4000LKN3/B/R

SBL	4000	L	KN	3	/B	/R
Typ svítidla						
Výkon svítidla						
Délka korpusu						
S = 600 mm						
M = 1200 mm						
L = 1500 mm						
Kryt svítidla:						
KN - mikroprizmatický						
KO - opaléový PS kryt						
Teplota chromatičnosti						
3 = 3000K,						
4 = 4000K,						
Provedení:						
X = bez vypínače						
B – bílá						
C – černá						
Montáž do řady						

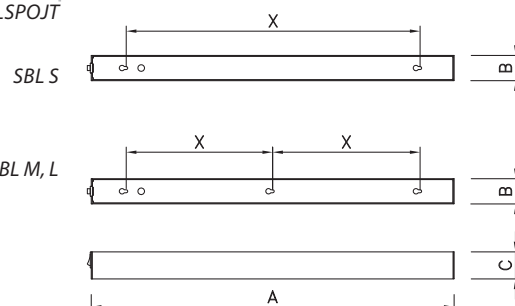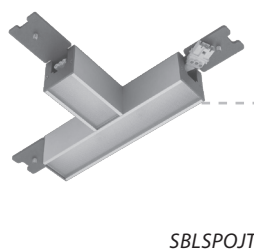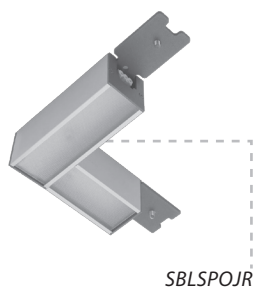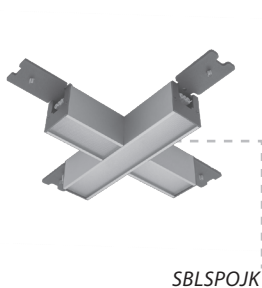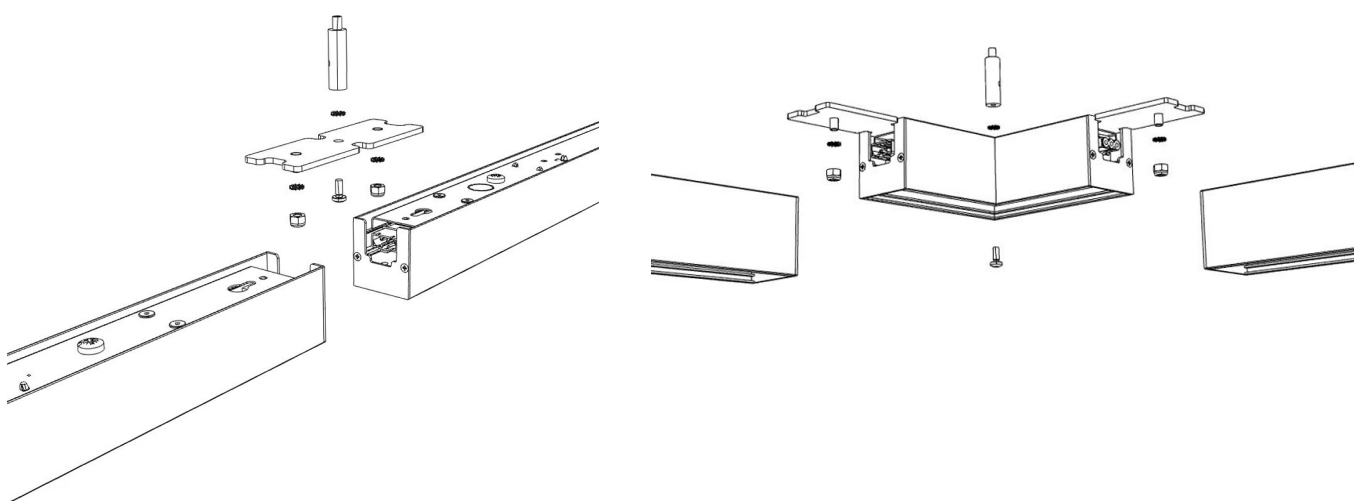

SBL	W	lm		A	B	C	X	kg
		KO	KN					
SBL1500S	15	1 300	1 500	605	42	45	490	0,9
SBL3000M	29	2 700	3 000	1 185			545	1,2
SBL4000L	35	3 300	3 700	1 485			693	1,5

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.