

Xilo





Series of ceiling lamps for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, dark grey or dark brown, transparent tempered glass diffuser.

Versions fitted with an additional satin acrylic decorative diffuser in exterior.



Serie de plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, gri închis sau maro închis, dispersor din sticlă temperată transparentă.

Versiuni prevăzute cu un dispersor decorativ suplimentar din acril satinat la exterior.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone scuro, diffusore in vetro temperato trasparente. Versioni dotate di un diffusore decorativo aggiuntivo in acrilico satinato all'esterno.

Плафоны для наружного применения, оснащённые светодиодами LED COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый, тёмно-серый или тёмно-коричневый цвет, прозрачный рассеиватель из закалённого высокопрочного стекла. Версии оснащены дополнительным сатиновым декоративным акриловым рассеивателем с внешней стороны.

Mennyezeti lámpa testek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, matt fehér, sötét szürke, sötét barna színű, áttetsző üveg diszperzór.

Egyes modellek kívül szatin akril diszítéssel vannak ellátva.

Серия таванно освещение за экстериор, оборудована със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисана в электростатично поле в матово бяло, тъмносиво или тъмнокафяво, дифузер от прозрачно от закалено стъкло.

Версии с допълнителен декоративен дифузер от сатенен акрилен отвън.



Séria exteriérových stropných svietidiel s LED COB, hliníková štruktúra s podtlakovým osvetlením v ráme elektrostatická biela matná, sivá alebo hnedá, disperzná sklenená priehľadná. Verzie vybavené dodatočným saténovým akrylátovým dekoratívnym difúzorom v zvonka.







CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90338	3000K	 Sand White	On/Off
90339	3000K	 Dark Grey	
90340	3000K	 Dark Brown	
90341	4000K	 Sand White	
90342	4000K	 Dark Grey	
90343	4000K	 Dark Brown	
LED type		Bridgelux COB LED, 1 pcs	
Input voltage		100-240V, 50/60Hz	
Power		9W	
Lumen source/system		3000K: 896 lm/687 lm	
		4000K: 935 lm/756 lm	
Optic		18°	
CRI		≥80	






CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90344	3000K	 Sand White	On/Off
90345	3000K	 Dark Grey	
90346	3000K	 Dark Brown	
90347	4000K	 Sand White	
90348	4000K	 Dark Grey	
90349	4000K	 Dark Brown	
LED type		Bridgelux COB LED, 1 pcs	
Input voltage		100-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		3000K: 1596 lm/1237 lm	
		4000K: 1756 lm/1360 lm	
Optic		25°	
CRI		≥80	



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90350	3000K	 Sand White	On/Off
90351	3000K	 Dark Grey	
90352	3000K	 Dark Brown	
90353	4000K	 Sand White	
90354	4000K	 Dark Grey	
90355	4000K	 Dark Brown	
LED type		Bridgelux COB LED, 1 pcs	
Input voltage		100-240V, 50/60Hz	
Power		6W	
Lumen source/system		3000K: 640 lm/518 lm	
		4000K: 702 lm/570 lm	
Optic		15°	
CRI		≥80	

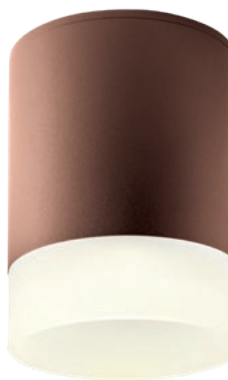

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Code	CCT	Finishing	Control
90356	3000K	 Sand White	On/Off
90357	3000K	 Dark Grey	
90358	3000K	 Dark Brown	
90359	4000K	 Sand White	
90360	4000K	 Dark Grey	
90361	4000K	 Dark Brown	
LED type		Bridgelux COB LED, 1 pcs	
Input voltage		100-240V, 50/60Hz	
Power		15W	
Lumen source/system		3000K: 1596 lm/1276 lm	
		4000K: 1756 lm/1410 lm	
Optic		27°	
CRI		>80	

