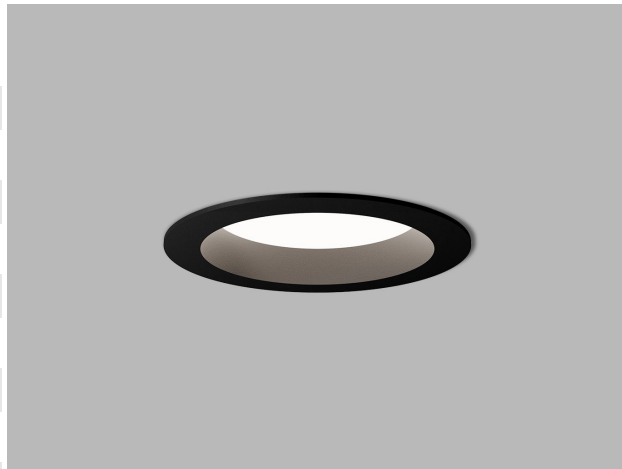


Objednací číslo: LED2 2235253D**Svítidlo KAPA 14, B DALI/PUSH DIM 12W
3000K/3500K/4000K zápusťná černá - LED2
Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	53
Třída ochrany	II
Úhel záření	90°
Životnost	50000h
Index podání barev	80
Průměr v mm	145
Ochrana IP	IP54
Světelný tok	1350lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Barva světla	nastavitelná bílá (CCT)
Max. příkon světelného zdroje	12W
Výkon	12W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	320mA
Včetně světelného zdroje	ano
Barva	černá
Kolekce	KAPA
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Energetická účinnost	E
Pro prostor o velikosti	<6 m ²
Montážní otvor v mm	120
Stmívatelné	ano, DALI
Hmotnost g	500g
Materiál	hliník/plast
U výrobce dostupných	416

**POPIS PRODUKTU:****Designové zapuštěné svítidlo KAPA 14, DALI/PUSH DIM 12W
3000K/3500K/4000K, černá - LED2 Lighting**

Zapuštěné svítidlo KAPA 14 je elegantním a technicky precizním řešením pro moderní interiéry, které kladou důraz na styl, funkčnost a maximální komfort osvětlení. Svítidlo je navrženo pro minimalistické zasazení do

stropu, díky čemuž působí velmi čistě a nenápadně, ale zároveň poskytuje výjimečný světelný výkon. Ideální volba pro reprezentativní rezidenční i komerční prostory – od vstupních hal, přes kanceláře až po pracovní prostory či obývací pokoje.

Komfortní technologie a variabilita světla

Díky integrovanému LED SMD světelnému zdroji a možnosti volby mezi třemi teplotami chromatičnosti (3000 K, 3500 K, 4000 K) je svítidlo KAPA 14 vhodné jak pro útulné domácí prostředí, tak pro profesionální pracovní prostory. Řízení přes systém DALI nebo PUSH DIM umožňuje naprosto flexibilní regulaci intenzity světla podle aktuálních potřeb uživatele.

Precizní materiály a kvalitní provedení

- **Materiál:** Hliník (korpus), opálový polykarbonátový difuzor pro rovnoměrné rozptýlení světla
- **Barva:** Černá (RAL 9005) – nadčasová elegance, snadno kombinovatelná s ostatními interiérovými prvky
- **Rozměry:** Průměr 145 mm, výška 53 mm
- **Montážní otvor:** Průměr 120 mm

Technické parametry

- **Příkon:** 12 W
- **Světelný tok:** 1350 lm – vysoká účinnost pro kvalitní osvětlení
- **Index podání barev (CRI):** >80 – věrné zobrazení barev
- **Vyzařovací úhel:** 90° – ideální pro všeobecné osvětlení
- **Napájení:** 220–240 V AC, 50–60 Hz
- **Ovládání:** DALI / PUSH DIM
- **Stupeň krytí:** IP54 – odolnost vůči prachu a stříkající vodě, vhodné i do vlhčích prostor
- **Hmotnost:** 0,4 kg

Možnosti rozšíření a příslušenství

- K dispozici také v bílé variantě a ve dvou velikostech
- **Nouzový modul:** Volitelné nouzové napájení (Emergency kit, SKU: LED2 6590100) pro zvýšení bezpečnosti v komerčních objektech

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Doporučení architekta

Zapuštěné svítidlo KAPA 14 je vhodné pro projekty, kde požadujete čistý design, vysokou variabilitu světelné atmosféry a dlouhodobou spolehlivost. Doporučujeme jej do moderních kanceláří, reprezentativních vstupních prostorů, ale také do kvalitních soukromých interiérů, kde podtrhne architekturu prostoru a zároveň poskytne perfektní světelný komfort. DALI nebo PUSH DIM ovládání umožní propojení s chytrými systémy řízení osvětlení.

- Kombinujte více svítidel pro rovnoměrné nasvětlení větších prostor.
- Díky krytí IP54 lze instalovat i v koupelnách nebo v zázemí komerčních objektů.