



Sedna D/E - Dvojitá USB A+C nabíječka 3A 45W, Bílá

SDD111404

Základní popis

výrobová řada	Sedna Design & Elements
typ produktu nebo součásti	USB nabíječka
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
barva	Bílá
integrovaný typ připojení	1 USB typ A 5 V DC, maximální proud zátěže: 1.5 A 1 USB typ C <= 20 V DC, maximální proud zátěže: 3 A
kód barvy	RAL 9003

Doplňky

použití zařízení	Nabíječka
montáž zařízení	Zapuštěná
představení přístroje	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
výstupní proud	1.5 A 1.5 A
upevnění	Šrouby
typ balení	Box with eurohole
počet kusů na sadu	1
typ konektoru	USB typ A USB typ C
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz 220...240 V AC při 50/60 Hz
typ zátěže	Power delivery
maximální spotřeba (W)	0,08 W
jm. výstupní výkon	45 W
vstupní výkon	240 W
životnost v hodinách	30000 H 10,5 W 30000 H 52,5 W
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
typ ochrany	Ochrana obvodu proti přetížení a zkratu Ochrana výstupu proti přepětí Ochrana proti nárustu teploty
počet svorek	2 šroubové svorky svorky

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
kompatibilita	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows
výška	71 mm
šířka	71 mm
hloubka	37 mm
hloubka zapuštění	32 mm
hmotnost přístroje	0,13 kg
cílový kanál	Profesionální DIY
účinnost	6,25 %
značky kvality	CE
Typ napájecího zdroje USB	USB typ A + C
barevný odstín	Bílá
jm. výstupní výkon	7,5 W USB typ A 5 V 1.5 A 15 W USB typ C 5 V 3 A 27 W USB typ C 19 V 3 A 36 W USB typ C 12 V 3 A 45 W USB typ C 15 V 3 A 45 W USB typ C 20 V 2.25 A

Prostředí

provozní teplota	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
certifikace výrobků	EAC
třída elektrické izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK02
stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,000 cm
Šířka balení 1	8,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení (libry)	158,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	72
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm

Hmotnost balení 2	12,026 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	288
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	60,104 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	37

Use Better


Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	V souladu
Číslo SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Technical Illustration

Wiring diagram

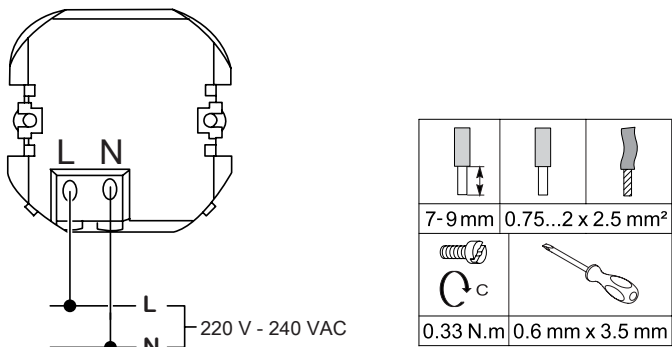

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technické vlastnosti
Sedna



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technické benefity Sedna



Rychlé a plynulé nabíjení
díky protokolu
PD 3.1 PPS



Nabíjí různá zařízení,
včetně notebooků



Snadná instalace
pomocí pouhých
2 vodičů



Snižuje plýtvání
energií s >90%
účinností



Zvyšuje bezpečnost
díky
vícenásobné ochraně



Životnost
více než
30,000 hodin



Spotřeba energie
v pohotovostním režimu
<0.08



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Sedna

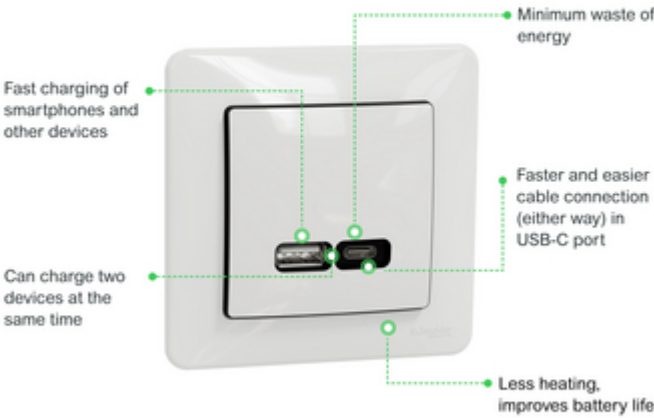


Image of product / Alternate images

Alternative



