ELSA 2

LED-1L14E350BT13/025 HF 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 2

Kód produktu: ELS59571

Typ: LED-1L14E350BT13/025 HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo senzorové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	86 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01

Elektrické

Příkon	9 W
Stupeň krytí	IP44
Objimka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1080 lm
Světelný tok zdroje	1480 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

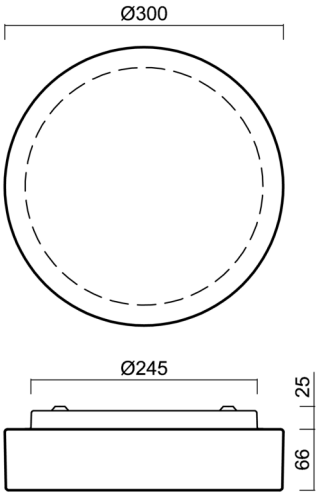

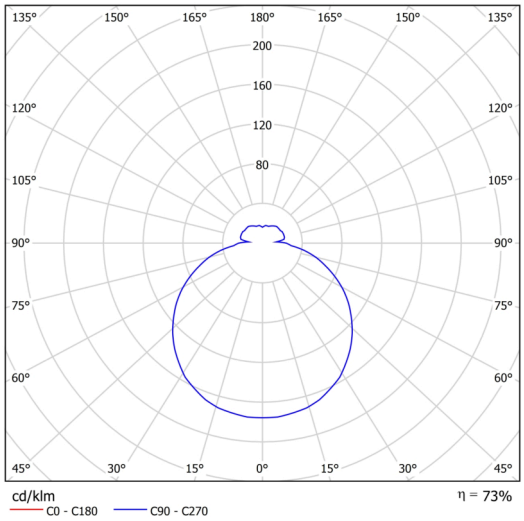

Logistické

EAN	8591728095604
Hmotnost NTTO	2.1 Kg
Hmotnost BTTO	2.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.012 m^3
Balení 1 šířka	0.32 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

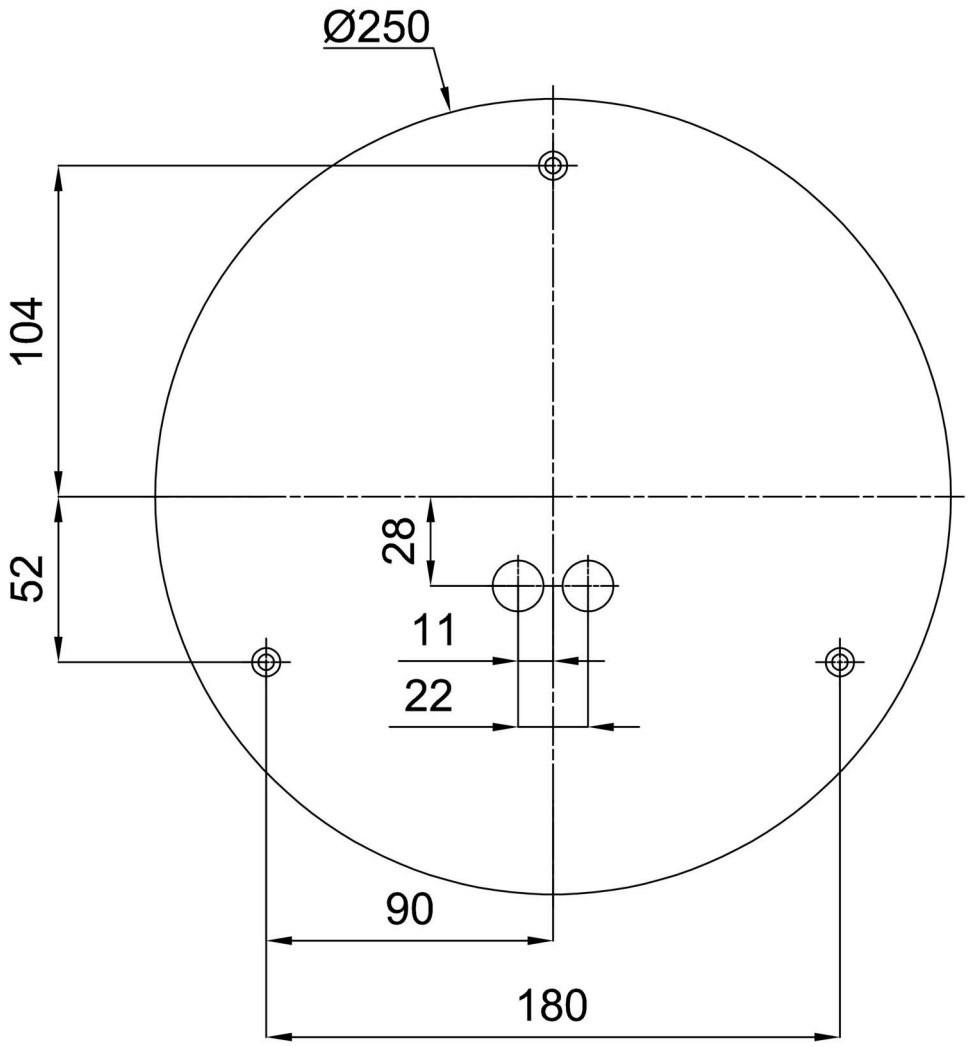

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30069	B13/X14	nerez leštěná	límec je držen stínidlem		
30068	B13/X4	bílá Ral9003	límec je držen stínidlem		
30071	B13/X13	šedá	límec je držen stínidlem		
30070	B13/X12	mosaz leštěná	límec je držen stínidlem		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33504	B13/BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20081	025	bílá			