

# ROZŠÍŘENÍ ŘADY UNIVERZÁLNÍCH SVOREK - RKA

**eleman**



## Univerzální svorky - RKA

Standardní řada univerzálních svorek RKA byla rozšířena o **6-vstupové** svorky o **průřezu 50 a 95 mm<sup>2</sup>**. Kompletní řada RKA umožňuje připojení jak hliníkových tak měděných vodičů o průřezu **od 6 až do 300 mm<sup>2</sup>**. Svorky RKA se umísťují na nosnou lištu 35 mm (DIN lišta), i na montážní desku rozváděče. Svorky od velikosti RKA 95 mají navíc speciální šroubovou svorku (do průřezu 10 mm<sup>2</sup>) pro měření a signalizaci.


### Hlavní přednosti:

- Široký rozsah připojitelnosti vodičů (od 6 mm<sup>2</sup> až do 300 mm<sup>2</sup>)
- Připojení měděných i hliníkových vodičů
- Až 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- IP 20 - ochrana proti dotyku
- Splňuje požadavky (normy) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

### Svorky UK

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Barva  | Počet pólů | Počet vstupů | Vstup (mm <sup>2</sup> ) | Jmen. proud (A)  | Bal./ks |
|---------|---------|-----------------|--------|------------|--------------|--------------------------|------------------|---------|
|         | 1006024 | RKA 50 1/6 L G  | Šedá   | 1          | 6            | 6 - 50                   | 150 Al<br>150 Cu | 3       |
|         | 1006025 | RKA 50 1/6 N    | Modrá  | 1          | 6            | 6 - 50                   | 150 Al<br>150 Cu | 3       |
|         | 1006026 | RKA 50 1/6 PE   | Zelená | 1          | 6            | 6 - 50                   | 150 Al<br>150 Cu | 3       |
|         | 1006027 | RKA 50 1/6 L B  | Hnědá  | 1          | 6            | 6 - 50                   | 150 Al<br>150 Cu | 3       |
|         | 1006028 | RKA 50 1/6 L S  | Černá  | 1          | 6            | 6 - 50                   | 150 Al<br>150 Cu | 3       |
|         | 1006070 | RKA 95 1/6 L G  | Šedá   | 1          | 6            | 16 - 95                  | 200 Al<br>232 Cu | 1       |
|         | 1006071 | RKA 95 1/6 N    | Modrá  | 1          | 6            | 16 - 95                  | 200 Al<br>232 Cu | 1       |
|         | 1006072 | RKA 95 1/6 PE   | Zelená | 1          | 6            | 16 - 95                  | 200 Al<br>232 Cu | 1       |
|         | 1006073 | RKA 95 1/6 L B  | Hnědá  | 1          | 6            | 16 - 95                  | 200 Al<br>232 Cu | 1       |
|         | 1006074 | RKA 95 1/6 L S  | Černá  | 1          | 6            | 16 - 95                  | 200 Al<br>232 Cu | 1       |

Dodatečná připojovací svorka do 10 mm<sup>2</sup>

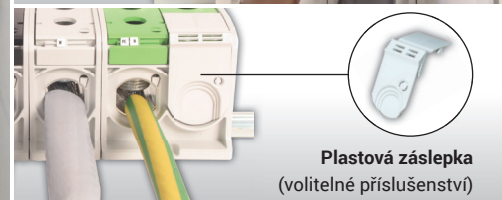

Plastová záslepka  
(volitelné příslušenství)



Připojení  
Měděných i hliníkových vodičů

### RKA 50 1/6

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 6
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Jmen. napětí 1000 V
- Jmen. proud 150 A (Al)
- Jmen. proud 150 A (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 6 - 50 mm<sup>2</sup>
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- Splňuje normy UL 1059, IEC 60947-7-1

### RKA 95 1/6

- 1-pólové provedení
- Počet vstupů - 6
- Dodatečná šroubová svorka pro měření a signalizaci (do 10 mm<sup>2</sup>)
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Jmen. napětí 1000 V
- Jmen. proud 200 A (Al)
- Jmen. proud 232 A (Cu)
- Rozsah připojitelnosti 16 - 95 mm<sup>2</sup>
- Montáž na nosnou lištu i na panel
- Splňuje normy UL 1059, IEC 60947-7-1

**eleman**

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz