

Kanlux



EAN: 5905339229489

Světelný zdroj LED
Kanlux 22948 RAPID MAXX v2 E27-NW



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý výkon [W]	9,5
Jmenovitý proud zdroje [mA]	80
Účinník svítidla	0.5
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]	1050
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	111
Jmenovitý úhel záření [°]	180
Patice (Zdroj světla)	E27
Zdroj světla	A60
Typ diody	LED SMD
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥25000
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	109
Šířka [mm]	60
Hloubka [mm]	60
Průměr [mm]	60

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál	plast
Materiál difuzoru	plast
Kształt	standardní

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	9.5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	10
Třída energetické účinnosti	E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1050
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Výška světelného zdroje [mm]	109
Šířka světelného zdroje [mm]	60
Hloubka světelného zdroje [mm]	60
Trichromatické souřadnice (x)	0.380
Trichromatické souřadnice (y)	0.380
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	74
Hodnota indexu podání barev R9	12

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	10
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	34
Gramáž [g]	60.6
Hmotnost kusu brutto [g]	44
Délka jednotkového balení [cm]	6
Šířka jednotkového balení [cm]	6
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	6.06
Šířka kartonu [cm]	32.5
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	66
Objem kartonu [m ³]	0.05148

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 16:51


Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Činitel funkční spolehlivosti	≥0.9
Činitel stárnutí	0.93
Účinník základní harmonické (cos φ ₁)	0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu	nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM)	1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM)	0.4
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

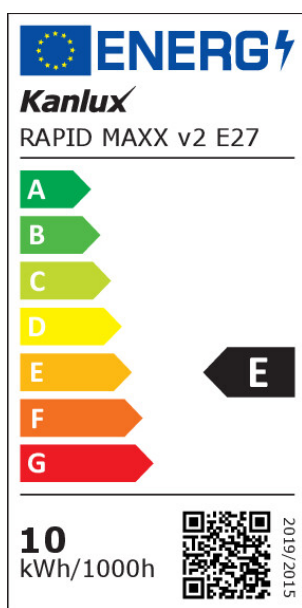

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

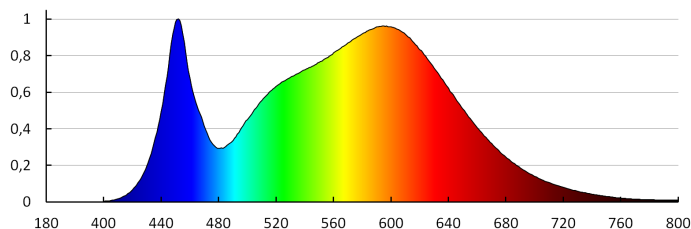

KANLUX S.A. (kat 22948) RAPID MAXX v2 E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22948) RAPID MAXX v2 E27-NW
Lamps: 1 x RAPID MAXX v2 E27-NW

