


Hliníkové liniové svítidla s možností spojování do řad či sestav

MODUS SBN4000, délka 1185mm, přisazené, pro montáž do řady, šedé RAL9007, mikroprizmatický kryt, LED 840, zdroj 700mA, začátek řady

Kód: SBN4000MKN4/ND/RSTART

EAN: 8596099155940

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C

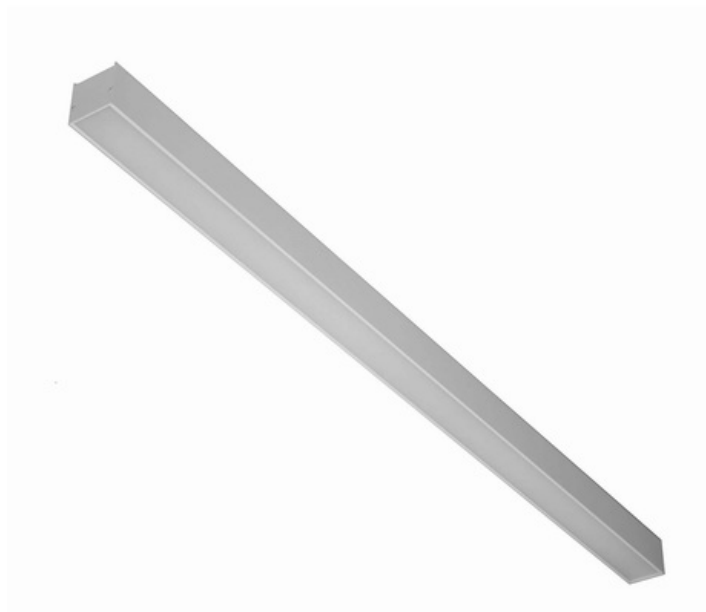

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4400
Příkon svítidla (W):	33	Účinnost svítidla (lm/W):	133
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Šedá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník		
Vhodné pro montáž do řady:	Ano		
Se zdrojem:	Ano	Montáž na zeď:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1991200184015	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Délka (mm):	1185	Šířka (mm):	55
Výška/Hloubka (mm):	55	Hmotnost (kg):	1,5

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Nestmívatelné:	Ano