



TUV T8

TUV 15W SLV/25

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	9000 h
Popis systému	ne [-]
Light technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	12 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,335 A
Napětí (jmen.)	55 V
Mechanical and housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Tvar žárovky	T26 [T 26mm]

Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	4,9 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150072617940
Objednací název produktu	TUV 15W SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500726179
Objednací kód	72617940
Místní kód	TUV15
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928039004005
Celková hmotnost kopie (kus)	65,000 g

TUV T8


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TUV 15W SLV/25

Fotometrické údaje

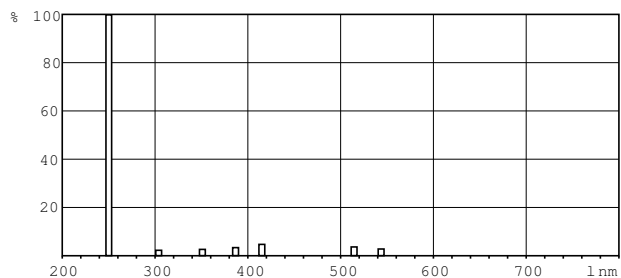

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

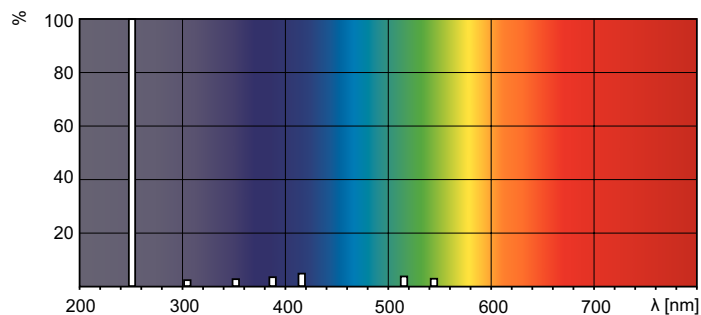

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

