

VVC3 36kV/25A



Specifikace

Kód ETI	004260010
Popis	VVC3 36kV/25A
Vypínací schopnost AC (kA)	315kA
Jm. minimální vypínací proud (A)	87A
Jmenovité AC napětí (V)	36000V
Odolnost proti chladu (mΩ)	90mΩ
Jmenovitý proud (A)	25A
Ztrátový výkon (W)	77W
Typ	Nové VVC 50N vyr. kolík
Velikost	537
Indikátor	50N striker force
efuse	1

[Online stránka produktu](#) 


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC003507
Název třídy	Medium-/high voltage fuse
Rated current	25A
Rated voltage	36kV
Voltage type	AC
Rated frequency	45...60Hz
Breaking capacity	31,5kA
Utilization category	Other
Application	Other
Length	537mm
Diameter	68mm
Performance category according to IEC 60282-1	Back-up
With striker	Ano
Standard	IEC
Installation technique	Air

Rozměrový výkres

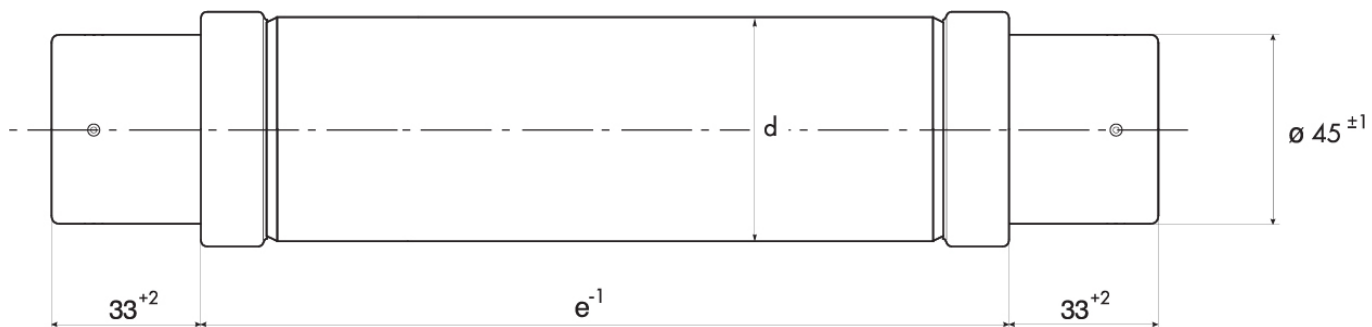

Vypínací charakteristiky

