


odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž, Skříň bez předlisů

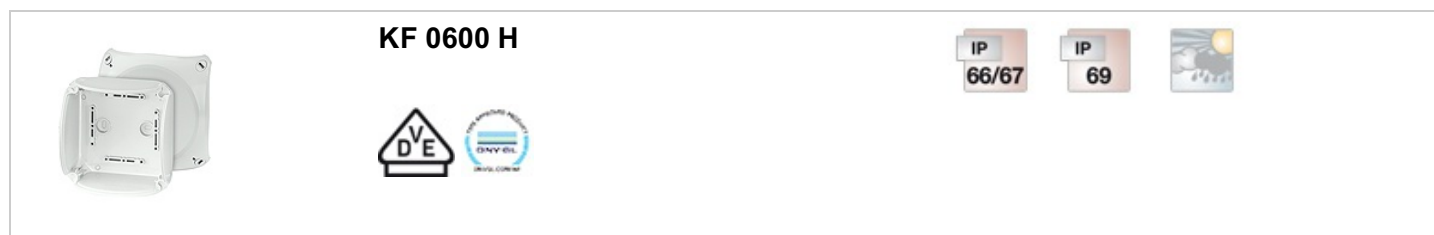


- bez svorek
- stěny rozvodek hladké, bez předlisů
- stěny rozvodky lze osadit kabelovými vývody max. M32
- s jedním kabelovým vstupem M25 ve dně rozvodky
- "odolné proti vlivům povětrnosti" (UV záření - sluneční záření, chráněno proti dešťové vodě, teplotně stálé, nárazuvzdorné atd.)
- odolné proti mořské vodě
- "offshore" použití v přímořských oblastech
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


tloušťka stěny - spodní díl	2,0 mm
jmenovité izolační napětí	U _i = 1000 V a.c./d.c.
Materiál	PC (polykarbonát) s GFS
krytí	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, krátkodobé ponoření IP 69, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost => 0,15 m
instalační šířka	102 mm
instalační výška	102 mm
max. instalační hloubka	62 mm
šířka	130 mm
výška	130 mm
hloubka	77 mm
hmotnost	0,194 kg
dle normy	IEC 60670-22
dle normy	DNV GL - Certifikát č: TAE00000EE

Výkresy


rozměrový výkres

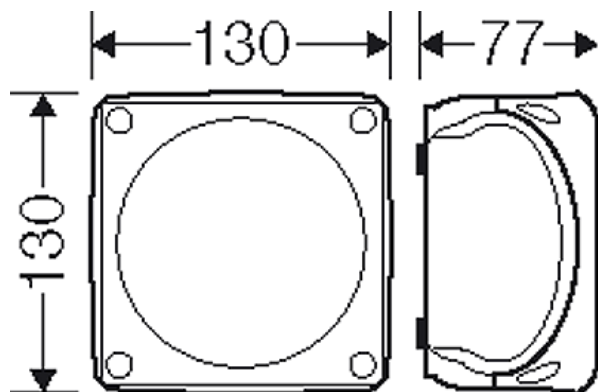

odolávající povětrnostním vlivům, pro nechráněnou venkovní montáž, Skříň bez předlisů

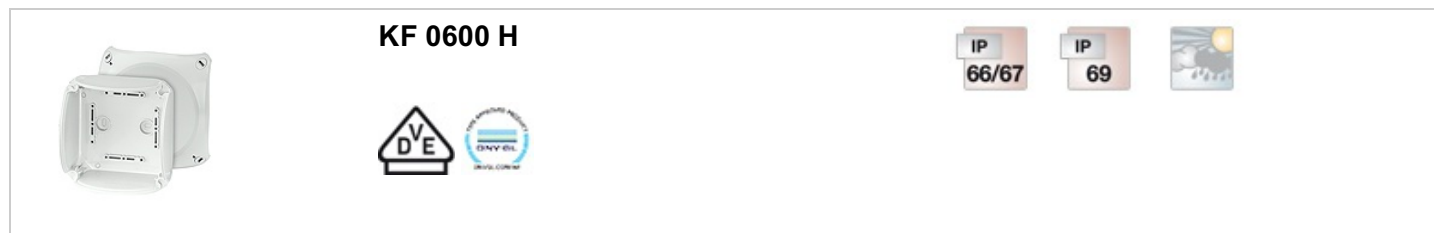

detailní rozměry

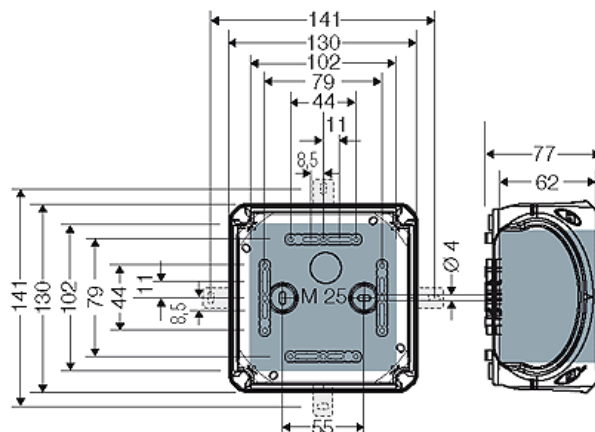

stěny rozvodnice

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno pro instalaci v nechráněném venkovním prostředí (nepříznivé podmínky a/nebo venkovní prostředí). Pro omezení tvorby a hromadění kondenzátu nahlédněte do technických informací.
Odolnost při občasné čistění (přímý ostřík)	Odolnost při občasné čistění (přímém ostříku) za použití vysokotlakého čističe bez čisticích přísad, tlak vody: max. 100 barů, teplota vody: max. 80 °C, vzdálenost $\geq 0,15$ m, v souladu s DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Pouze s kabelovými vývody HENSEL typu AKM nebo ASS.
Teplota prostředí	Průměrná hodnota za 24 hodin + 55 °C Nejvyšší hodnota + 70 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříň a kabelové vývody - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK09 (10 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2
Poznámka	Vlastnosti materiálu viz Technické informace