

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 2x30W | Bodové světlo pro zapuštěnou montáž, výkyvné, se dvěma světelnými body



Oblasti použití

- Zdůrazněné a celkové osvětlení pro všechny druhy prodejních prostor
- Obchody, butiky
- Hotelové pokoje
- Kavárny

Výhody výrobku

- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Vysoký měrný světelný výkon
- Krytí proti jiným stropním instalacím díky uzavřenému krytu z ocelového plechu
- Snadná výměna externího předřadníku díky vidlici s bajonetem
- Funkční a minimalistický design
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Široce fazetovaný reflektor pro vysoký světelný výstup
- Vyzařovací úhel: 38°
- Úhel kloubového nastavení: +/- 25 °



TECHNICKÉ ÚDAJE


ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2*30 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	270 mA
Náběhový proud	46 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	< 3.4 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	16
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	13
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	20
Účinník λ	$\geq 0,90$
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver


Fotometrická data

Světelný tok	2*2700 lm
Světelná účinnost	90 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 4 sdcm
Svítivost	-
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	38 °



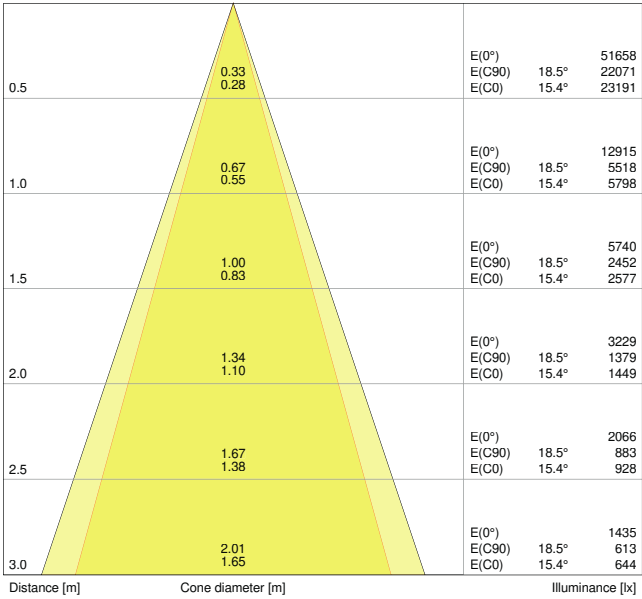


LDC typ cone

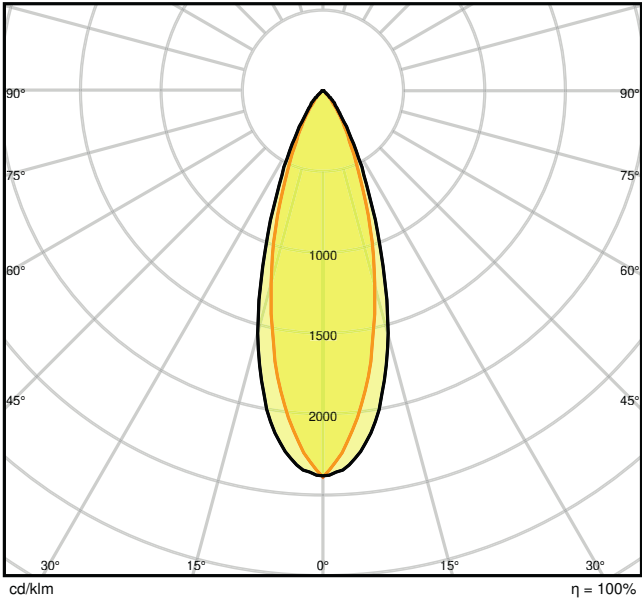

LDC typ polar

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	330.00 mm
Šířka	173.00 mm
Výška	135.00 mm
Váha výrobku	2700,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------



Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 2pólová (L,N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Recessed
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Montážní délka	320 mm
Montážní šířka	160 mm
Montážní hloubka	250 mm
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	50000

PŘEDŘADNÍK

EP - Délka	113 mm
EP - Šířka	40 mm
EP - Výška	25 mm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne



equipment_accessories

- Driver je součástí

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	On-Pack-Info
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)




LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113961	Folding box 1	210 mm x 355 mm x 175 mm	2810.00 g	13.05 dm ³
4058075113978	Shipping box 4	730 mm x 220 mm x 355 mm	11996.00 g	57.01 dm ³



Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

