


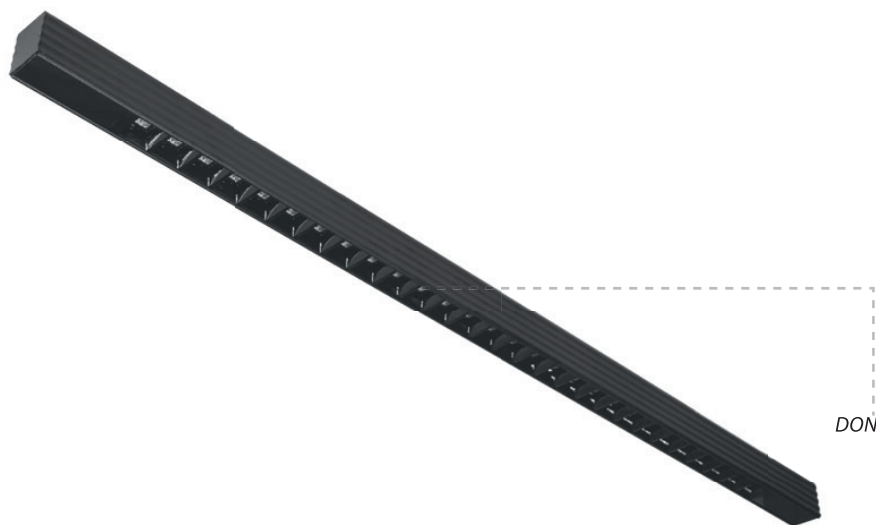


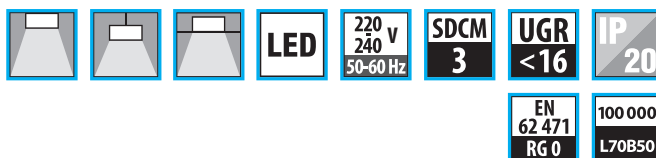

η_{ef} (lm/W)
127-148



DON B80



DON B50

Liniové svítidlo se speciální optikou

Těleso:

Lakovaný hliníkový profil s kovovými čely
Volitelné barvy - viz str. 73

Optický systém:

PC - reflektor + čiré PMMA čočky
B - bílý reflektor - lesklý
B M - bílý reflektor - matný
C - černý reflektor - lesklý
C M - černý reflektor - matný
50 - vyzařovací úhel 50°
80 - vyzařovací úhel 80°

Varianty:

DON - přisazená/závěsná verze
DONL - vestavná verze
DON TR - verze pro instalaci do track systému

Aplikace:

DON - přisazená nebo závěsná montáž (pro zavěšení je třeba přibojednat závěsnou sadu - není součástí standardního balení svítidla)
DONL - vestavná montáž do SDK stropu nebo do minerálního podhledu modulu 600

Příslušenství:

DONZAVES - závěsná sada vč. přívodního kabelu



DON TR



2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth				INT EXT	
●	×	○	○	×	○	×	×	×

● standard ○ volitelné × nelze



Kodové označení svítidla: DON1500M4CC80/ND

DON	1500	M	4	C	C80	/ND
Typ svítidla DON - přisazené / závěsné svítidlo DONL - vestavné svítidlo DON TR - verze pro instalaci do track systému	Výkon svítidla	Délka korpusu S = 775 mm M = 1358 mm L = 1620 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K MIX - tunable white	Barva korpusu: C = černý B = bílý G = šedý	Optika: B - bílý reflektor BM - bílý reflektor - matný C - černá mřížka CM - černý reflektor - matný 50 - hlubokozářč 80 - širokozářč	Elektrovýstroj: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj stmívatelný DALI BT = bluetooth řízení PIR = infrared senzor

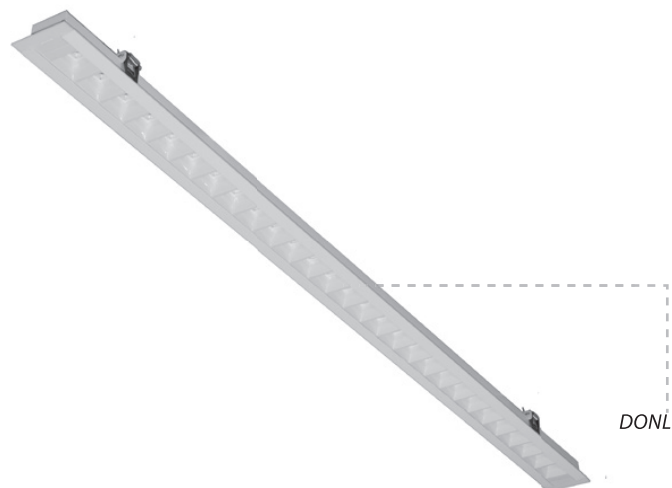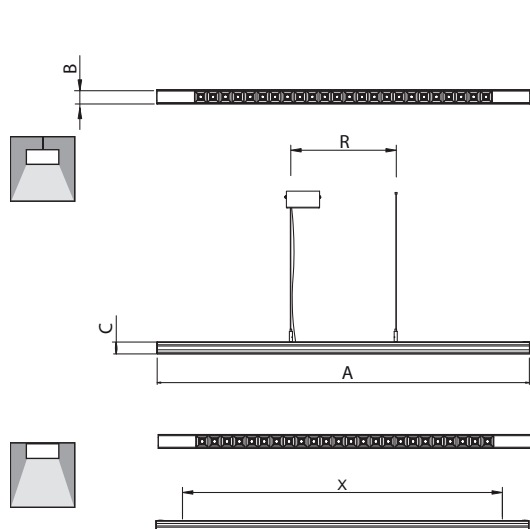

DON	W	lm		A	B	C	X	R	kg
		B50, B80	C50, C80						
DON1500 S	11	1 400	1 250	775	48	57	686	740	1,1
DON3000 S	22	3 000	2 700						
DON1500 M	11	1 600	1 450	1 358			1 276	865-1 110	1,6
DON2500 M	16	2 300	2 100						
DON3500 M	23	3 400	3 050						
DON4000 M	28	4 000	3 600						
DON5000 M	37	5 200	4 700						
DON7000 L	52	7 000	6 300	1 620			1 538	1 065-1 390	2,1

DON DI	W	lm		A	B	C	R	kg
		B50, B80	C50, C80					
DON2000M DI	21	2 600	2 300	1 144	48	63	1 070	1,6
DON4000M DI	40	4 800	4 400					2
DON3000L DI	30	3 700	3 400	1 400				
DON6000L DI	51	6 100	5 500					

DONL	W	lm		A	B	C		kg
		B50, B80	C50, C80					
DONL1500 S	11	1 400	1 250	596	67	45	585x60	1,2
DONL2500 M	16	2 300	2 100	1 196			1 185x60	1,8
DONL3500 M	23	3 400	3 050					
DONL4000 M	28	4 000	3 600					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.