

Jednosazbový modulární elektroměr 9904D


Vlastnosti:

- Digitální displej
- Třída přesnosti: 1
- Nepřímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (125mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

ELN.B015_P_011



Rozměry:

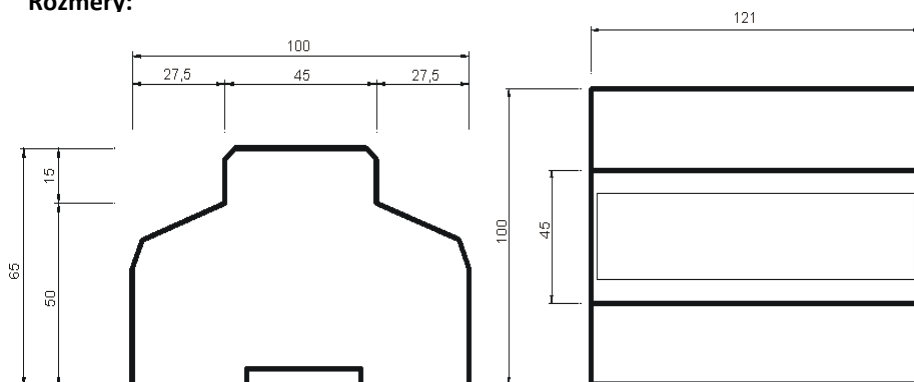

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 3x230V/400V
 Jmenovitý měřicí proud: 3x1,5/6A
 Frekvence: 50Hz
 Třída přesnosti: 1
 Vlastní příkon: 2W
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
 Indikace odběru: LED A,B,C

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 7 modulů
 Upevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
 Číselník: 6+1 = 999999,9kWh
 Teplotní rozsah: -20 až +50°C
 Max. vlhkost: roční průměr 85%
 Blokace zpětného chodu: Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 12800 imp/kWh
 Napětí: 12-27V
 Max. délka vedení: 20m
 Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)
 Připojovací svorky: č.9+ č.8-
 Provedení: Optočlen + NPN tranzistor
 Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA

Ostatní informace:

Jednosazbový modulární elektroměr 9904D


Vlastnosti:

- Digitální displej
- Třída přesnosti: 1
- Nepřímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 7 modulů (125mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 2W

ELN.B015_P_011



Rozměry:

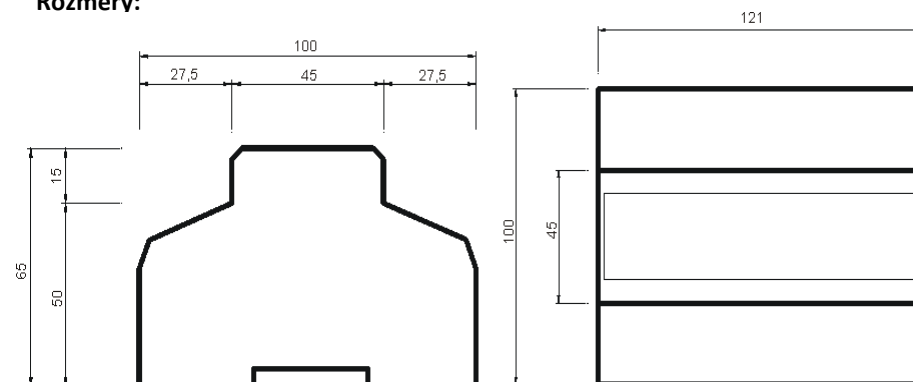

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 3x230V/400V
 Jmenovitý měřicí proud: 3x1,5/6A
 Frekvence: 50Hz
 Třída přesnosti: 1
 Vlastní příkon: 2W
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
 Indikace odběru: LED A,B,C

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 7 modulů
 Upevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
 Číselník: 6+1 = 999999,9kWh
 Teplotní rozsah: -20 až +50°C
 Max. vlhkost: roční průměr 85%
 Blokace zpětného chodu: Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 12800 imp/kWh
 Napětí: 12-27V
 Max. délka vedení: 20m
 Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)
 Připojovací svorky: č.9+ č.8-
 Provedení: Optočlen + NPN tranzistor
 Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA

Ostatní informace:

Max. průřez vodiče: 25mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

U1 na svorku 18

U2 na svorku 17

U3 na svorku 16

N na svorku 15

Vývody z měřicích transf.:


L1 na svorky 1(k), 2(l)

L2 na svorky 3(k), 4(l)

L3 na svorky 5(k), 6(l)

Svorky (I) dle normy zemnit

Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru zapojen

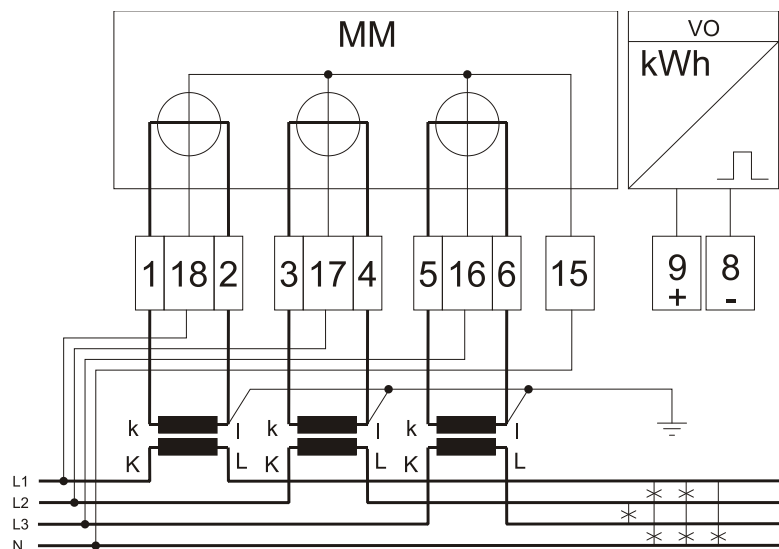

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov

IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz



Max. průřez vodiče: 25mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

U1 na svorku 18

U2 na svorku 17

U3 na svorku 16

N na svorku 15

Vývody z měřicích transf.:


L1 na svorky 1(k), 2(l)

L2 na svorky 3(k), 4(l)

L3 na svorky 5(k), 6(l)

Svorky (I) dle normy zemnit

Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru zapojen

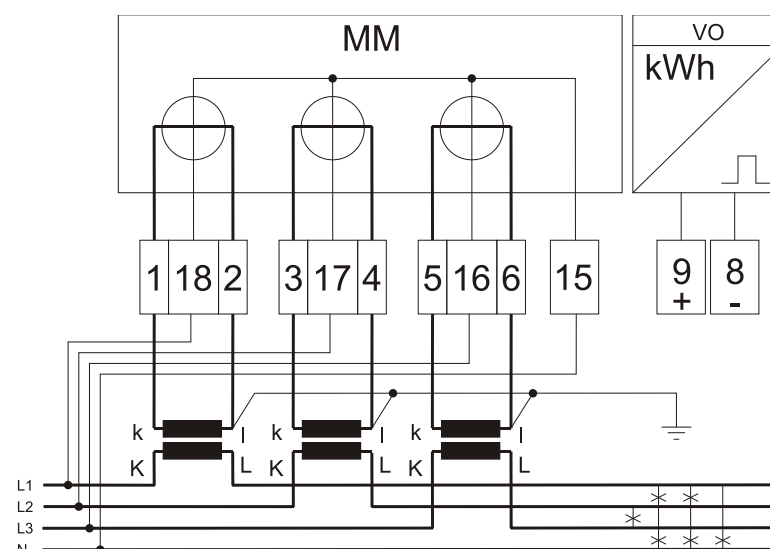

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov

IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164

tel.: +420 548 130 180

web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz

