


Se svorkami nebo bez svorek

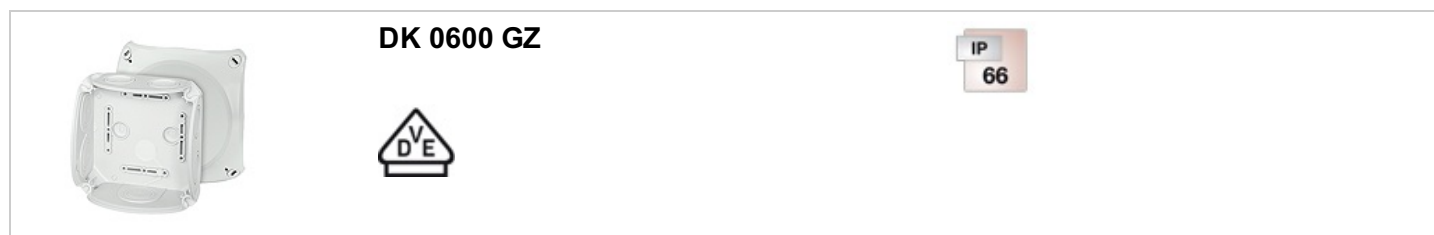


- bez svorek
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 9,0-21,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 9,0-20,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035
- K uzavření otevřených membrán použijte vývodky typu EDK. Krytí = IP 66.


jmenovité izolační napětí	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiál	PP (polypropylen)
krytí	IP 66
instalační šířka	102 mm
instalační výška	102 mm
max. instalační hloubka	62 mm
šířka	130 mm
výška	130 mm
hloubka	77 mm
hmotnost	0,176 kg
dle normy	IEC 60670-22

Výkresy


rozměrový výkres

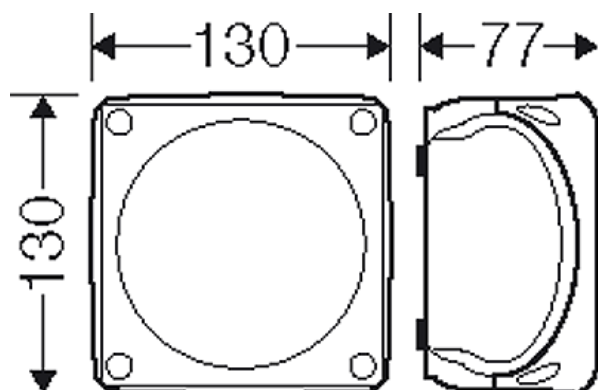


Se svorkami nebo bez svorek

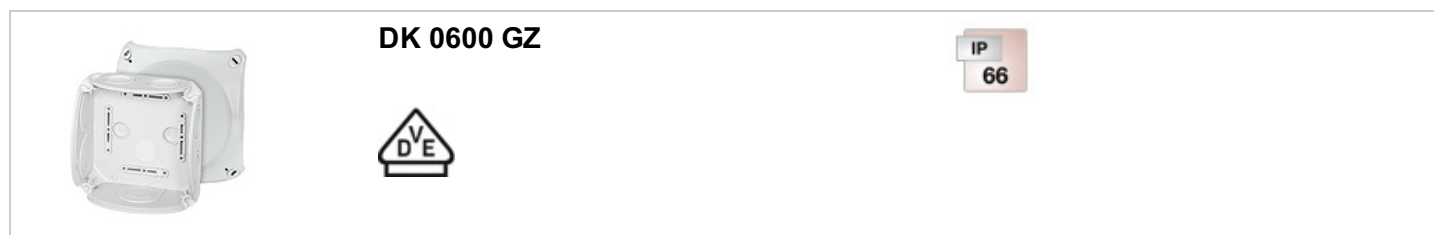

detailní rozměry

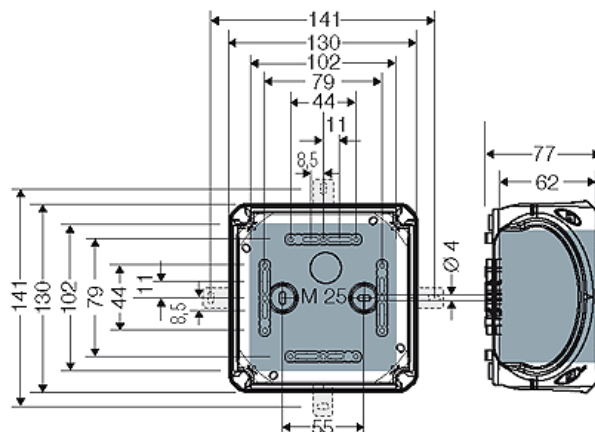

stěny rozvodnice

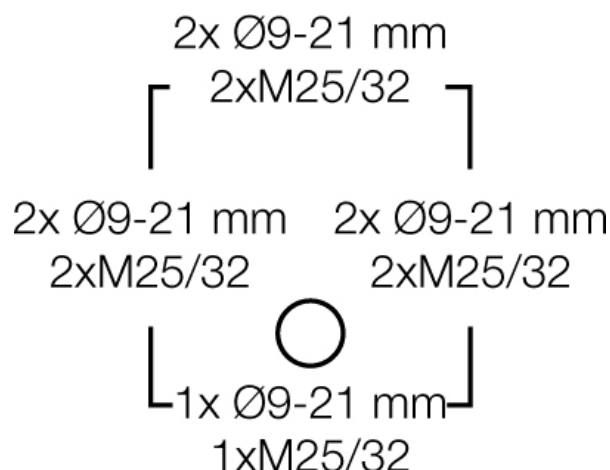

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení. Minimální požadavky - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: - 650° C pro skříňě a kabelové vývodky - 850° C pro vodivé části
Požární odolnost	Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 těžce vznětlivý samozhášivý
Stupeň ochrany před mechanickým poškozením	IK07 (2 Joule)
toxická	bezhalogenový bez obsahu silikonu „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2

Se svorkami nebo bez svorek

	DK 0600 GZ 	
---	---	---

Poznámka

Vlastnosti materiálu viz Technické informace