SOWERT

ALINE-DI/IN OP

Interiérové závěsné přímo/nepřímé svítidlo s opalizovaným polykarbonátovým krytem, možnost propojení do různých tvarů nebo pro liniovou instalaci

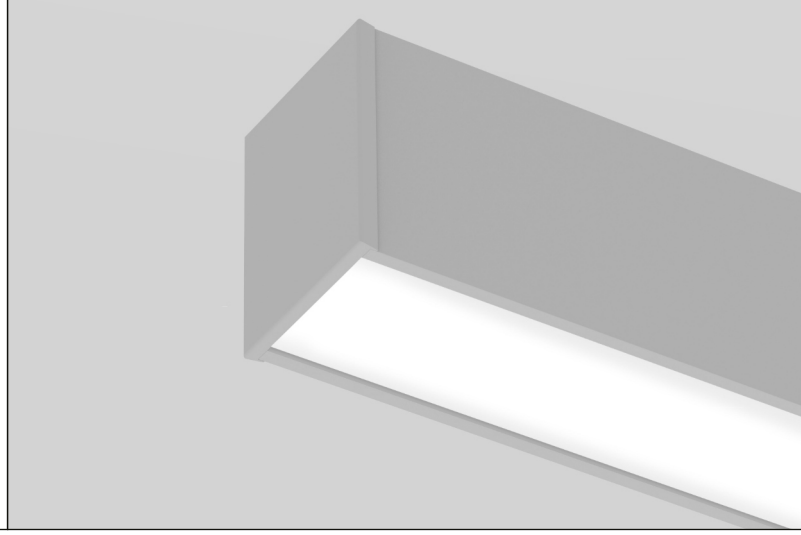

Základna materiál:	hliník
Difuzor materiál:	OP - opalizovaný polykarbonát
Životnost LED:	L90/B10 – 50 000 h
Distribuce světla:	přímo / nepřímá
Elektro vybavení:	LED moduly, nestmívatelný napaječ ON/OFF, stmívatelný napaječ DALI
Třída ochrany IEC:	I
Instalace:	závěsná
Barva povrchu:	● šedá ○ bílá ● černá možno objednat barvu dle vzorníku RAL
Teplota chromatičnosti:	4000K, 3000K, TW

INTERIÉR | KANCELÁŘE | CHODBY | OBCHODY | ŠKOLY | POSLUCHÁRNY | KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI | RECEPCE | NEMOCNICE | ODBAVOVACÍ HALY

LED | ON/OFF | DALI | EM3 | 50 000 h L90 B10 | IP40 | 220–240V | od −15 °C do +40 °C | 4000K CCT | 3000K CCT | TW CCT | CRI 80+ | 50–60Hz | 2,5 mm² | CE | D | HACCP CERT | 5 let Garance



L	W	H
1085	57	75
1625	57	75
2170	57	75

Všechny hodnoty jsou v mm

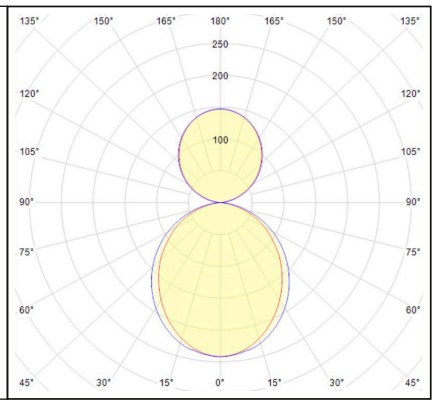

Typ produktu ALINE-DI/IN OP 4000K GREY šedá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP GREY	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353220	2353225		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP GREY	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355220	2355225	2355221	2355226
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP GREY	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356220	2356225	2356221	2356226

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K WHITE

bílá	Příkon W	Světelný tok svítidla lm	Účinnost svítidla lm/W	Hmotnost kg	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Kódy produktu ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP WHITE	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353210	2353215		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP WHITE	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355210	2355215	2355211	2355216
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP WHITE	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356210	2356215	2356211	2356216

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K BLACK

černá	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP BLACK	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353230	2353235		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP BLACK	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355230	2355235	2355231	2355236
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP BLACK	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356230	2356235	2356231	2356236

Typ produktu

ALINE-DI/IN OP 4000K RAL

barva dle vzorníku RAL	W	lm	lm/W	kg	mm	mm	mm	ON/OFF	DALI	EM3	DALI + EM3
ALINE-DI/IN 1085 3400-2300/840 OP RAL	39	2380/1620	102	2.7	1085	57	75	2353200	2353205		
ALINE-DI/IN 1625 5100-3300/840 OP RAL	58	3680/2430	105	3.7	1625	57	75	2355200	2355205	2355201	2355206
ALINE-DI/IN 2170 6800-4400/840 OP RAL	77	4950/3240	106	5.4	2170	57	75	2356200	2356205	2356201	2356206

ON/OFF | Základní provedení vypnout/zapnout **DALI** | Digitálně stmívatelné provedení **EM3** | záložní zdroj pro nouzové osvětlení, operační čas 3 hodiny
| Tolerance světelného toku a příkonu svítidel ±7,5%

ZAKÁZKOVÉ PROVEDENÍ

830 - 3000K

na vyžádání lze dodat provedení s teplotou chromatičnosti 3000K

TW - Tunable White

umožňuje změnu barevného podání světla. Teplotu chromatičnosti lze nastavit dle aktuálních potřeb a nálady od teple bílé 3000K až po studenou bílou 6500K

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALINE-T

spojka ve tvaru T



ALINE-L

spojka ve tvaru L



ALINE-S

dvoudílná spojka pro přímé spojení



ALINE- PM

sada pro přisazenou, povrchovou montáž



Z1E/1500

lankový závěs + přívodní kabel



Z1/1500 INOX

lankový závěs



ALINE-K

hliníková koncovka



ALINE-VK

vrchní kryt



Typ produktu

PŘÍSLUŠENSTVÍ - objednací kódy

		Hmotnost	Délka	Šířka	Výška				
		kg	mm	mm	mm	GRAY	WHITE	BLACK	RAL
ALINE-K	KONCOVKA	0.1	2	57	75	2399921	2399911	2399931	2399901
ALINE-T	SPOJKA VE TVARU T	0.5	167	112	75	2399922	2399912	2399932	2399902
ALINE-L	SPOJKA VE TVARU L, ÚHEL 90°	0.8	110	110	75	2399923	2399913	2399933	2399903
ALINE-S	DVOUDÍLNÁ SPOJKA PRO PŘÍME SPOJENÍ	0.1	160	25	10	2399999			
ALINE-PM	SADA PRO PŘISAZENOU, POVRCH. MONTÁŽ	0.1				2399998			
Z1/1500	INOX LANKOVÝ ZÁVĚS		1500			3399900			
Z1E/1500	LANKOVÝ ZÁVĚS + PŘÍVODNÍ KABEL		1500			3399921	3399911	3399931	3399901
ALINE-VK545	VRCHNÍ KRYT		545	57	2	2399924	2399914	2399934	2399904
ALINE-VK1085	VRCHNÍ KRYT		1085	57	2	2399925	2399915	2399935	2399905
ALINE-VK1625	VRCHNÍ KRYT		1625	57	2	2399926	2399916	2399936	2399906
ALINE-VK2170	VRCHNÍ KRYT		2170	57	2	2399927	2399917	2399937	2399907

BAREVNÉ VARIANTY

ZÁKLADNÍ BARVY

ŠEDÁ

ČERNÁ

BÍLÁ