


DATOVÝ LIST PRODUKTU

PL INT 1200 V 35W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vodotěsná vestavná panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300

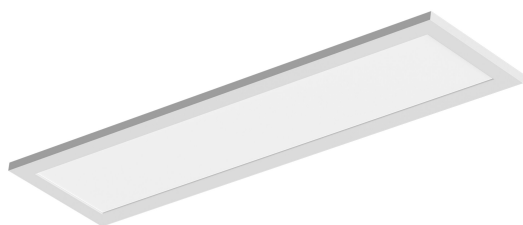

Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy s velikostí rastru 600 x 600 mm a 1200 x 300 mm

Výhody výrobku

- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Stupeň krytí: IP65
- Životnost (L70/B50): až 72 000 h (při 25 °C)
- Životnost (L80/B50): až 50 000 h (při 25 °C)

Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	35,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	160,000 mA
Náběhový proud	0,16 A
Max. počet svítidel na jistič B16	18
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	15
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	24
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	4200 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1195,00 mm
Šířka	295,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	3100,00 g



PL INT 1200 V 840 IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP65
--------------	------

Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne












PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	125 mA
----------------	--------

CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Doplňkové technické informace	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Právní informace	PANEL INTEGRATED V
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G1 1207793
	Právní informace	ECO PANEL
	Prohlášení o shodě	PANEL INTEGRATED V
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
	Certifikáty	ENEC PL INTEGRATED
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	IES file PL INTEGRATED IP65
	Soubor LDT (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED IP65

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188336	Skládací krabice 1	309 mm x 60 mm x 1,210 mm	3718.00 g	22.43 dm ³
4099854279713	Shipping box 2	1,230 mm x 138 mm x 338 mm	8260.00 g	57.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.