


EXTRA-N-LED-2/21-2500-218-4K, IP66

Produktový typ: 086301


Číslo položky: 60213

IP66

2/21

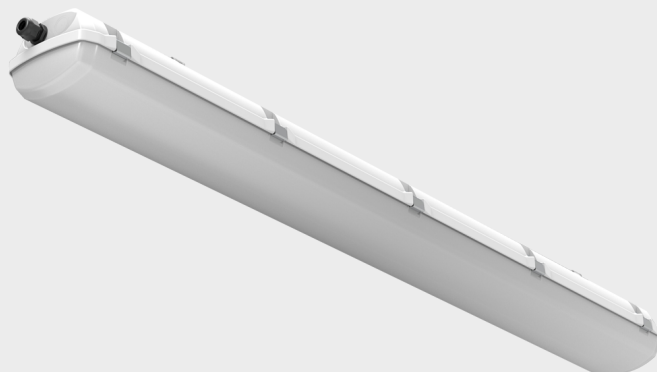

Robustní lineární svítidlo určené do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX zóny 2/21, 22. Svítidlo je schváleno FTZÚ Ostrava – Radvanice (certifikát typu FTZÚ 24 ATEX 0020X). Těleso vyrobeno z robustního polykarbonátu (RAL 7035) s těsněním z EPDM, které umožňuje použití v nekrytých venkovních prostorech. Kryt je vyroben z vysoce odolného opálového polykarbonátu zaručujícího skvělou homogenitu osvětlení a snížení oslnění. Svítidlo je vybaveno kvalitními elektronickými komponenty, které garantují vysokou účinnost až do 155 lm/W a životnost LED 100 000 h i při vysokých teplotách. Vyznačuje se vysokou chemickou odolností a odolností proti stříkající vodě a prachu IP66, stejně tak jako vysokou rázovou odolností IK10 a je vhodné pro teploty okolí od -20 °C do +60 °C. Svítidlo je dodáváno standardně s nerezovými sponami a montážními úchytnými pery. Určeno pro přisazenou a závěsnou montáž.

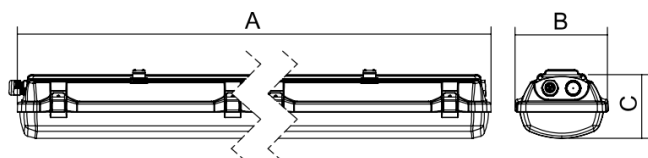

Rozměry svítidla

A x B x C

670 mm x 155 mm x 105 mm

Specifikace

Světelné parametry

Světelný tok svítidla	2251 lm +/-10%	Měrný výkon svítidla	150 lm/W
CRI	≥80	MacAdam	3
Vyzařovací úhel svítidla	Velmi široký paprsek >80°	Teplota chromatičnosti	4000 K

Elektrické parametry

Příkon svítidla	15 W	Vstupní napětí AC	220-240 V
Vstupní frekvence AC	50/60 Hz	Vstupní napětí DC	220-240 V
Způsob ovládání	ON/OFF svítidlo	Třída izolace	I
Počet svítidel na jistič B10A	29	Počet svítidel na jistič B16A	47
Počet svítidel na jistič C10A	48	Počet svítidel na jistič C16A	79
Náběhový proud	20 A		

Odolnost svítidla

IP kód	IP66	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10
Záruka	5 let	Provozní teplota	-20°C≤ta≤60°C

Certifikace

ATEX	FTZÚ 24 ATEX 0020X
------	--------------------

EX ochrana ATEX

Ex zóna	2/21	ATEX zóna – plyn	Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc
ATEX zóna – prach	Ex II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc		

Materiály

Materiál tělesa	PC (polykarbonát)	RAL tělesa	šedá RAL 7035
Materiál krytu	PC (polykarbonát) opálový		


Balení

Čárový kód (EAN)	8592040436168	Počet kusů na paletě	90 ks
------------------	---------------	----------------------	-------

Příslušenství na objednání

Sada lankový závěs – 3 m (2 ks)

Číslo položky: **3575**
 Produktový typ: **051131**




Drátový závěs EXTRA (1 ks)

Číslo položky: **15799**
 Produktový typ: **001696**



Ochranný koš EXTRA, EUROPA – L06

Číslo položky: **20041**
 Produktový typ: **001748-RAL9016**



Sada úchytů na zeď – úhel 45° EXTRA, AISI304 – (2 ks)

Číslo položky: **34607**
 Produktový typ: **064643**




Sada s posuvným výložníkem pro flexibilní montáž (2 ks)

Číslo položky: **43432**
 Produktový typ: **065465**



Fotometrické údaje

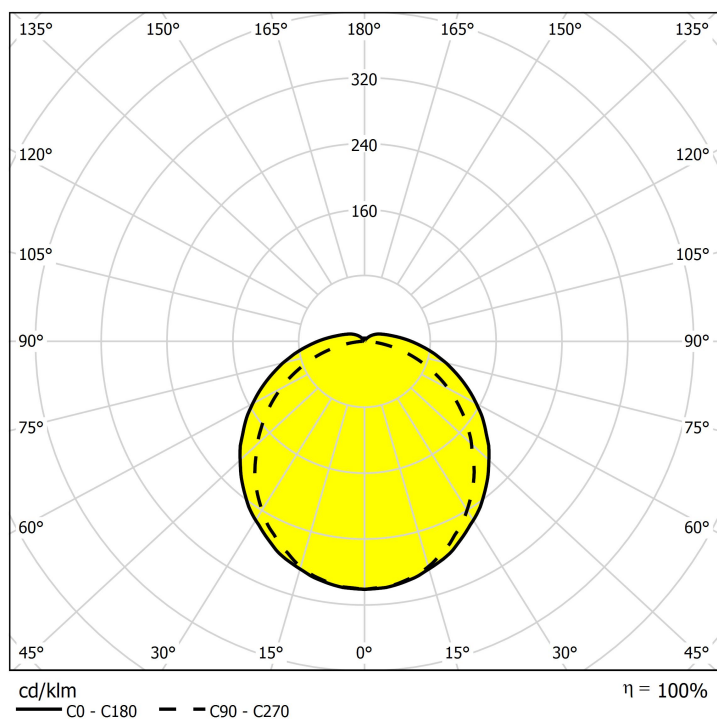

© 2025 Všechna práva vyhrazena. Společnost VYRTYCH a.s. nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost VYRTYCH a.s. nepotvrdí.