


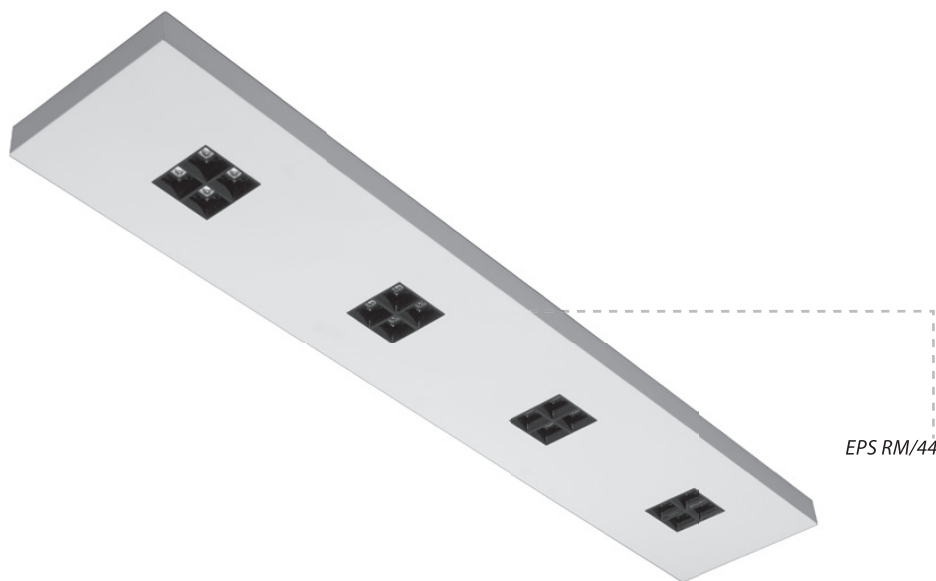


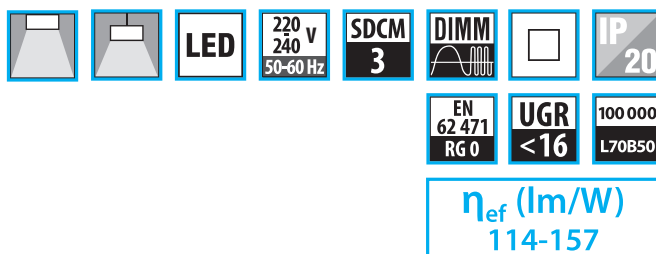

EPS RM/44



EPS B50



EPS B80

Přisazené LED svítidlo s optikou

Těleso:

Bíle (černě) lakovaný ocelový plech

Optický systém:

PC reflektor + čiré PMMA čočky

B - bílý reflektor - lesklý

B M - bílý reflektor - matný

C - černý reflektor - lesklý

C M - černý reflektor - matný

50 - vyzařovací úhel 50°

80 - vyzařovací úhel 80°

Varianty:

EPS....SS/44 = 4 čtvercové LED moduly

EPS....RM/1 = 1 lineární LED modul

EPS....RM/44 = 4 čtvercové LED moduly

EPS....RL/64 = 6 čtvercových LED modulů

Rozměrové verze:

EPS....SS - čtverec 595x595 mm

EPS....RM - obdélník 1230x225 mm

EPS....LM - obdélník 1535x225 mm

Aplikace:

Přisazená montáž pomocí magnetických držáků (součást balení)

Závěsná montáž pomocí závěsů - volitelné příslušenství

Příslušenství:

ZH/UNI2 - univerzální 2-lankový závěs


ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	●
●	○	○	○	○	○	○	×	○

● standard


○ volitelné

× nelze

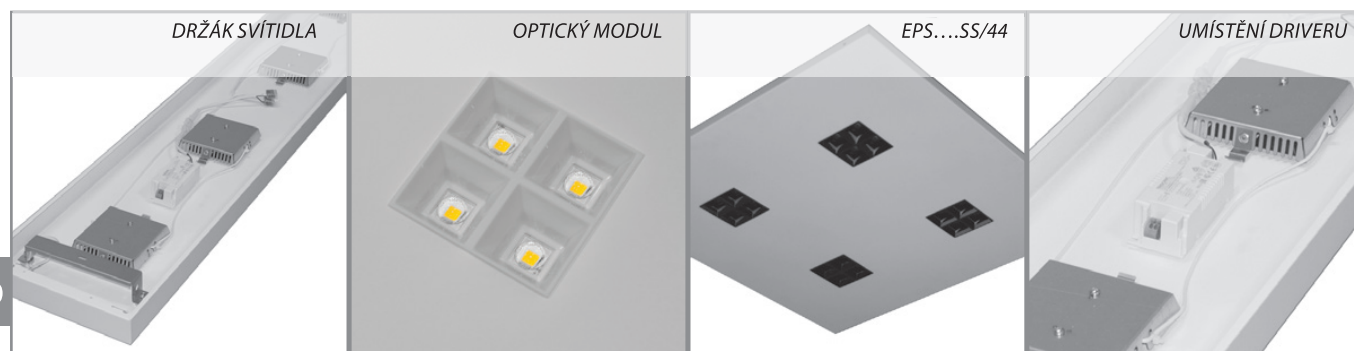


Kódové označení svítidla: EPS4000RM3BB80/44/ND

EPS	4000	RM	3	B	B80	/44	/ND
Typ svítidla							
Výkon svítidla							
		Tvar svítidla: SS - čtverec - 600x600 mm RM - obdélník - 1230x225 mm RL - obdélník 1535x225 mm	Teplota chromatičnosti: 2 = 2700 K 3 = 3000 K 4 = 4000 K 5 = 5700 K 6 = 6500 K	Barva tělesa: B - bílý korpus C - černý korpus	Optika: B - bílý reflektor BM - bílý reflektor - matný C - černá mřížka CM - černý reflektor - matný 50 - hlubokozářč 80 - širokozářč	Rozložení LED modulů	Typ zdroje: ND - neregulovatelný zdroj DALI - regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI

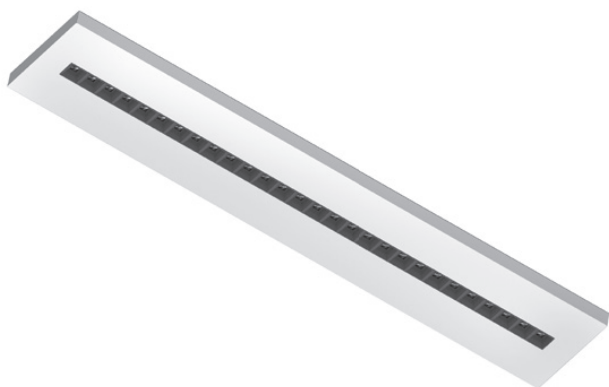

EPS RM/1

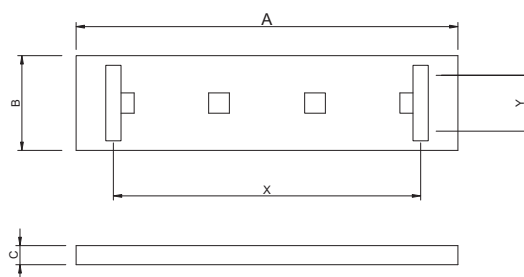

EPS .../1	W	lm		A	B	C	X	Y	R	kg
		B50, B80	C50, C80							
EPS3000RM .../1	23	2 900	2 600	1 230	225	40	1 140	-	1 205	2,0
EPS4000RM... /1	28	4 400	4 000							
EPS6000RM... /1	42	6 200	5 000							

EPS .../44	W	lm		A	B	C	X	Y	R	kg
		B50, B80	C50, C80							
EPS3000SS... /44	18	2 750	2 500	595	595	40	540	500	575	1,8
EPS4000SS... /44	27	3 900	3 500							
EPS3000RM... /44	18	2 750	2 500	1 230	225		1 140	-	1 205	2,0
EPS4000RM... /44	27	3 900	3 500							
EPS6000RL... /64	44	6 400	5 800	1 535	225		1 445	-	1 515	2,4

lm - světelný výkon svítidla R - rozteč závěsu

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.