


Vestavné LED svítidlo s krytem

MODUS IBP3500, IP54, vestavné do rastru 600, čtverec A, LED 840, mikroprizmatický kryt, NONSELV, driver 280mA

Kód: IBP3500A4KN600ND

EAN: 8596099116972

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

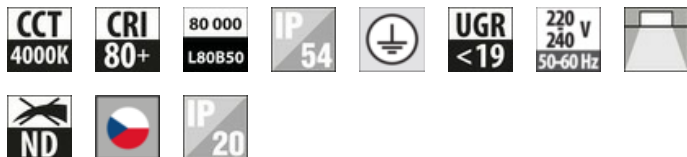

Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3500
Příkon svítidla (W):	26	Účinnost svítidla (lm/W):	135
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano		
Vyrobena v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyjmutelný driver
Kód světelného zdroje:	1990200484002	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	90	Vestavná výška/hloubka (mm):	90
Rastr (mm):	600	Hmotnost (kg):	3

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		