


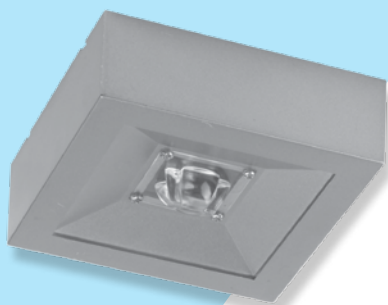


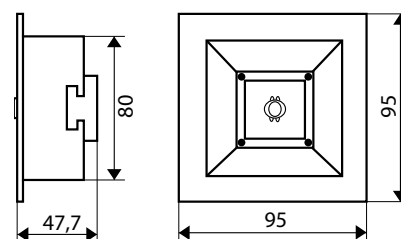


LOVATO N



LOVATO P



LOV P



LOV N

Nouzové svítidlo

LOVATO N – LVN - přisazené LED nouzové svítidlo

Bílé nebo šedivé polykarbonátové těleso svítidla

Nouzový modul i baterie jsou umístěny v tělese svítidla (verze SA má výšku korpusu 70mm)

LOVATO P – LVP - vestavné LED nouzové svítidlo

Bílé lakované hliníkové těleso svítidla

Nouzový modul a baterie jsou umístěny samostatně, mimo svítidlo

Průměr výřezu 82 mm. Pružiny pro upevnění svítidla ve výřezu jsou součástí svítidla.

Optický systém:

3W - power LED

O – „open space“ optika

Symetrická vyzařovací charakteristika, optimální pro protipanické osvětlení rozlehlých prostor

C – „corridor“ optika

Nesymetrická vyzařovací charakteristika, optimální pro nouzové osvětlení úzkých dlouhých místností - chodeb

Provozní režim (#):

SE - svítící pouze při výpadku napájení

SA - trvale svítící

Varianty (@):

AT - svítidlo s autotestem

RS - svítidlo pro instalaci v systému centrálního monitoringu RUBIC

CB - svítidlo pro instalaci v systému s centrální baterií

Další informace:

Pro dosažení minimální osvětlenosti 1 lx v ose únikové cesty činí rozteč svítidel s optikou „C“ 18m (při montážní výšce svítidel 3 m).

	IP			W	⏻
LOVATO N	IP41	LVNC	LVNO1#@	LED 3 W	1
			LVNO3#@	LED 3 W	3
	IP41	LVPO	LVNC1#@	LED 3 W	1
			LVNC3#@	LED 3 W	3
LOVATO P	IP20	LVPC	LVPO1#@	LED 3 W	1
			LVPO3#@	LED 3 W	3
	IP20	LVNO	LVPC1#@	LED 3 W	1
			LVPC3#@	LED 3 W	3