


pro instalace do lištových a trubkových rozvodů

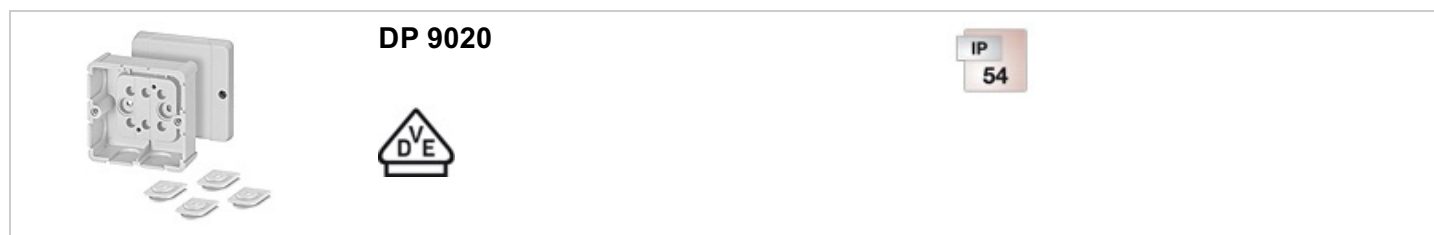


- bez svorek
- pro instalace do lištových a trubkových rozvodů
- přiložené kabelové vývodky: 4 DPS 02, těsnicí rozsah Ø 10-13,5 mm
- barevný odstín: šedá, RAL 7035


jmenovité izolační napětí	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiál	PS-polystyren termoplast
krytí	IP 54
instalační šířka	59 mm
instalační výška	66 mm
max. instalační hloubka	33 mm
šířka	88 mm
výška	88 mm
hloubka	49 mm
hmotnost	0,123 kg
dle normy	IEC 60670-22

Výkresy


rozměrový výkres

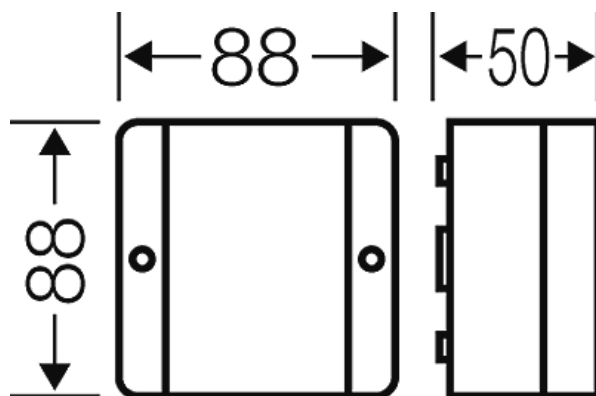


pro instalace do lištových a trubkových rozvodů

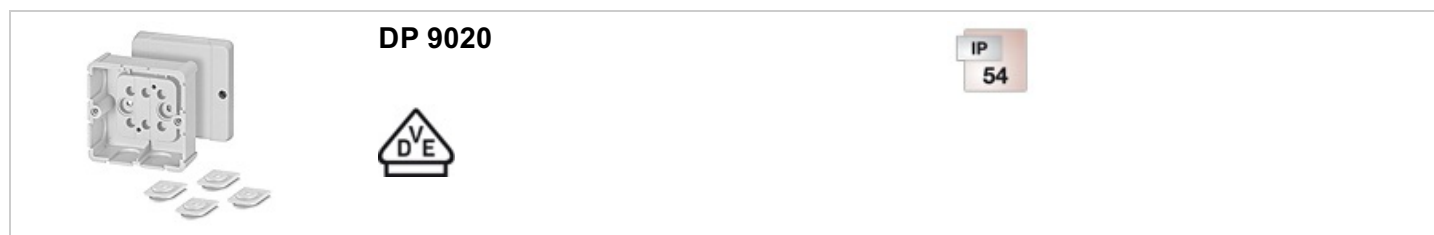


detailní rozměry

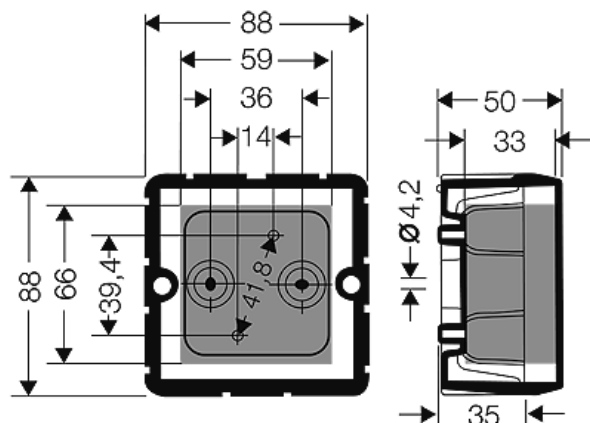

stěny rozvodnice

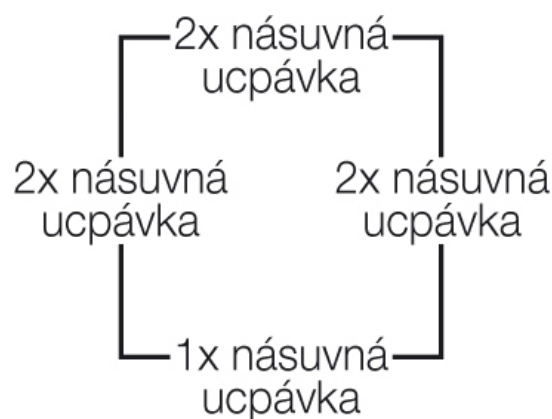

stěny rozvodnice

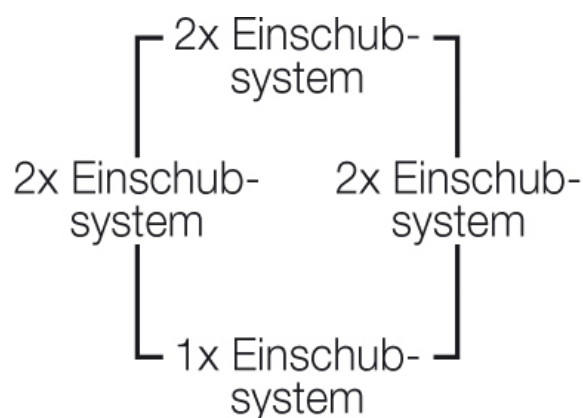

provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

Oblast použití	Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům
Teplota prostředí	Nejvyšší hodnota + 40 °C Nejnižší hodnota - 25 °C
Požární ochrana při vnitřní závadě	Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.

pro instalace do lištových a trubkových rozvodů



DP 9020





Minimální požadavky
 - zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:
 - 650° C pro skříň a kabelové vývodky
 - 850° C pro vodivé části

Požární odolnost

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C
 UL Subject 94: V-2
 těžce vznětlivý
 samozhášivý

Stupeň ochrany před mechanickým poškozením

IK07 (2 Joule)

toxická

bezhalogenový
 bez obsahu silikonu
 „Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných
 vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC
 60754-2

Poznámka

Vlastnosti materiálu viz Technické informace