

LED pásek COB CCT, 14W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-127.641.90.0**


Typ produktu: **COB-CCT-M608L10W20F24RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, duální bílá CCT, 2700K-6500K, 14W, 608LED, 1260lm/m, CRI90, segment 26,3mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 5m.**

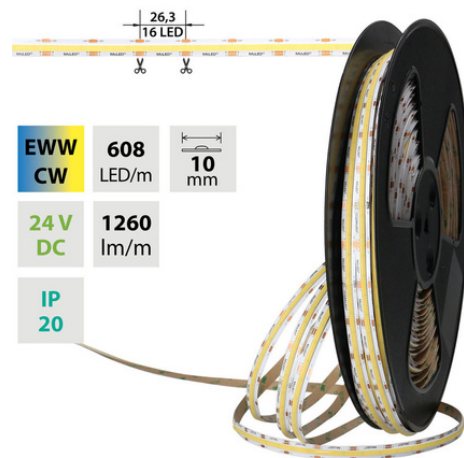

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **608**

Výkon na metr [W]: **14**

Světelný tok na metr [lm]: **1260**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **3**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM4**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **duální bílá EWW-CW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásu po [mm]: **26,3 mm**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **26,32**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Počet připojovacích vodičů: **3**

Počet LED na segment: **16**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607163828**

Značka LED čipu: **San'an**

