



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Nízkotlaké rtuťové výbojky se skleněnou trubicí

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Hlavní způsob použití	Desinfekce
Životnost (jmen.)	9000 h
Popis systému	ne [-]
Light technical	
Kód barvy	TUV
Barevné konstrukce	- [Not Specified]
Pokles při užitečné životnosti	20 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,16 A
Napětí (jmen.)	42 V
Mechanical and housing	
Informace na patici	2 kolíky (2P)
Tvar žárovky	T16

Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
UV	
UV-C záření při 100 h	1,75 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150062364527
Objednací název produktu	TUV 6W FAM/10X25BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500623645
Objednací kód	62364527
Místní kód	TUV6
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928000704013
Celková hmotnost kopie (kus)	21,000 g

TUV TL Mini


Rozměrové výkresy

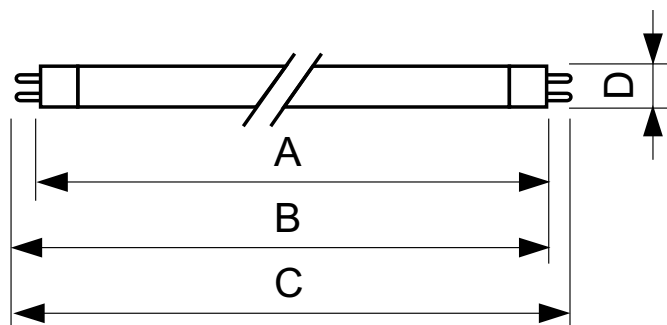


Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

TUV 6W FAM/10X25BOX

Fotometrické údaje

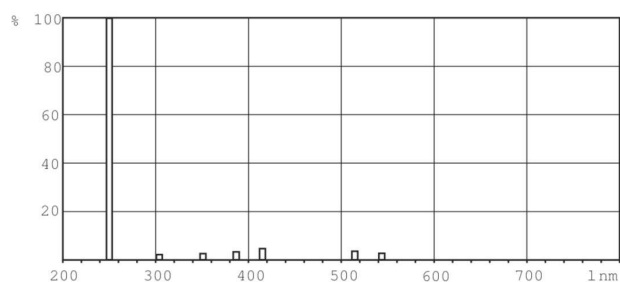

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

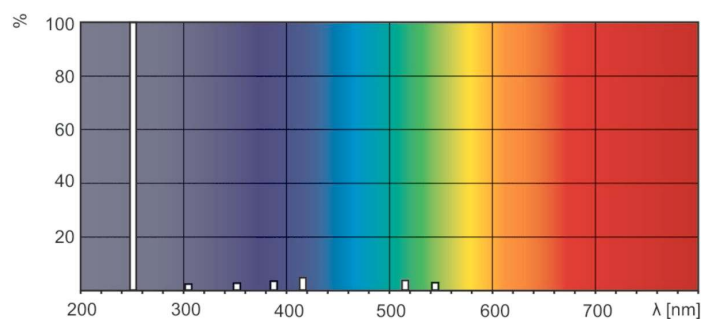

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

