


List technických údajů

Odbočná krabice X 25 s rozbočovací svorkovnicí
hlavního vedení
Art.-Nr. 2005324

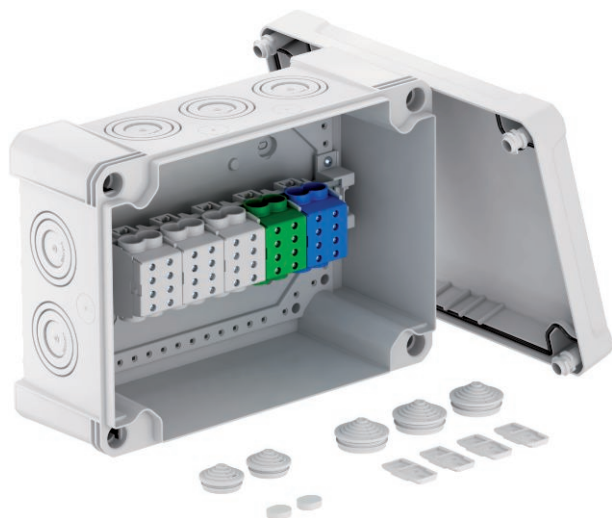

Do robustních odbočných krabic řady X se svádí elektrické kabely. Jsou vhodné pro používání v interiéru i ve venkovních prostorách. Za účelem snadného zavedení kabelů jsou opatřeny předlisovanými zaváděcími otvory.

Při používání v nechráněném venkovním prostoru je nutné odbočnou krabici chránit proti přímému působení povětrnostních vlivů (např. sněhu, větru, dešti nebo slunci). Víko lze zaplombovat.



PC Polykarbonát

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odbočná krabice je otestována podle norem EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + oprava: 2007 + oprava: 2010 + A1:2013) a EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Další text k výrobku 1	Odbočná krabice splňuje požadavky na stupeň krytí IP 67 podle norem EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Další text k výrobku 2	Příloženo je také 5 odbočovacích svorkovnic hlavního vedení s přípojovacím průřezem vodičů 4 × 50 mm².

Kmenová data



Č. výr.	2005324
Typ	X25 H50 GNP5 LGR
Rozměr	286x202x125
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	165,00 kg/100 ks

List technických údajů

Odbočná krabice X 25 s rozbočovací svorkovnicí
hlavního vedení
Art.-Nr. 2005324



Technické údaje



Délka	286,00 mm
Šířka	202,00 mm
Výška	126,00 mm
Vnitřní rozměry	271x187x110 mm
Rozměr D×Š×V	286x202x126 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	10,00
Druh vývodů	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	750,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	10 × Ø 25/40/50
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	hranatý
Zesíleno skelnými vlákny	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Max. průřez vodiče	25,00 mm ²
Se stíněním	☐
S víkem	☒
Způsob montáže	na kabelovém žlabu
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	10,00 - 25,00 mm ²
Jmenovité napětí	750,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP 67
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Plombovatelné	☒
Nárazuvzdorný	☒
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒