




quickconnect

Rychlost montáže

Bezúdržbovost

Bezpečnost

VYDRÁTOVANÉ ROZVADĚČE

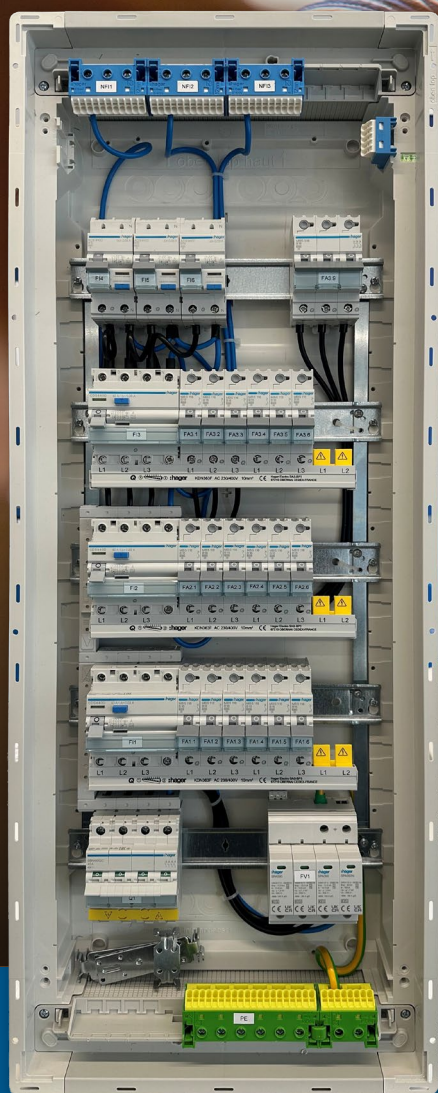

volta QC ready

- ✓ plně vybavený rozvaděč
- ✓ technická dokumentace
- ✓ výrobní štítek

Šetřím čas

Vybalím, připojím a hotovo!



:hager

**ELKOV
ELEKTRO**

Vybavení zapuštěných rozvaděčů volta QC ready

Rozvaděče jsou kompletně vybavené s bezšroubovými svorkami dle normy ČSN 332130 ed.4 Elektrické instalace nízkého napětí.


Nabízíme ve variantě do zdiva **VUxxQC ready** či variantě do sádkartonu **VHxxQC ready**.

Sestava obsahuje kromě rozvaděče		VU/VH48NCready	VU/VH60NCready
VZ407	Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm	1	1
SBN441QC	Vypínač 4 pól. 40 A, bezšroubový	1	1
SPA931	Svodič přepětí B+C 4P 3+1	1	1
CDS440D	Proudový chránič 4P 40 A / 0,03 A, typ A 6 kA QC	2	3
MBS116	Jistič 1P 16 A char. B 6 kA QC	12	18
KDN363F	Chráničový hřeben 3P/12 mod.	2	3
KZN023	Ukončení hřebene	4	6
KCF668L	Meziřadové přípojnice, 4P 3 ř.	1	1
KZ059	Ochranná krytka	2	2
ADS910D	Kombík 10A/B 2P hřebene QC	2	3
MBS316	Jistič 3P 16 A char. B 6 kA QC	1	1
KN14N	QC bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek	-	1
KN99E	Propojka pro PE bloky, zelená	-	1

Úspora času:

- ☒ Montáž přístrojů do rozvaděče
- ☒ Propojování a zapojování vodičů
- ☒ Tvorba technické dokumentace, štítky


Ušetřím čas oproti vlastní montáži a zapojování.

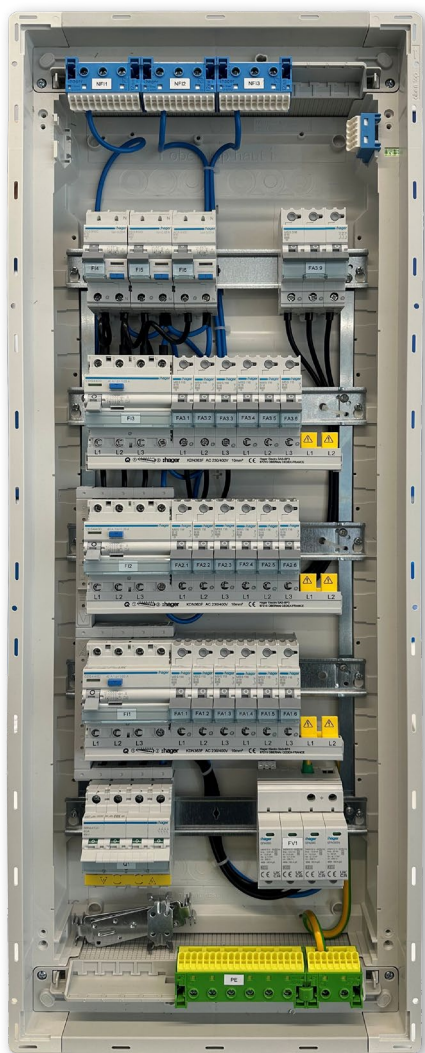

Jištění světelných obvodů



Jištění varné desky

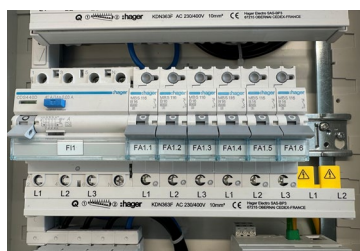


Jištění zásuvkových obvodů



Připojení nulových a zemnicích vodičů



Výrobní štítek

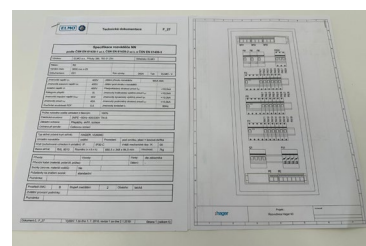

Technická dokumentace

Profi tipy pro instalaci



O 30 % zvětšený prostor pro odvod tepla a více místa pro snadnou montáž.



V bocích skříně zvětšený prostor s integrovanými příchytkami pro vodiče.




Vnitřní strana dvířek je vybavena příchytkou na plány.



Pro přesné upevnění je v rozvodnici integrována vodováha.



Rozvodnice v provedení do dutých příček vybaveny příchytkou Quickfix pro rychlou a snadnou montáž.

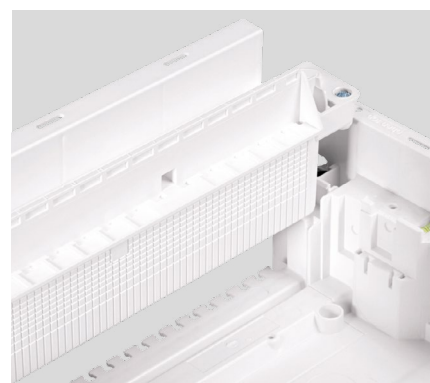

Výsuvný kryt v horní a spodní části s předlisovaným rastrem pro vylomení otvorů usnadňuje zavedení kabelů.



Nový plombovatelný rychlouzávěr krytu přístrojů se upevní otočením šroubů o pouhých 90°.



Standardní hloubku zapuštění do stěny 90 mm lze zmenšit na pouhých 70 mm podložením rámečku pomocí distanční podložky a otočením přichytek pro upevnění.



Hager Electro s.r.o.

Pražská 238

250 66 Zdiby

technici.cz@hager.com

Tel.: +420 281 045 730

hager.com/cz