



VL1X

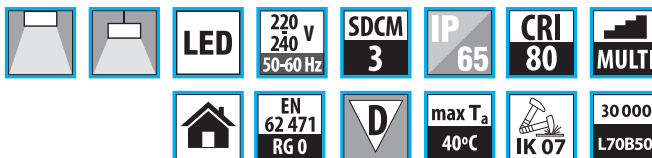

η_{ef} (lm/W)
150-151



VL1X



LED prachotěsná svítidla

Těleso:

PC, bíle lakovaný (RAL9016) ocelový plech ve svítidle, nerezové INOX spony

Optický systém:

PC polykarbonátový čirý kryt

Příslušenství:

ZH/UNI4 – univerzální 4-lankový závěs

Ochranná mříž OM


Varianty:

MULTI - možnost změny výkonu svítidla

Další informace:

Nerezové držáky pro přisazení nebo zavěšení svítidla a 2 průchodky IP65 jsou součástí balení svítidla.

Svítidla VL1X mohou být instalována do normálního prostředí, T_a max 25 °C

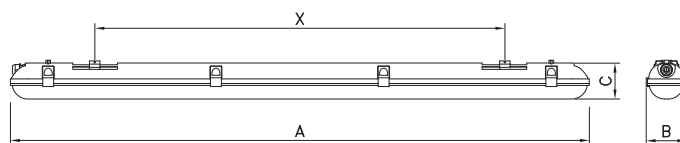

VL1X MULTI	W	lm	A	B	C	X	kg
VL1X M MULTI	18 - 38	2 900 - 5 500	1270	86	90	900	2,2
VL1X L MULTI	28 - 58	4 600 - 8 500	1570			1200	3

VL1X	W	lm	A	B	C	X	kg
VL1X M	37	5 600	1270	86	90	900	2,2
VL1X L	57	8 600	1570			1200	3

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	INT	EXT	
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard

○ volitelné

×

