


# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## PL INT 1200 V 42W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vodotěsná vestavná panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm a 1200 x 300

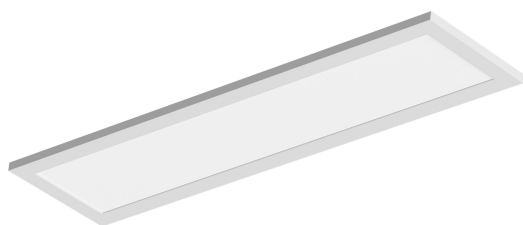

### Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Vhodné pro zapuštěné stropní systémy s velikostí rastru 600 x 600 mm a 1200 x 300 mm

### Výhody výrobku

- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vysoký světelný výkon snižuje celkový počet panelů na instalaci
- Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku
- Úspora energie díky účinnosti systému 120 lm/W
- 5letá záruka

### Vlastnosti výrobku

- Integrovaný driver
- Stupeň krytí: IP65
- Životnost (L70/B50): až 72 000 h (při 25 °C)
- Životnost (L80/B50): až 50 000 h (při 25 °C)

## Technické údaje

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Náběhový proud	0,19 A
Max. počet svítidel na jistič B16	16
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	13
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	21
Třída ochrany	II

## Fotometrická data

Světelný tok	5040 lm
Světelná účinnost	120 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	105 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1195,00 mm
Šířka	295,00 mm
Výška	20,00 mm
Váha výrobku	3100,00 g



PL INT 1200 V 840 IP65

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

## APLIKACE A MONTÁŽ

Druh ochrany	IP65
--------------	------

Stmívatelné	Ne
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne











## PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	150 mA
----------------	--------

## CERTIFIKACE A NORMY

Vyměnitelný LED modul	Koncový zákazník
-----------------------	------------------

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Doplňkové technické informace	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Právní informace	PANEL INTEGRATED V
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G1 1207793
	Právní informace	ECO PANEL
	Prohlášení o shodě	PANEL INTEGRATED V
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
	Certifikáty	ENEC PL INTEGRATED
	Soubory fotometrických a světelných návrhů	Název dokumentu
	Soubor LDT (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED IP65

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854188374	Skládací krabice 1	309 mm x 60 mm x 1,210 mm	3718.00 g	22.43 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854279751	Shipping box 2	1,230 mm x 138 mm x 338 mm	8260.00 g	57.37 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.