


η_{ef} (lm/W)
110-154



SK

SK3000M.../S

Liniová LED svítidla

Těleso:

Eloxovaný hliníkový profil, plastová čela

Optický systém:

Opálový kryt

Varianty:

SK.../ND - bez vypínače, nestmívatelné

SK.../DALI - bez vypínače, stmívatelné

SK.../VYP - s vypínačem, nestmívatelné

NDMULTI- možnost změny výkonu svítidla

SK.../B - bílé

SK.../C - černé


SK.../S - šedé

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	×	×	×	×	○
								
●	×	○	×	×	×	×	×	×

● standard

○ volitelné


× nelze

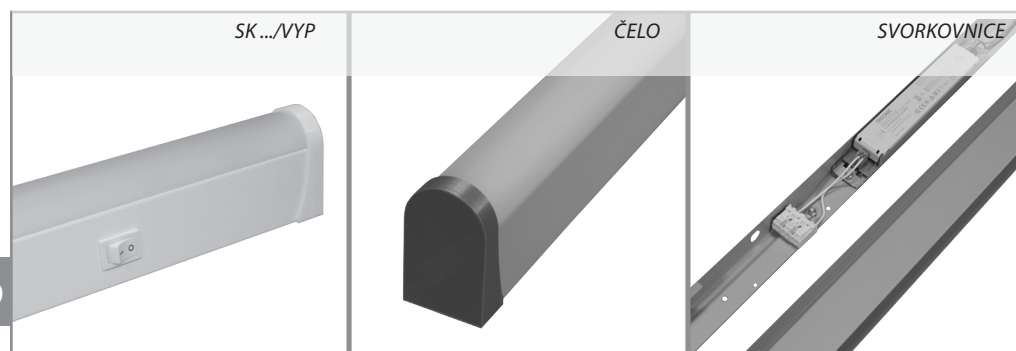

Kódové označení svítidla: SK2000S4ND/B/VYP

SK	2000	S	4	ND	B	VYP
Typ svítidla						
Výkon svítidla						
		Délka korpusu XS = 320 mm S = 590 mm XM = 757 mm M = 1190 mm L = 1490 mm	Teplota chromatičnosti 3 = 3000K 4 = 4000K	Typ zdroje: ND – neregulovatelný zdroj DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI NDMULTI - možnost změny výkonu	B - bílá C - černá S - stříbrná	VYP - vypínač NDMULTI- možnost změny výkonu svítidla

X1 = VSTUP PŘÍVODU

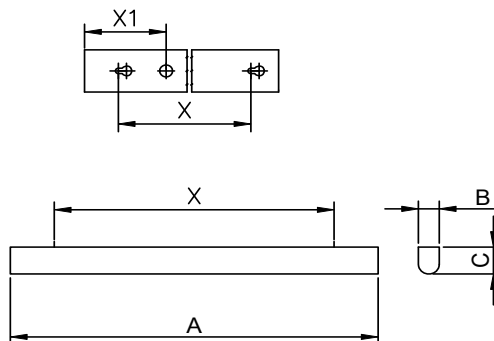

SK MULTI	W	lm	A	B	C	X	X1	kg
SK2000SMULTI	8 - 23	1 200 - 2 000	590	35	58	420	145	0,8
SK4000MMULTI	17 - 27	2 500 - 4 000	1190					1,2

SK	W	lm	A	B	C	X	X1	kg
SK1000XS	9	1 200	320	35	58	255	115	0,4
SK1500S	10	1 500	590			420	145	0,8
SK2000S	13	2 000						
SK3000S	19	2 800						
SK3000XM	19	2 900	757			590	378	1,0
SK3000M	21	3 000	1190			920	595	1,2
SK5000M	37	5 000						
SK4000L	28	4 300	1490			1235	745	1,5
SK6000L	41	6 000						

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.