


Podrobnosti o produktu

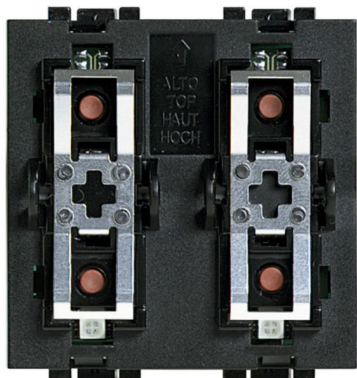

BTICINO

BT LLT OVL. 4 TLAČÍTKA KNX

REF. LN4651KNX | LN4651KNX | EAN. 8005543514405

Multifunkční inteligentní spínač pro intuitivní ovládání 1 nebo více akčních členů pro světla, žaluzie, HVAC atd. Může provádět skupinové a obecné příkazy. Dodává se v různých vysoce kvalitních povrchových úpravách OBYTNÉ SVĚTLO

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Multifunkční inteligentní spínač pro intuitivní ovládání 1 nebo více akčních členů pro světla, žaluzie, HVAC atd. Může provádět skupinové a obecné příkazy. Dodává se v různých vysoce kvalitních povrchových úpravách OBYTNÉ SVĚTLO

Vlastnosti produktu:

- 4kanálová řídicí jednotka pro ovládání různých funkcí systému (např.: světlo, stmívač, roleta, HVAC, scénář atd.)
- Vybaveno programovatelnými LED diodami RGB (k dispozici je 12 barev) pro zobrazení stavu zátěže a zpětné vazby o stavu systému.
- Napájecí napětí SELV 29 Vdc ze sběrnice KNX
- Instalace 2 modulů pod omítku

Doporučení / Omezení

- Konfigurace prostřednictvím nástroje ETS z asociace KNXk doplnění pomocí desky LIVING LIGHT

Produkt +

Výhody instalace

- Mechanismus KNX je zcela kompatibilní s ostatními částmi spínače LIVING LIGHT: podpěrou, krycí deskou a estetickým krytem. Připojení pomocí kabelu BUS/KNX

Výhody při používání

- Flexibilita funkcí: stejný příkaz může být nakonfigurován pro různé funkce pro lepší uživatelský komfort.

Jedinečné vlastnosti

- Pokročilé ovládání umožňující správu priorit, počítání, povolení/zakázání, dvojitou akci, podmíněnou akci
- RGB LED dioda plně konfigurovatelná z hlediska barev a režimu blikání pro zobrazení stavu zátěže a zpětné vazby o stavu systému (normální, vynucený, přerazení, denní/noční pilotní světlo atd.) a alarmů.
- Vzhledem k tomu, že široká škála zařízení KNX spolu komunikuje (i když jsou od různých výrobců), odpovídá technologie KNX vysokým nárokům na chytrý dům nebo budovu díky nekonečné flexibilitě a personalizaci.

Caractéristiques techniques

Podpora protokolu pro EIB/KNX

Ano

Stupeň krytí (IP) přední strana

IP20

Vestavná hloubka

23.5 mm

Rázová pevnost

IK02

Provozní teplota (Min-Max)	-5-45 °C
Šířka čela	45 mm
Výška čela	45 mm

Max. teplota skladování (Min-Max)	-25-30 °C
Bez halogenů	Ano
Obsahuje baterie a/nebo akumulátor	Ne

Dokumentace

Technická dokumentace

-  BT00799-b-EN.pdf | PDF (6.75Mo)
-  LE06570AB.pdf | PDF (0.17Mo)

2D / 3D objekty

-  A007599_A-ASS-1.stp | IFC (7.91Mo)

Software

-  ETS database | ZIP (8.46Mo)
-  ETS database | ZIP (0.26Mo)

Regulated Substances Compliance

-  RoHS Certificate of Compliance | PDF
-  Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikáty

-  KNX EIB-5/20838/24 | (0.79Mo)