



# TITAN 1

---

LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 1

Kód produktu: TIT53245

Typ: LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 300 mm                       |
| Délka             | 300 mm                       |
| Výška             | 105 mm                       |
| Průměr            | Ø 300 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK04                         |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1910 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2690 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 106 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

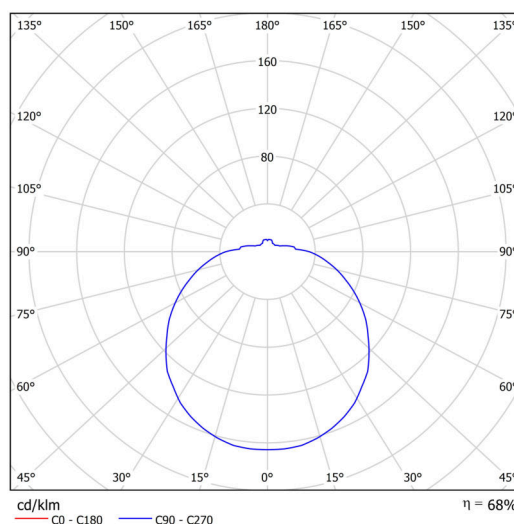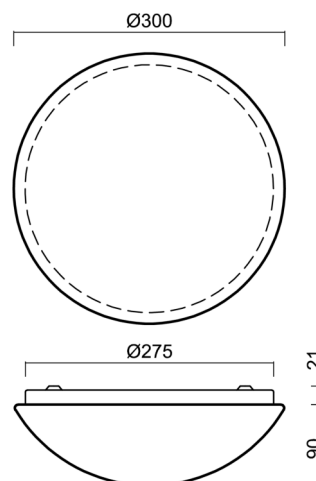

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

## TECHNICKÝ LIST


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728129682        |
| Hmotnost NTT0  | 0.9 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 1.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.011 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.3 m                |
| Balení 1 délka | 0.285 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

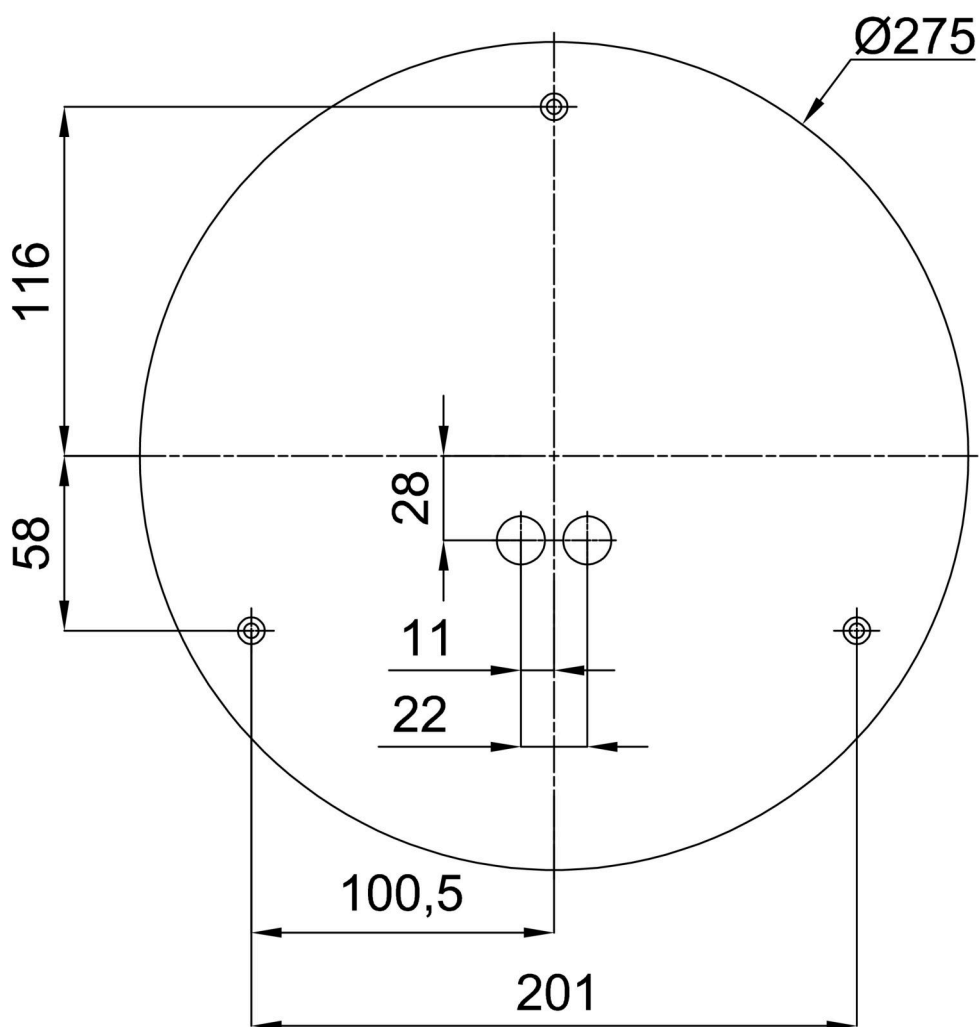

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33501        | KN6,K6/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                             | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20507        | PM06  | bílá  |       |  |         |