



TM.ONTEC C C1 60 NM ST

osvětlení evakuační cesty

TM-OC.C1STN600W




PARAMETRY



Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	osvětlení evakuační cesty
IP	IP20
IK	IK03
Verze	ST - standardní test
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	3 W
Činný výkon	1.2 W
Třída izolace	2
Svitivost	0 cd/m²
Světelný tok	297 lm
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah



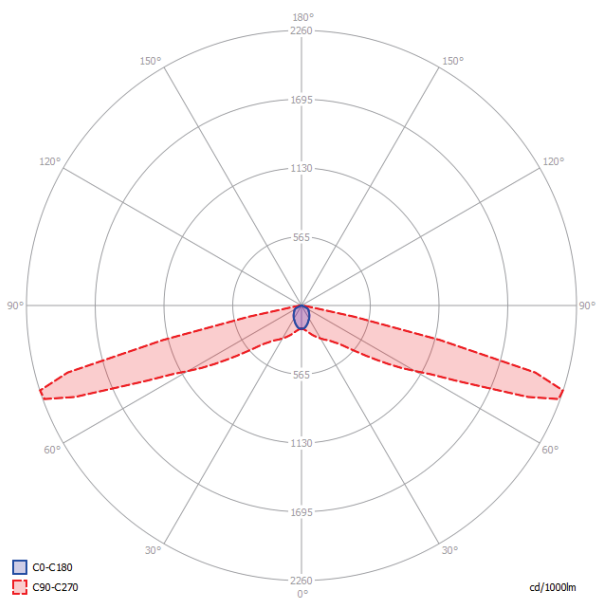

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	9,0	21,0
3,0	11,0	24,0
4,0	13,0	29,0
5,0	13,0	32,0
6,0	10,0	34,0
7,0	5,0	32,0
8,0	3,0	26,0
9,0	4,0	19,0
10,0		

