

ECG56H



Specifikace


Kód ETI	001101163
Popis	ECG56H
Jmenovitý proud (A)	63
Un (V)	400
Typ uchycení	Flush-mounted/hollow wall
Stupeň krytí IP	IP40
Počet modulů (celkem/v řadě)	56 / 14
Velikost rámu (počet řad)	4
Dveře (materiál, barva)	Metal, white
Základna skříň (materiál, barva)	Plast, bílý
Počet PEN vstupů (připojení)	20 / 20
Test žhavou smyčkou (°C)	850

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Rozměrový výkres

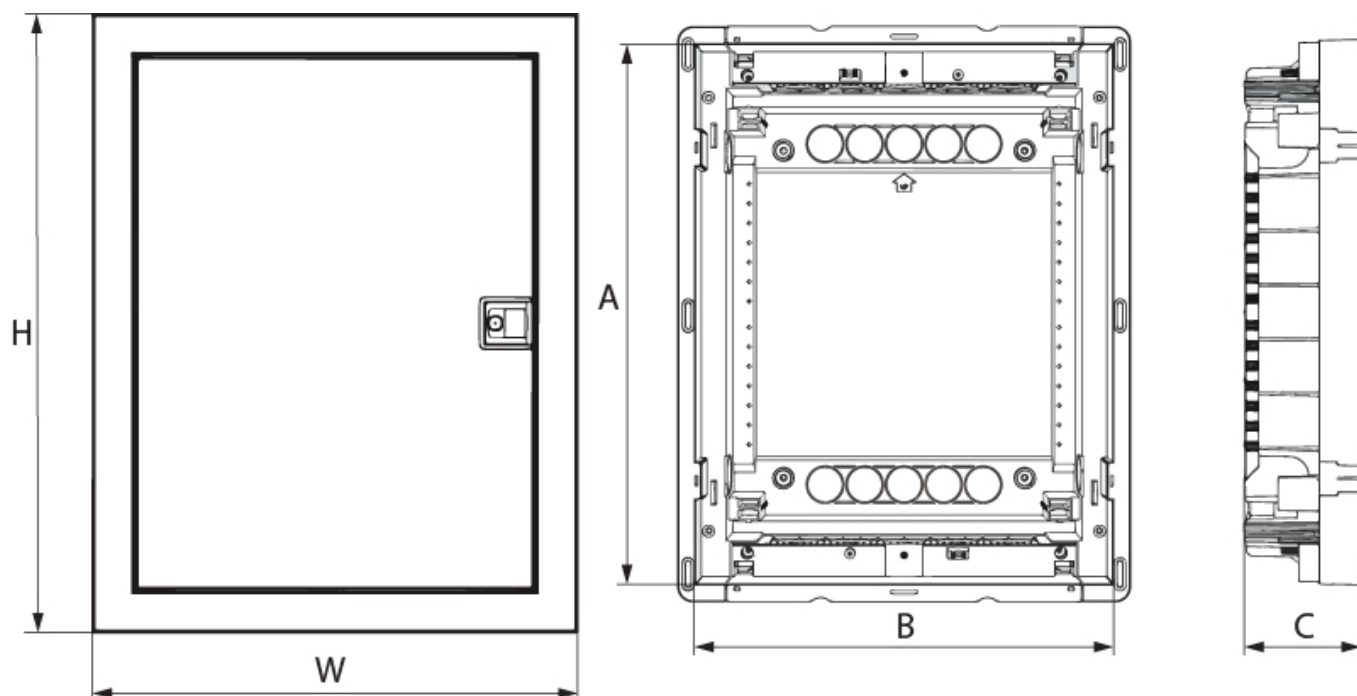

Flush mounted distribution board - metal door

type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed Pde
	A	B	C	H	W	
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60W
ECG70	806 mm	317 mm	87 mm	842 mm	346 mm	60W