

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

DASH

Art. 90409

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in policarbonato opalino.


RU - Бра для наружного освещения, излучающее прямой/отраженный свет, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватель из поликарбоната опалового цвета.

HU - Direkt/indirekt fényezésű kültéri falilámpa, SMD LED-ekkel felszerelve, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és opál polikarbonát diszperzókkal.

BG - Екстериорен аплик, пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с SMD светодиоди. Корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмно кафяво, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.


SK - Vonkajšie nástenné svetidlo s priamym/nepriamym svietením, vybavené LED SMD. Hliníková zliatina elektrostaticky maľovaná v tmavo hnedej farby, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Dark brown
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	21W
Led type	SMD LED 2835, 60 pcs x 0,31W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2630 lm
System luminous flux	990 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2630 / 18.7
FTM / JTM	0.926 / 130.23
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-15° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

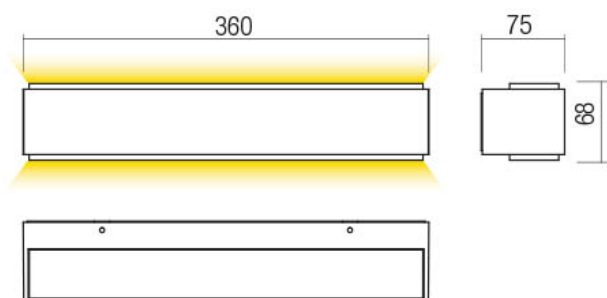

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

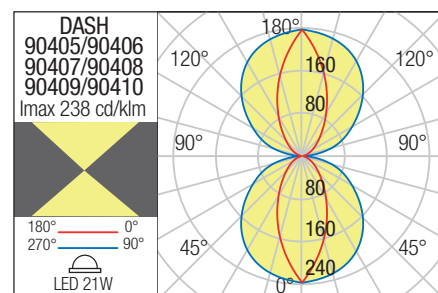

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025