

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

DAMP PROOF FIT | Robustní prachotěsná svítidla klasického tvaru s funkcí Multi Select



Oblasti použití

- Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení
- Parkoviště a podchody
- Garáže
- Dílny, montážní linky



Výhody výrobku

- Rovnoměrně rozložené světlo
- Vysoce všestranné díky volitelným úrovním světelného toku a teploty chromatičnosti (Multi Select)
- Úspora energie až 69 % (ve srovnání se svítidly se zářivkami)
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí

Vlastnosti výrobku

- K dispozici ve 3 různých délkách: 600 mm, 1200 mm a 1500 mm
- Vysoká světelná účinnost: až 160 lm/W
- Funkce Multi Lumen: volitelná úroveň světelného toku
- Funkce Multi Color: 4 000 K, 5 000 K a 6 500 K
- Stupeň krytí: IP65
- Vyzařovací úhel: 115°
- Možnost kabelového propojení
- Polykarbonátové pouzdro




Technické údaje

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	15 W / 9 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	0/50/60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Náběhový proud	9,5 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	165 μ s
Max. počet svítidel na jistič B16	53
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	42
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	68
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 15 %
Třída ochrany	I
Izolační napětí (L-N)	1 kV
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm / 2250 lm / 1440 lm / 1350 lm
Světelná účinnost	160 lm/W / 150 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K / 5000 K / 6500 K
Referenční nastavení obsaženého zdroje světla (Kelvin)	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá / denní světlo / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 5 sdc _m
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	115 °

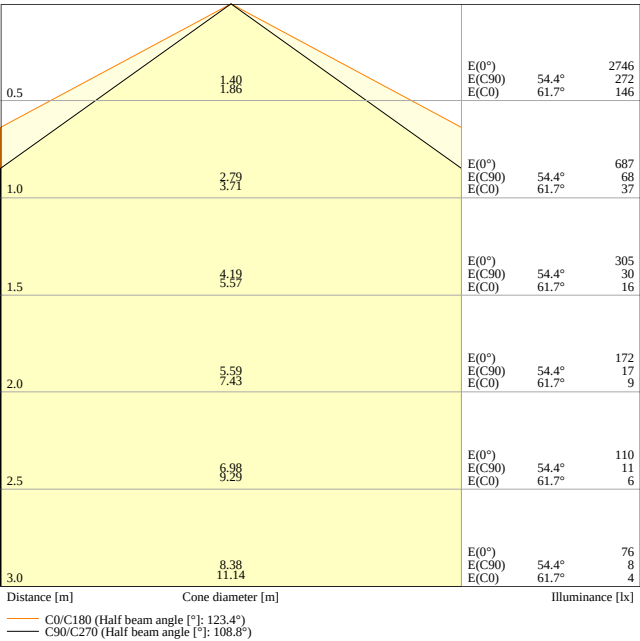

DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

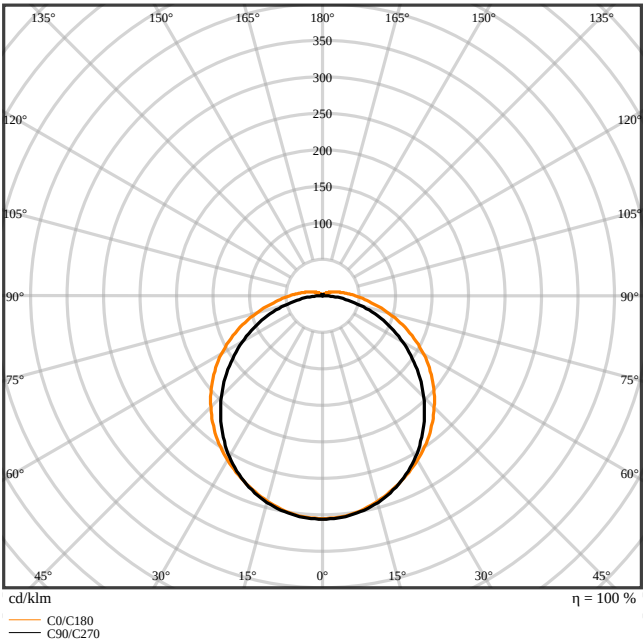


DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65

Nastavitelné atributy

Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Světelná účinnost
15 W	4000 K	2250 lm	150 lm/W
15 W	5000 K	2400 lm	160 lm/W
15 W	6500 K	2250 lm	150 lm/W
9 W	4000 K	1350 lm	150 lm/W
9 W	5000 K	1440 lm	160 lm/W
9 W	6500 K	1350 lm	150 lm/W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600,00 mm
Šířka	78,00 mm
Výška	68,00 mm
Váha výrobku	610,00 g



DP FIT 600 V 15W ML
8405065 IP65 LEDV

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
RAL číslo [PIM]	RAL 9018
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polykarbonát (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	850 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Typ zapojení	Bezšroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
ETIM - Mounting height (EF003874)	0 m
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	75000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	61000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	75/45 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 5 %

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ nouzového osvětlení (EL)	Součástí je ovladač s certifikací EL (provoz 0 Hz / DC) pro centrální provoz z baterie
Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
Omezená teplota povrchu	Ano
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
EPD	LEDV-00080-V01.01-EN
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Při použití ve velmi chladných aplikacích, například při skladování v chladu, může být pro zajištění životnosti vyžadována speciální membrána
Přidána funkce	MULTI LUMEN / MULTI COLOR

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
	DP 1200 TH-KIT 5x2.5	4058075695030

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
	DP 1500 TH-KIT 5x2.5	4058075695054

Výbava / příslušenství

- Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby
- Montážní příslušenství součástí balení (sada pro zavěšení, sada pro ochranu proti krádeži, kabelová průchodka)

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	G11256095 DAMP PROOF FIT
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Safety Insert G11205497
	Právní informace	G11253207 Legal Insert
	Právní informace	G11258069 Light Source Insert
	Prohlášení o shodě	DAMP PROOF FIT
	Prohlášení o shodě UKCA	DAMP PROOF FIT
	Certifikáty	ENEC certificate
	EPD	EPD EN DAMP PROOF FIT
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65



Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor LDT (Eulumdat)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Soubor ULD (DIALux)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Soubor ROLF (RELUX)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Soubor UGR (tabulka UGR)	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Křivka rozložení světla typu kužel	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
	Křivka rozložení světla typu polární	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	Damp-Proof-Fit
	CAD STEP 3D	DP FIT 600

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854725647	Skládací krabice 1	76 mm x 611 mm x 87 mm	678.00 g	4.04 dm³
4099854725654	Shipping box 6	629 mm x 192 mm x 254 mm	4370.00 g	30.68 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE

[illegible]

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.