



CH10x38 aM 10A/500V

pojistka

ETI kód:	002652015
Typ:	CH
Typ:	CH
Velikost:	10x38
Jmenovitý proud:	10 A
Jmenovité AC napětí:	500 V
Charakteristika:	aM
Vypínací schopnost AC (kA):	120 kA
Aplikace:	For relays, contactors and motors protection in case of short-circuit
Ztrátový výkon (W):	0,62 W
Normy:	IEC 60269-1, IEC 60269-2

Online stránka produktu [🔗](#)

Dokumenty



KATALOG TECHNICKÝCH DAT



NÁVOD K POUŽITÍ



PROHLÁŠENÍ



2D SOUBOR



3D SOUBOR



EPLAN SOUBOR

ETIM

Voltage type	AC
Size	10x32 mm
Breaking capacity	120 kA
Rated voltage	500 V
Rated current	10 A
Utilization category	aM (switchgear protection)
Rated operating frequency(Min)	50 Hz
Rated operating frequency(Max)	50 Hz

Logistika

Produkt

EAN code for a single product	3838400115317
Hmotnost	0,008 kg
Net width	10,3 mm
Net height	38 mm
Net depth	10,3 mm
Stock unit of measure	pcs

Základní balení


Basic packaging quantity	10 pcs
EAN code for a basic packaging	3838400095640
Basic packaging weight	0,081 kg
Basic Packaging Dimensions Height	13 mm
Basic Packaging Dimensions Width	80 mm
Basic Packaging Dimensions Depth	54 mm
Basic packaging volume	0,056 dm³

Přepravní balení


Transport packaging quantity	1 800 pcs
EAN code for a transport packaging	3838400095657
Transport packaging weight	14,946 kg
Transport Packaging Dimensions Height	140 mm
Transport Packaging Dimensions Width	290 mm
Transport Packaging Dimensions Depth	390 mm
Transport packaging volume	15,834 dm³
Pallet quantity	72 000 pcs
Customs tariff	85361050

CutOff

Cut-off current characteristics, CH10 aM

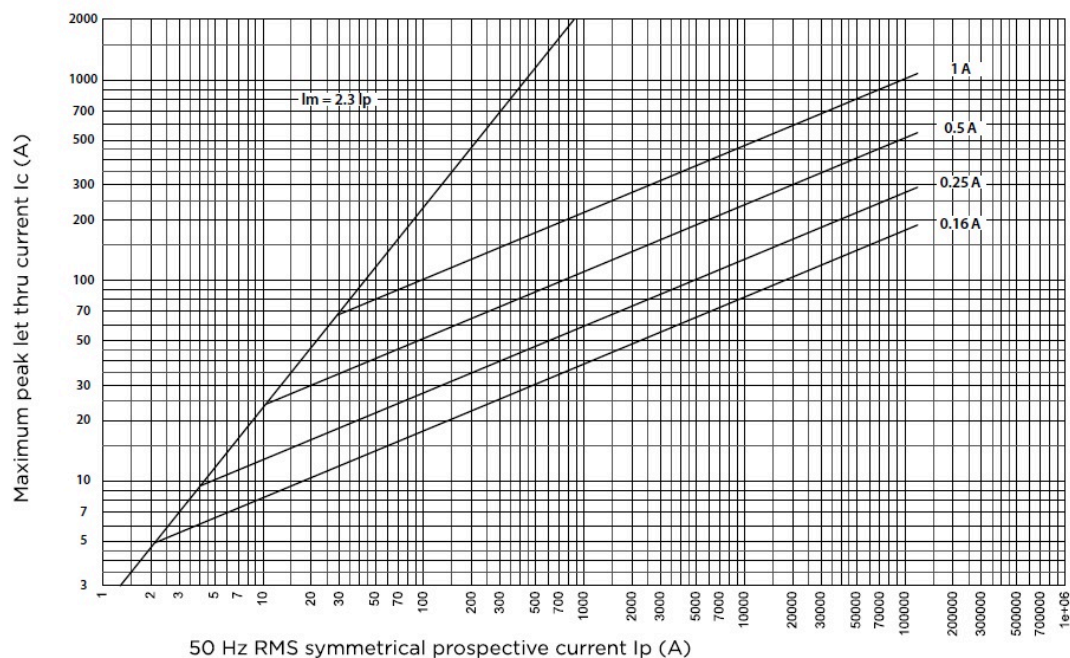


Dimension

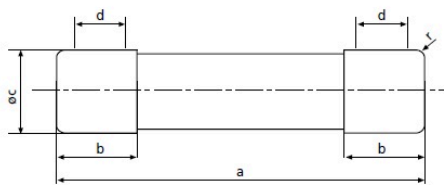

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Energy characteristic

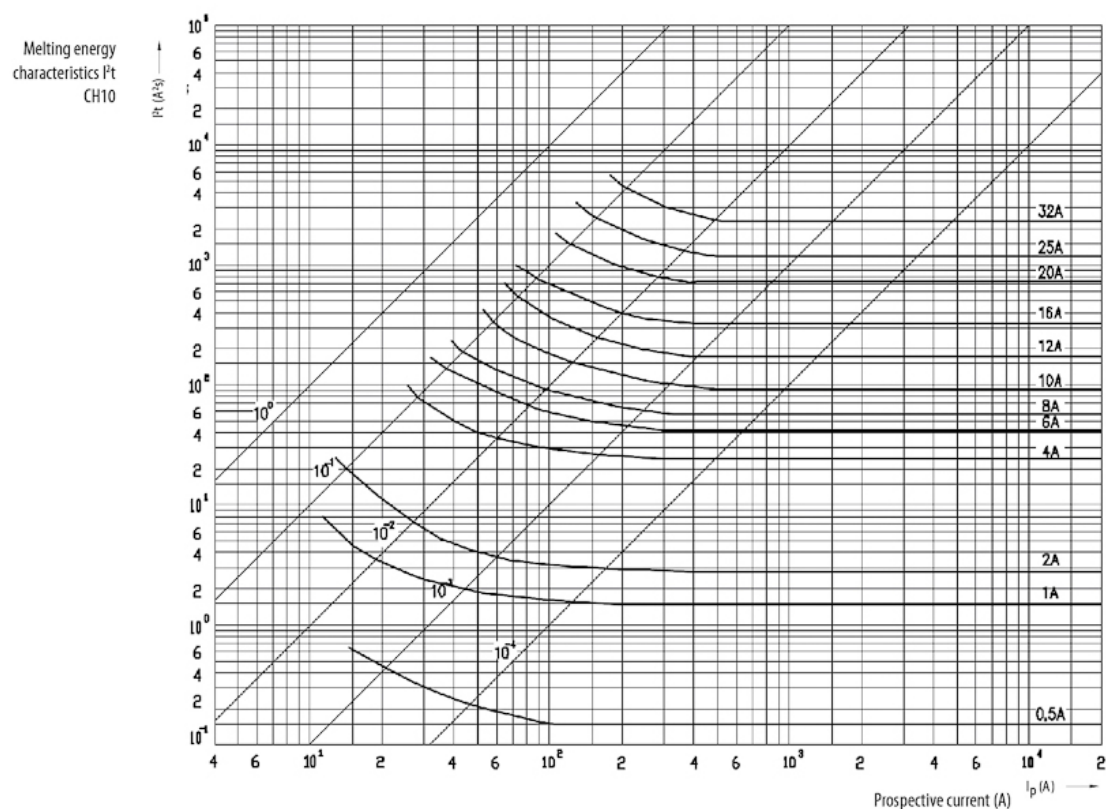

I/t characteristic

