

NH2 UQ2 gR 315A/690V



Specifikace

Kód ETI	004724221
Popis	NH2 UQ2 gR 315A/690V
Typ	NH
Velikost	NH2
Jmenovitý proud (A)	315A
Jmenovité AC napětí (V)	690V
Jmenovité DC napětí (V)	V
Charakteristika	gR
Vypínací schopnost AC (kA)	200kA
Skupina produktů	Polovodičová ochrana
Aplikace	Pro ochranu polovodičových zařízení
Indikátor	Indikátor stavu horní pojistky
Ztrátový výkon (W)	57W
Provozní jouleový integrál (A2s)	110000
Normy	IEC 60269-4
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH2
Rated current	315
Rated voltage	690
Voltage type	AC
Rated switching capacity	200
Utilization category	gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Tavné charakteristiky

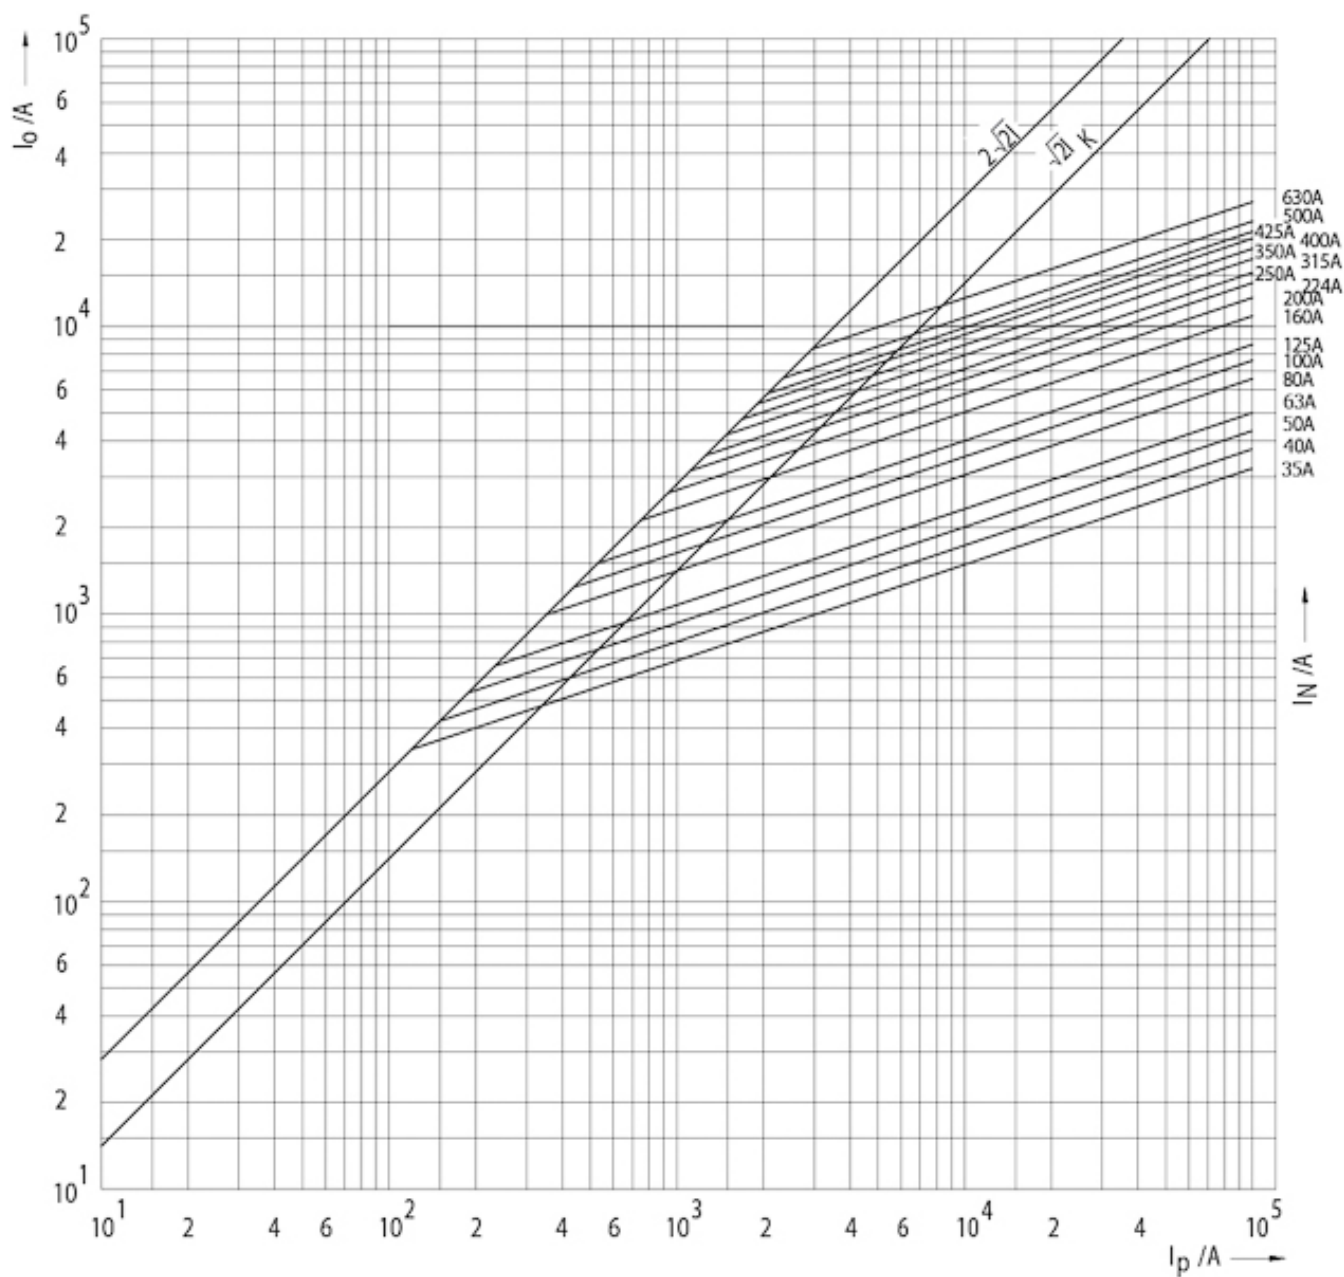

Rozměrový výkres

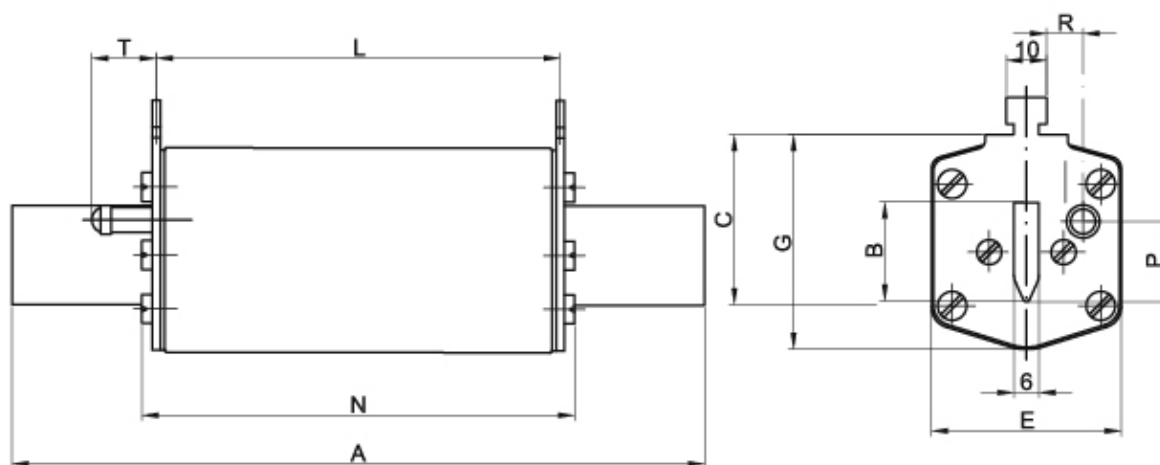

Size	A	B	C	E	G	S	L	N	P	R	T
1	135	24	40	46	52	6	65	73	20,5	13,7	27,5
2	150	30	48	54	61	6	65	73	27,3	16,2	27,5
3	150	37	60	64	74	6	65	73	35,6	17	27,5