

Logica LED



Technická data

Montáž: na strop nebo stěnu, vestavná montáž


Těleso: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)

Stupeň krytí: IP 65

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz


Specifikace: dostupné v provedení SE (nouzové svítící), SA (stále svítící), PS (s redukováním světelným výkonem)

Nouzové svítidlo Logica LED se vyznačuje mimořádně sofistikovanou elektronickou technologií. Svítidlo je osazeno symetrickým segmentovaným reflektorem pro optimalizaci světelného toku. V případě verze SA je možné přepnout svítidlo do režimu PS, ve kterém se světelný tok reguluje podle okolí pomocí zabudovaného fotosenzoru. Těleso je osazeno odrazným reflektorem a dvěma sériemi LED zdrojů s velmi vysokou účinností, které zajišťují vysoký světelný výkon (až do 1 000 lm). Vysoce transparentní polykarbonátový kryt svítidla byl navržen tak, aby optická část svítidla splňovala stupeň krytí IP 65. Svítidlo je schopno provádět samostatně kontrolní autotesty, nebo být řízeno pomocí řídicí jednotky Logica. Na svítidle lze vykonávat testy nouzové funkce pomocí použitého magnetického senzoru, který je umístěn na tělese svítidel. Díky této technologii není při individuálním testování nouzové funkce nutno porušit krytí svítidel otevřením krytu. Změna autonomie (1, 2 nebo 3 h) pomocí zabudované propojovací svorky.

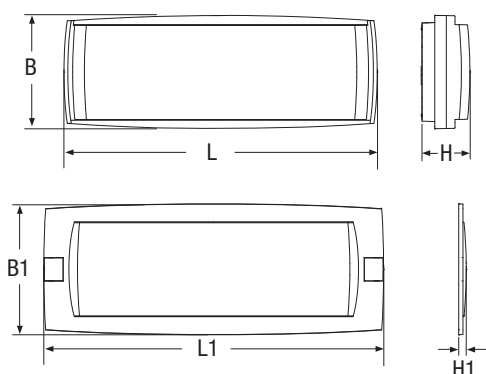

W**	L	B	H	L1	B1	H1	Zdroj
8	406	147	63	440	170	10	LED
11	406	147	63	440	170	10	LED
24	406	147	63	440	170	10	LED

** Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami



PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODÁVANO VČETNĚ		
Kód	Popis	Ks
—	průchodka Logica	1
12198	box pro vestavnou montáž LOGICA IP65	1
12199	držák k rychlému upevnění na zeď	1
12175*	☞☛ difuzér s piktogramem šipka vpravo	1
12176*	☛☞ difuzér s piktogramem šipka vlevo	1
12177*	☛☚☛ difuzér s piktogramem šipka dolů	1

* pouze pro verze SA/PS

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ		
Kód	Popis	Ks
12194	ochranná mřížka na svítidlo Logica	
12193	držáky do podhledového stropu Logica	
12175	☞☛ difuzér s piktogramem šipka vpravo	1
12176	☛☞ difuzér s piktogramem šipka vlevo	1
12177	☛☚☛ difuzér s piktogramem šipka dolů	1

[LOGICA]

(AT – pokud není připojeno k centrální jednotce)

W	Kód	Typ	Verze	Samostatnost	Baterie	LED	Sv. tok v nouz. režimu SE*	Sv. tok v nouz. režimu SA*	Příkon	Kg	Balení/ks
8	12182	LOG LED LG 8 W SE 1/2/3P	SE	2/4/6 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	600/300/200 lm	—	3 W	2,4	6
8	12185	LOG LED LG 8 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	2/4/6 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	600/300/200 lm	400 lm	3/13 W	2,4	6
11	12183	LOG LED LG 11 W SE 1/2/3P	SE	1/2/3 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	800/400/265 lm	—	3 W	2,4	6
11	12186	LOG LED LG 11 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	1/2/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	800/400/265 lm	500 lm	3/14 W	2,4	6
24	12184	LOG LED LG 24 W SE 1/2/3P	SE	1/2/3 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	1 000/500/330 lm	—	3 W	2,4	6
24	12187	LOG LED LG 24 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	1/2/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	1 000/500/330 lm	600 lm	3/16 W	2,4	6

* Minimální světelný tok garantovaný dle normy EN 60598-2-22

[LOGICA]fm

(AT – pokud není připojeno k centrální jednotce)


W	Kód	Typ	Verze	Samostatnost	Baterie	LED	Sv. tok v nouz. režimu SE*	Sv. tok v nouz. režimu SA*	Příkon	Kg	Balení/ks
8	12182FM	LOG LED LGFM 8 W SE 1/2/3P	SE	2/4/6 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	600/300/200 lm	—	3 W	2,4	6
8	12185FM	LOG LED LGFM 8 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	2/4/6 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	600/300/200 lm	400 lm	3/13 W	2,4	6
11	12183FM	LOG LED LGFM 11 W SE 1/2/3P	SE	1/2/3 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	800/400/265 lm	—	3 W	2,4	6
11	12186FM	LOG LED LGFM 11 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	1/2/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	800/400/265 lm	500 lm	3/14 W	2,4	6
24	12184FM	LOG LED LGFM 24 W SE 1/2/3P	SE	1/2/3 h	Pb 6 V 4 Ah	30 ks	1 000/500/330 lm	—	3 W	2,4	6
24	12187FM	LOG LED LGFM 24 W SA/PS 1/2/3N	SA/PS	1/2/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	30 ks	1 000/500/330 lm	600 lm	3/16 W	2,4	6

* Minimální světelný tok garantovaný dle normy EN 60598-2-22

INSTALACE NA ZEĎ POMOCÍ MONTÁŽNÍ KONZOLY S VODOVÁHOU



12199 konzole k rychlému upevnění na zeď



dodáváno včetně

TESTOVACÍ MAGNETICKÉ ČIDLO NOUZOVÉ FUNKCE



– magnetické čidlo



dodáváno včetně

VESTAVNÁ MONTÁŽ



12198 box pro vestavnou montáž LOGICA



montážní otvor
pro vestavnou montáž:
430 × 165 mm

standardně dodáváno se svítidlem

MONTÁŽ DO PODHLEDOVÉHO STROPU A SÁDKOKARTONU




12193 držáky do podhledového stropu Logica




414 × 150 mm

nutno objednat zvlášť

OCHRANNÁ MŘÍŽKA LOGICA



12194 ochranná mřížka na svítidlo Logica



nutno objednat zvlášť

DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM



12175 difuzér s piktogramem šipka vpravo

12176 difuzér s piktogramem šipka vlevo

12177 difuzér s piktogramem šipka dolů



nutno objednat zvlášť

nutno objednat zvlášť

nutno objednat zvlášť

