

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339372659



low
UGR



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Napájecí zdroj v balení: ne

Pro správnou funkci je vyžadován vhodný LED zdroj dostupný v nabídce [index]. : 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 26

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájecí proud [mA]: 850/1100

Maximální výkon [W]: max 36

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 1000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80


Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

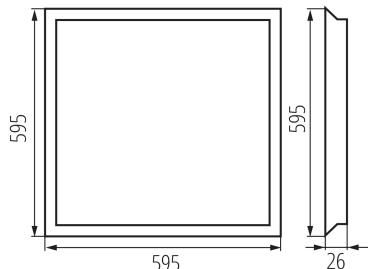

		BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
		37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v	v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v	v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v	v
SPN PANEL 120	37336			v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	
CLIPS PANEL 120	37338			v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	
ADTR-H 6060 W	29843		v	
ADTR-H 12030 W	33390			v
ADTR-H 3060 W	33393	v		

Úhel svícení [°]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1590

Gramáž [g]: 2040

Délka jednotkového balení [cm]: 60

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

Hmotnost kartonu [kg]: 10.2

Šířka kartonu [cm]: 17


Výška kartonu [cm]: 62.5

Délka kartonu [cm]: 61

Objem kartonu [m³]: 0.064813

DALŠÍ INFORMACE:

- Sada obsahuje LED panel bez napájecího transformátoru.
- Je nutné doplnit vhodný napájecí transformátor z nabídky KANLUX

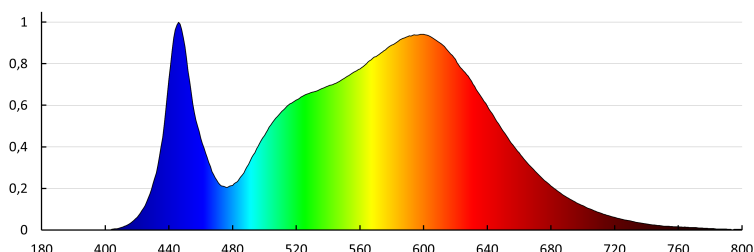


37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

KANLUX S.A. (kat. 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat. 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW

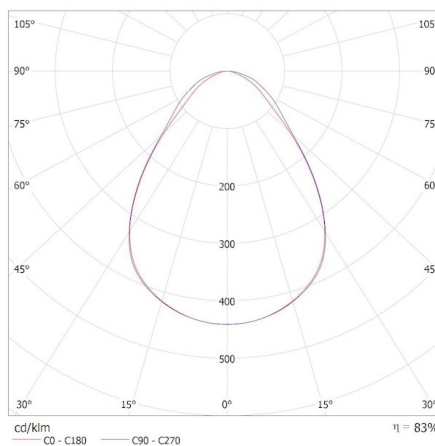

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

