



ZPRÁVA

ŘADA 1T Termostaty

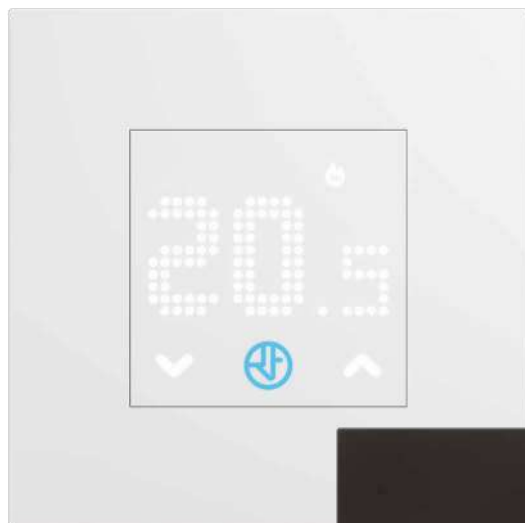

Typ 1T.T1.8.230.0000

NEW

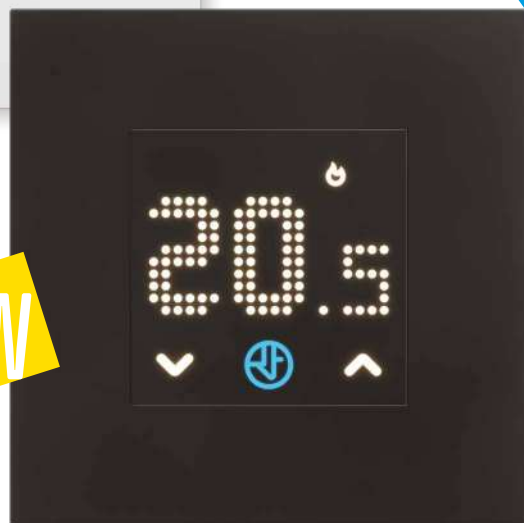

Typ 1T.T1.8.230.2000

k dispozici
i v antracitové
barvě

Vestavný termostat, ideální pro podlahové vytápění Typ 1T.T1

Jednoduchý a všestranný.

- termostat s krycím rámečkem v elegantním provedení
- napájení 110...230 V AC, kontakt 1P/5A
- možnost připojení externího čidla NTC 10 kΩ pro podlahové vytápění (01T.10.3XS)
- maticový LED displej
- montáž do krabice 65 mm nebo do 2 a 3modulových krabic



Funkce chlazení
nebo topení



Zámek
displeje



Nastavitelný
jas displeje



Denní/Noční
funkce

Termostat s elegantním vzhledem - Typ 1T.T1




Vestavný do krabice
Montáž do krabice 65 mm
nebo do
2 a 3modulových krabic



"Vše v jednom"
Balení obsahuje termostat
a různé druhy montážních
a krycích rámečků



Tloušťka 5 mm
Pro nenápadný
elegantní vzhled


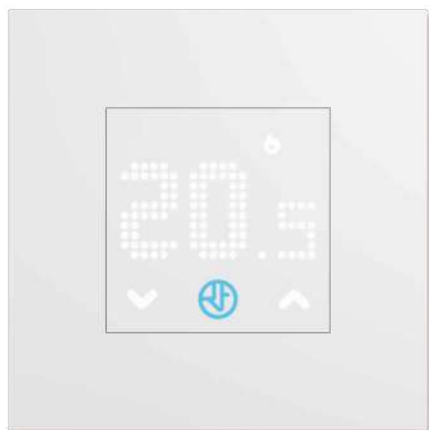


Typ 1T.T1.8.230.0000



Typ 1T.T1.8.230.2000

Montáž do krabice 65 mm nebo
do 2modulové krabice

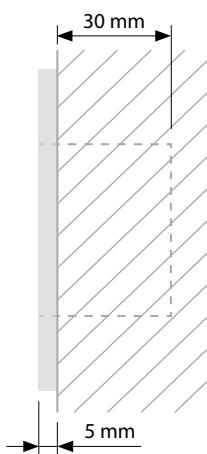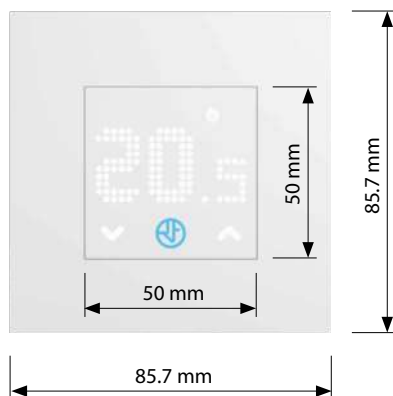

Montáž do 3modulové krabice


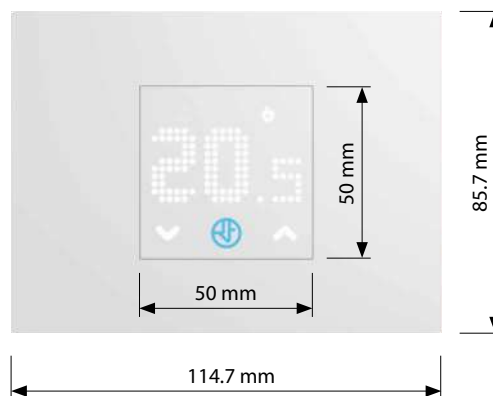


Schéma připojení

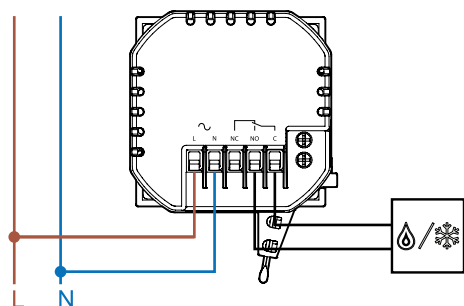

Svorky pro externí NTC čidlo nebo bezpotenciálový kontakt

- Při **nepoužití externích svorek** se řídí termostat interním čidlem teploty.
- Při použití **externího čidla 10 kΩ NTC** se řídí termostat externím čidlem teploty. Čidlo je k dispozici jako příslušenství 01T.10.3XS, zejména pro podlahové vytápění.
- Když se připojí **bezpotenciálový kontakt**, přivede se termostat do nočního režimu při sepnutí kontaktu. Teplota se změní podle v menu zadané teploty (přednastaveno je $\pm 3^\circ\text{C}$).