


## Se svorkami nebo bez svorek

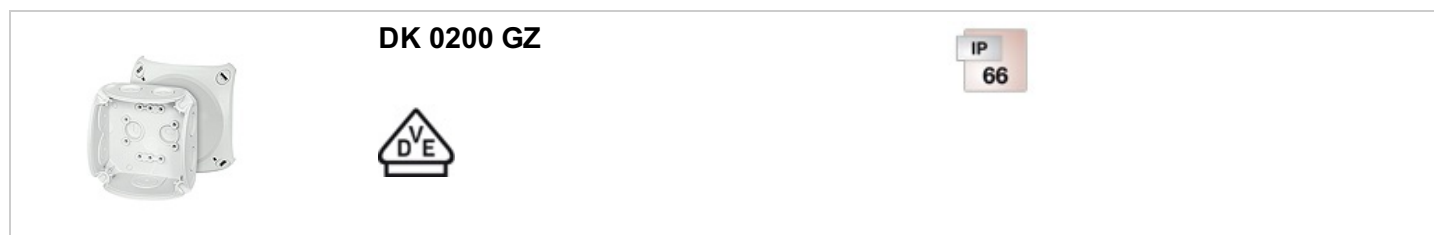


- bez svorek
- s elastickými membránami, snadno odstranitelnými v případě požadavku instalace vývodek, rozsah utěsnění 6,0-15,0 mm
- s jedním kabelovým vstupem ve dně rozvodky, rozsah utěsnění Ø 6,0-13,0 mm
- uzávěry víka plombovatelné bez příslušenství
- pásek pro upevnění víka a stěnové úchyty v balení
- barevný odstín: šedá, RAL 7035
- K uzavření otevřených membrán použijte vývodky typu EDK. Krytí = IP 66.


|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| jmenovité izolační napětí | U <sub>i</sub> = 1000 V a.c./d.c. |
| Materiál                  | PP (polypropylen)                 |
| krytí                     | IP 66                             |
| instalační šířka          | 74 mm                             |
| instalační výška          | 74 mm                             |
| max. instalační hloubka   | 47 mm                             |
| šířka                     | 93 mm                             |
| výška                     | 93 mm                             |
| hloubka                   | 62 mm                             |
| hmotnost                  | 0,099 kg                          |
| dle normy                 | IEC 60670-22                      |

## Výkresy


rozměrový výkres

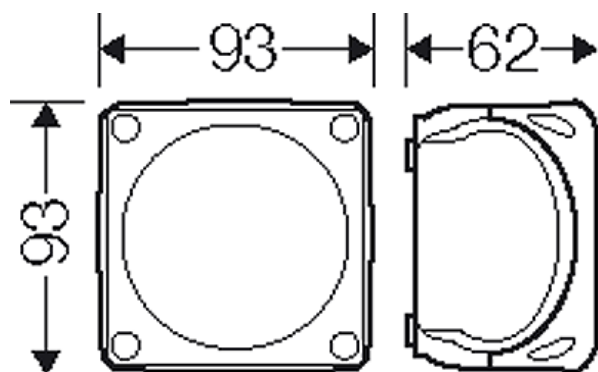


## Se svorkami nebo bez svorek

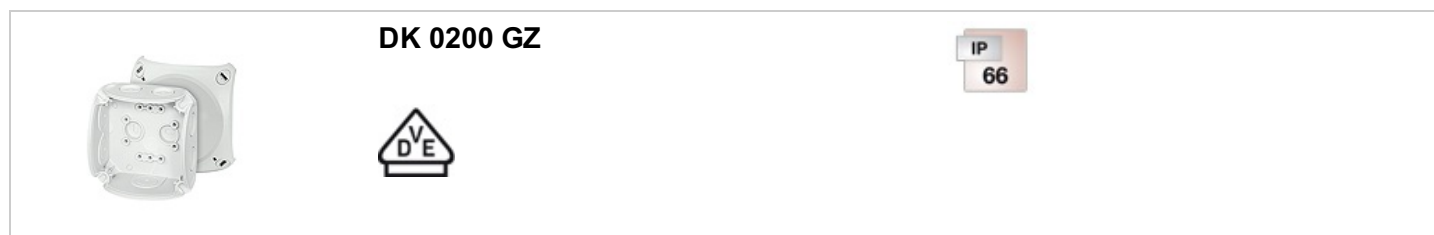

detailní rozměry

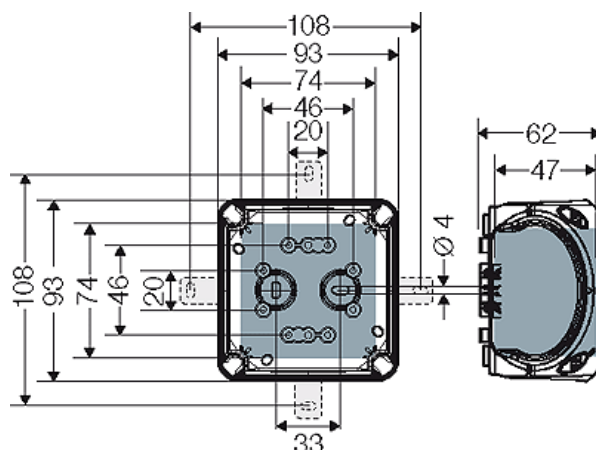

stěny rozvodnice

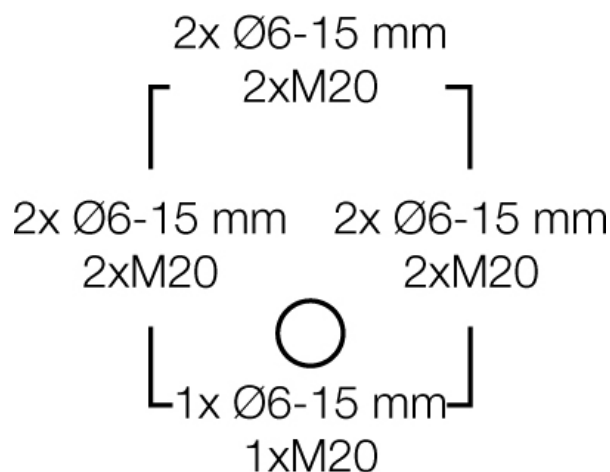

## provozní podmínky a prostředí, vlastnosti materiálu

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oblast použití                             | Určeno do vnitřních prostor a pro instalaci v chráněném venkovním prostředí, chráněnou proti povětrnostním vlivům                                                                                                                                |
| Teplota prostředí                          | Nejvyšší hodnota + 40 °C<br>Nejnižší hodnota - 25 °C                                                                                                                                                                                             |
| Požární ochrana při vnitřní závadě         | Požadavky na elektrické přístroje podle norem a příslušných zákonů platných pro provozní vybavení.<br>Minimální požadavky<br>- zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11:<br>- 650° C pro skříňě a kabelové vývodky<br>- 850° C pro vodivé části |
| Požární odolnost                           | Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>těžce vznětlivý<br>samozhášivý                                                                                                                                        |
| Stupeň ochrany před mechanickým poškozením | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                                                                                   |
| toxická                                    | bezhalogenový<br>bez obsahu silikonu<br>„Bezhalogenový“ v souladu se zkouškou kabelů a izolovaných vedení - koroze vlivem plynů vznikajících při hoření - dle IEC 60754-2                                                                        |

Se svorkami nebo bez svorek

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DK 0200 GZ</b>                                                                 |  |
|                                                                                   |  |                                                                                     |

Poznámka

Vlastnosti materiálu viz Technické informace