



LV LEDOS AS



100 000
L70B50

η_{ef} (lm/W)
125



LVLEDOS AS



LVLEDOS AS

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Těleso:

Hliníkový odlitek, lakován šedou barvou RAL7000

Optický systém:

AS – asymetrická optika pro osvětlení přechodů
Tvrzené 4 mm krycí sklo

LED:


High power LED
standard - studená bílá 4000K
volitelně - teplá bílá 3000K

El. výstroj:

ND – nestmívatelný
3DIM – univerzálně stmívatelný driver OSRAM 4DIM

Aplikace:

Svítidlo s integrovanou stavitelnou přírubou pro montáž na stožár nebo výložník průměru 42 - 60 mm.
Příruba je stavitelná v úhlu -300 až +900.
Doporučená instalační výška 6-10 m.

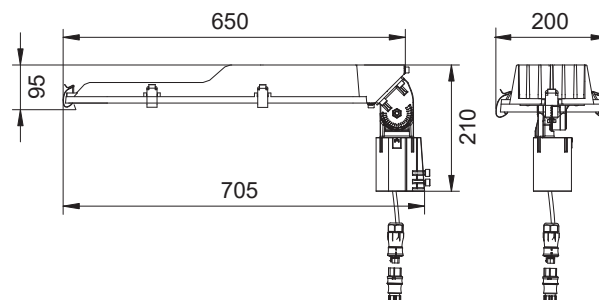

LV LEDOS AS	W	lm	kg
LVLEDOSAS5000	56	7100	7


lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	×	○	●	×	×	×	×
ON OFF	1-10V	DALI	Bluetooth	3-Phase	Beam	INT	EXT	Dimmer
●	×	×	×	×	×	×	×	●


● standard

○ volitelně

×



NEREZ SPONA



OPTICKÝ SYSTÉM

