

Technický list

Specifikace



ovl. skříň XAL-E - světle šedá - 3
otvory - IP54 - pro XB7 Ø 22 mm

XALE3

Základní popis

výrobová řada	Harmony XALE
typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Krátký název zařízení	XALE
použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB7 Ø 22 mm
počet otvorů	3 otvory
barva základní skříně	Světle šedá (RAL 7035)
barva víka	Světle šedá (RAL 7035)
materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
kabelový vstup	2 výřezy pro kabelovou průchodku, velikost svorky: 20 mm 6 výřezů ISO M20 pro kabelové průchodky
prodej v nedělitelném množství	5
stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529

Doplňky

provedení montáže	Montáž zákazníkem
hmotnost přístroje	0,1 kg
označení	CE

Prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-25...55 °C
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II conforming to IEC 60536
stupeň ochrany IK	IK05 v souladu s IEC 62262
Normy	IEC 62208 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	9,500 cm
Šířka balení 1	7,500 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 1	15,000 cm
Hmotnost balení (libry)	94,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	8,300 cm
Šířka balení 2	12,200 cm
Délka balení 2	33,400 cm
Hmotnost balení 2	549,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	30
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	3,677 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#)

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.6 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Longer


Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano

Dimensions Drawings

Dimensions

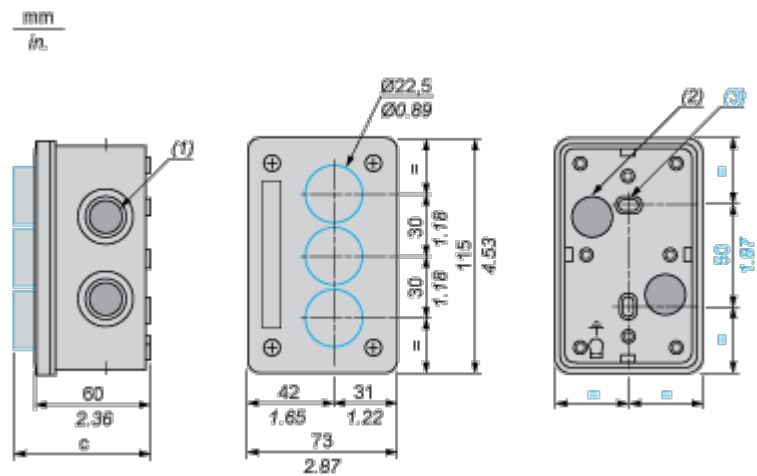


- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94

Technical Illustration


Dimensions

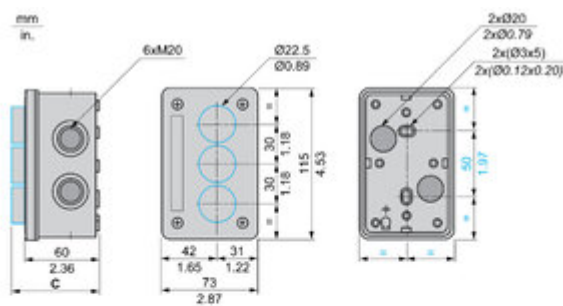

C		mm	in.
	XB7NA•, XB7NH•	69	2.72
	XB7NL•	71	2.79
	XB7NJ•, XB7NW•	74.5	2.93
	XB7EV•	71	2.79
	XB7NS•, XB7ES•	89.5	3.52
	XB7ND•	84.5	3.33
	XB7NG•	100	3.94

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

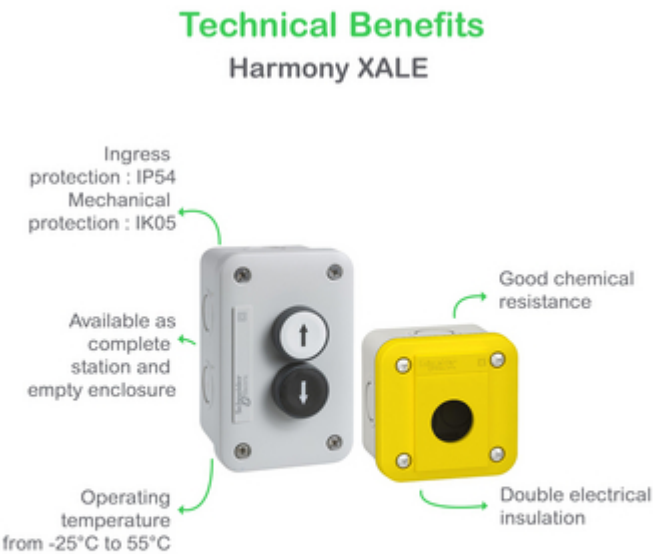

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XALE



Empty enclosures with 1, 2 or 3 cut-outs fitting all Harmony XB7 units



Constructed from ABS material



Designed to meet the needs of users with a quick and simple installation



Sleek surface that simplifies the cleaning process



Image of product / Alternate images

Alternative





