



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Blacklight Blue
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost (jmen.)	12000 h
Light technical	
Kód barvy	108 [08 bezolovnaté sklo]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
LLMF 2000 h (jmen.)	10 %
LLMF 6000 h (jmen.)	15 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	36 W
Proud zdroje (jmen.)	0,44 A
Napětí (jmen.)	103 V

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T26 [T 26mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A záření za 100 h (IEC)	9,5 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150095115140
Objednávací název produktu	TL-D 36W BLB 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500951151
Objednávací kód	95115140
Místní kód	TLD36108
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	8348666
Číslování SAP – balení v krabici	25

TL-D Blacklight Blue



Material SAP	928048510805
Celková hmotnost kopie (kus)	211,000 g

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D 36W BLB 1SL/25

Fotometrické údaje

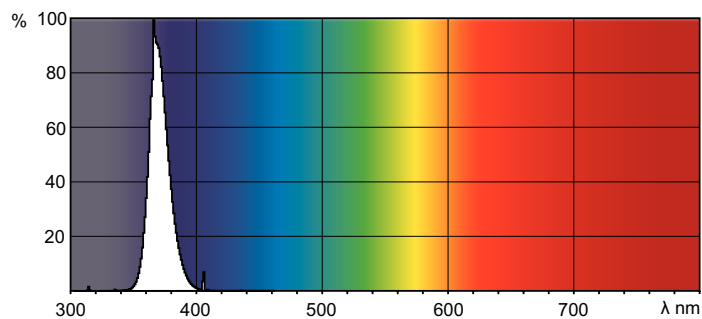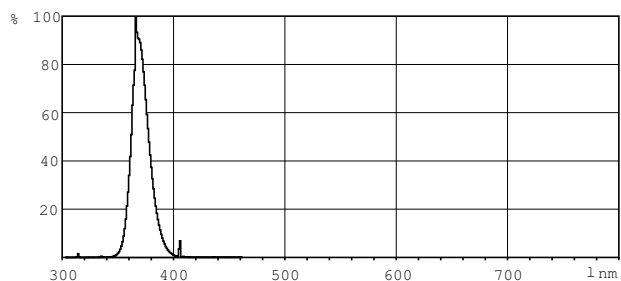

LDPB_TL-DBLB_0001-Spectral power distribution B/W

Barva světla /108

