


Akustické signálky AS 22

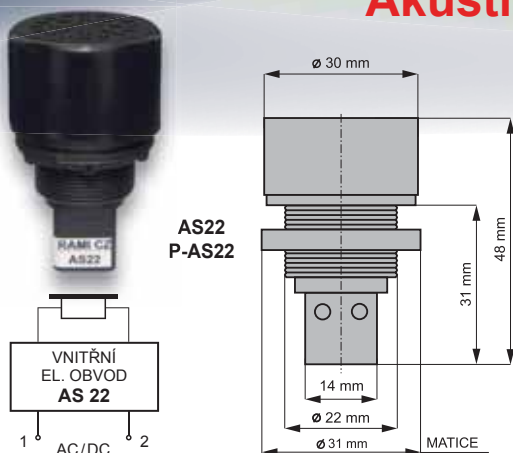

Technická data

Provozní napětí:	5 V – 230 V AC/DC (dle požadavku)
Proudový odběr:	10 – 15 mA
Hladina zvuku:	95 dB/20 cm
Krytí:	čelní strana IP 20, svorkovnice IP 20
Montážní otvor:	22 mm
Kmitočet:	AS22 3,5 kHz
Hmotnost:	0,020 kg

Charakteristika


Akustické signálky se stálým tónem – AS22, nebo s přerušovaným tónem – P-AS22.

Kmitočet signálků 3,5 kHz pro AS22, P-AS22.

Provedení: stálý tón napětí 5 V – 230 V AC/DC

(např. 230 V AC, 24 V AC/DC) přerušovaný tón napětí 12 V – 230 V AC/DC

Katalogové označení




Příklad objednávky

AS22 - 230 V AC

akustická signálka řady AS22 se stálým tónem o kmitočtu 3,5 kHz na 230 V střídavých

Akustické signálky AM 22

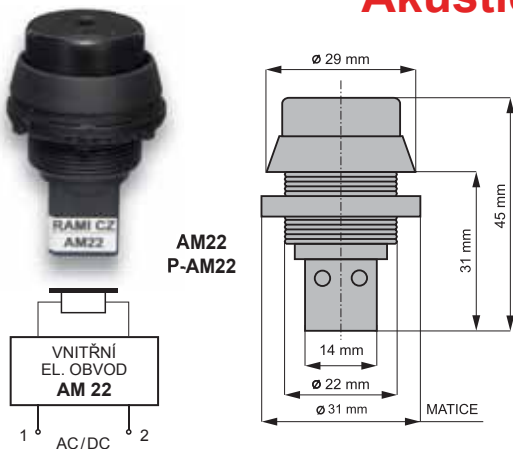

Technická data

Provozní napětí:	5 V – 230 V AC/DC (dle požadavku)
Proudový odběr:	10 – 15 mA
Hladina zvuku:	85 dB/20 cm
Krytí:	čelní strana IP 20, svorkovnice IP 20
Montážní otvor:	22 mm
Kmitočet:	AM22 4,1 kHz
Hmotnost:	0,020 kg

Charakteristika


Akustické signálky se stálým tónem – AM22, nebo s přerušovaným tónem – P-AM22.

Kmitočet signálků 4,1 kHz pro AM22, P-AM22 (AM22, P-AM22 mají menší rozměr piezokeramického měniče), než AS 22

Provedení: stálý tón napětí 5 V – 230 V AC/DC

(např. 230 V AC, 24 V AC/DC) přerušovaný tón napětí 12 V – 230 V AC/DC

Katalogové označení

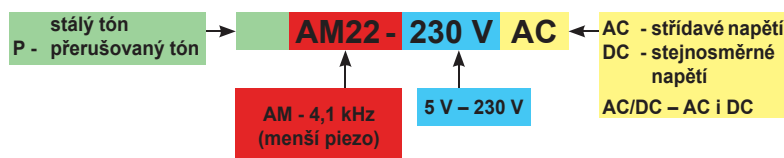

Příklad objednávky

AM22 - 230 V AC

akustická signálka řady AM22 se stálým tónem o kmitočtu 4,1 kHz na 230 V střídavých