



7U.0X

	7U.0x.8.230.00xx U_N 250 V AC (50/60 Hz) I_n 16 A
	7U.02.8.120.00x0 U_N 125 V AC (50/60 Hz) I_n 15 A
IP 20 - POLLUTION DEGREE 2	

LED	U_N
	-
	✓

	 1 Nm	
	 9mm	 9mm
7U.00	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG	MAX (1x10/2x6) mm ² (1x8/2x10) AWG
7U.01	MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG	MIN (1x0.5) mm ² (1x20) AWG
7U.02	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG	MAX (1x12) AWG MIN (1x20) AWG
	60/75°C - Cu CONDUCTOR	

Utility Model - IB7U00001XVXX - 03/25
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

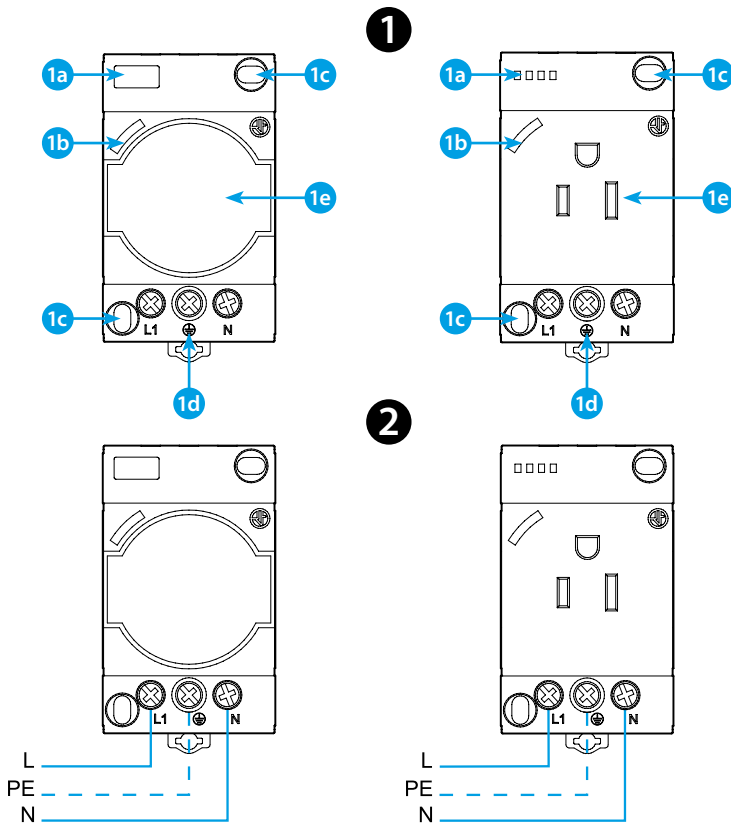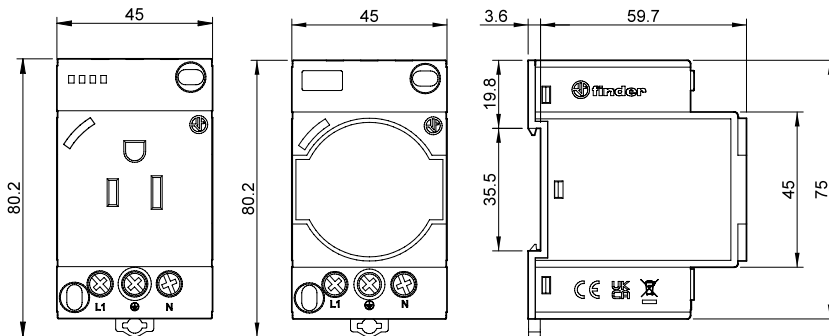

ČESKY

7U ZÁSUVKA PRO ROZVADĚČE

PROVEDENÍ

7U.0x.8.xxx.0000 **bez LED**, barva šedá RAL 7035
 7U.0x.8.230.0002 **bez LED**, barva žlutá RAL 1021
 7U.0x.8.xxx.0010 s LED, **barva šedá RAL 7035**
 7U.0x.8.230.0012 s LED, **barva žlutá RAL 1021**

1 PŘEDNÍ POHLED

- 1a umístění popisného štítku
- 1b zelená LED (síťové napětí)
- 1c otvory pro připevnění šrouby
- 1d šroubové svorky (L, PE, N)
- 1e označení standardu (viz tabulka)

TYP	STANDARD
7U.00	Schuko + italský typ F a typ L
7U.01	Francouzský typ E
7U.02	USA typ B (NEMA 5-15 R)

2 PŘIPOJENÍ



NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ PROUDEM

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Části zařízení, které zůstávají po vypnutí hlavního vypínače pod napětím, musí být označeny podle DIN VDE 0105-1 a IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 část 1 a rovněž tak podle předpisů pro ochranu před úrazem VGB 4.

Pro tyto účely má kryt zásuvky žlutou barvu.

7U.0x.8.230.0002 **bez LED**, barva žlutá

7U.0x.8.230.0012 s LED, **barva žlutá**