


List technických údajů

Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7409238



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou, k montáži do podlahových krabic typu UZD250-3 nebo UZD350-3, vždy ve spojení s montážním vikem DUG../9, nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) do hliníkového rámového profilu podlahových krabic.

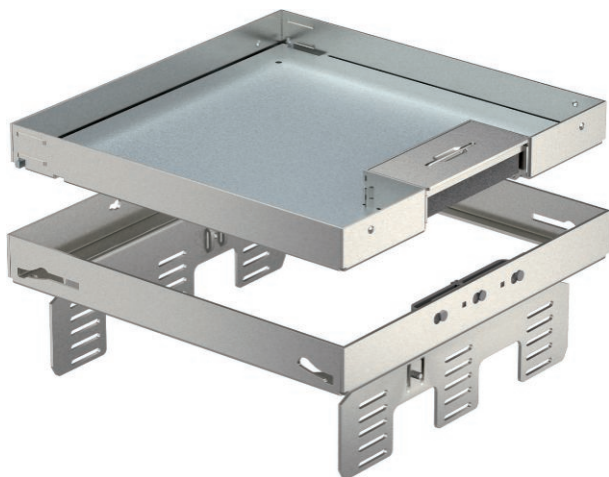

A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Další text k výrobku 1

Kmenová data

Č. výr.	7409238
Typ	RKSN2 UZD3 9VS20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Rozměr	243x243mm
Materiál	Nerezová ocel, materiál 1.4301
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	338,00 kg/100 ks

List technických údajů


Nivelizovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSNUZD3, ušlechtilá ocel
Art.-Nr. 7409238



Technické údaje

Tloušťka podlahové krytiny	20,00 mm
Výška mazaniny	105 mm
Výška podlahy	90 mm
Počet osaditelných přístrojů	12,00
Počet přístrojových vložek	3,00
Počet vývodů vedení	1,00
Provedení	Čtvercové
Provedení vývodu vedení	otočné
Údržba podlahy	suché
Hloubka vestavby	90,00 mm
Oddělitelné	☒
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	☒
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	☒
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	☒
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Norma	EN 50085-2-2
Schválení	VDE
Provedení pro vysoká zatížení	☐
Typ montážního systému	UT4

Rozměry

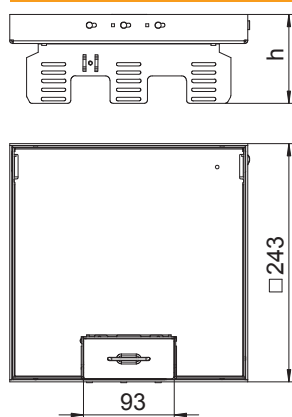

Rozměr h	90,00 mm
----------	----------

Rozměry